

VPK312

Netwerктоetsenpaneel met 12 toetsen (EU, 2 Gang)



De VPK312 is een netwerктоetsenpaneel met 12 toetsen, ontworpen voor ATEN-presentatieswitches. Het is een intuïtieve interface voor het besturen van functies van de verbonden presentatieswitch via een standaard toetsenboks op een 2-polig EU-stopcontact. De functies en lay-out zijn gemaakt voor flexibiliteit en kunnen eenvoudig worden aangepast via een intuïtieve webinterface voor diverse applicatiebehoeften.

Het instellen van de VPK312 is eenvoudig. Koppel het VPK312 toetsenpaneel met een presentatieswitch via Ethernet en de webinterface helpt u met de configuratie. Maximaal 6 toetsenpanelen kunnen op één presentatieswitch worden aangesloten. Hierdoor is de VPK312 een schaalbare en betaalbare besturingsinterface voor presentatieswitches die perfect is voor elke vergaderruimte, klaslokaal of zaal.

Opties


- Netwerктоetsenpaneel met 12 toetsen voor ATEN-presentatieswitches
- Eenvoudig koppelen met een presentatieswitch via de webconsole van de presentatieswitch die host is
- Moeiteloze configuratie via de intuïtieve webinterface
- Volledig aanpasbare functies en lay-out van de toetsen
- Knopleds in twee kleuren voor duidelijkheid en zichtbaarheid
- Energieredundantie wordt ondersteund als zowel gelijkstroom als Power over Ethernet (PoE) aanwezig zijn
- Comfortabel resetten van systeem- en netwerkinstellingen met de ingebouwde resetknop
- Firmware kan worden bijgewerkt
- Verzonken knoppen voor intuïtieve poortaanduiding en besturing

Opmerking: de VPK312K1 heeft 29 verzonken knoppen voor meerdere functies met [VP2730](#).

Specificaties

Interface's	
Indeling Toetsenbord	12 verzonken knoppen
Ethernet	• 1 x RJ-45-tegenstekker, 10/100Base-T • Ondersteund protocol: DHCP, HTTP/ HTTPS • DHCP-mogelijkheden. De volgende standaard IP-instellingen worden gebruikt als binnen 30 seconden geen IP-adres wordt toegewezen: IP: 192.168.0.60 Subnetmasker: 255.255.255.0
Resetknop	1 x halfverzonken drukknop
Stroomverbruik	DC5V:0.8W:3BTU/h POE:1W:4BTU/h Let op: • De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. • De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Connectoren	
Stroom	2-polige terminalblokstekker
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.20 kg (0.44 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Afmetingen Voorplaat (L x B x H)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

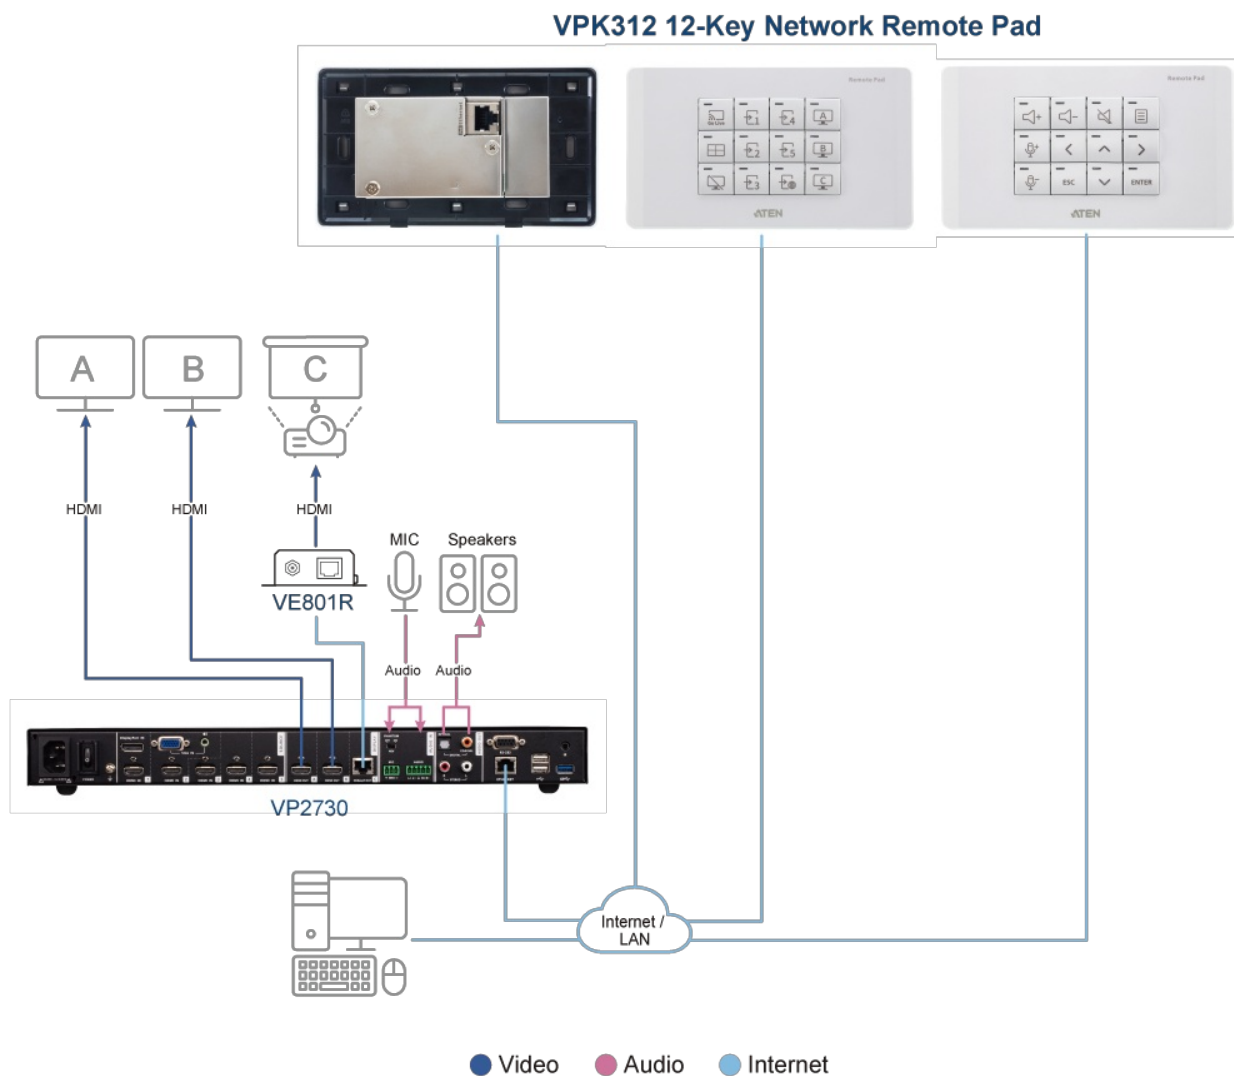

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.