

VB552

VGA/Audio/RS-232 Cat 5 Repeater met dubbele uitgang (1600 x 1200 tot 150 m)



De VB552 VGA Over Cat 5 Repeater +Audio is een uitbreidingsapparaat voor audio-/videosignalen, compatibel met ATEN Cat 5 audio-/videosplitters. De VB552 breidt het zendbereik voor audio en video nog eens 150 m uit over Cat 5e (of hogere) kabels. Het gebruik van een extra repeater betekent dat de audio- en videosignalen over nog grotere afstanden kunnen worden verzonden, tot 450 m. Verder heeft de VB552, voor grotere afstanden waar videosignalen kunnen teruglopen, een instelbare videoversterking en compensatieregeling om de scherpst mogelijke videokwaliteit te bieden. Een IR-afstandsbediening zorgt voor beeldbediening op de externe locatie. Rekmonteerbaar, met twee RS-232-kanalen op de eenheid voor selectie, en ondersteuning van hoge videoresoluties, is de VB552 de perfecte oplossing om het bereik van uw A/V- en seriële transmissies uit te breiden in elke omgeving waar VESA FDMI-montagestandaarden nodig zijn.

Opties


- Gebruikt Cat 5e-kabel om het audio-/videosaal te verlengen
- Breidt het transmissiebereik met nog eens 150 m uit
- Video van hoge kwaliteit - tot 1920x1200 bij 60 Hz op 30 m, 1600x1200 bij 60 Hz op 150 m, 1280x1024 bij 60 Hz op 200 m
- Audio en serieel ingeschakeld
- Twee versterkingsmodi voor de scherpste beeldkwaliteit
- Videoversterking en compensatie instelbaar via OSD
- IR-ontvanger voor snelle en gemakkelijke aanpassing van de videokwaliteit
- IR-afstandsbediening voor scherm aan/uit en video-instelling op externe locatie
- Met een RS-232-kanaal voor selectie*
- Volgt de VESA FDMI-montagestandaard
- Ondersteunt DDC voor de lokale monitor
- Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA en multisync monitoren
- Voor gebruik in combinatie met [VS1504/VS1508](#) audio-/videosplitter

* Per keer kan slechts één RS-232-kanaal worden geselecteerd

Specificaties

Video Uitgang	
Interface's	2 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video	
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1920 x 1200@60Hz@30m; 1600 x 1200@60Hz@150m
Geluidsuitgang	2 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Controle	
RS-232	Verbinding: 2 x DB-9 Male (Zwart)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Stroomverbruik	DC5.3V:4,92W:23BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,35 kg (0,77 lb)
Afmetingen (L x B x H)	13,90 x 8,80 x 2,86 cm (5,47 x 3,46 x 1,13 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

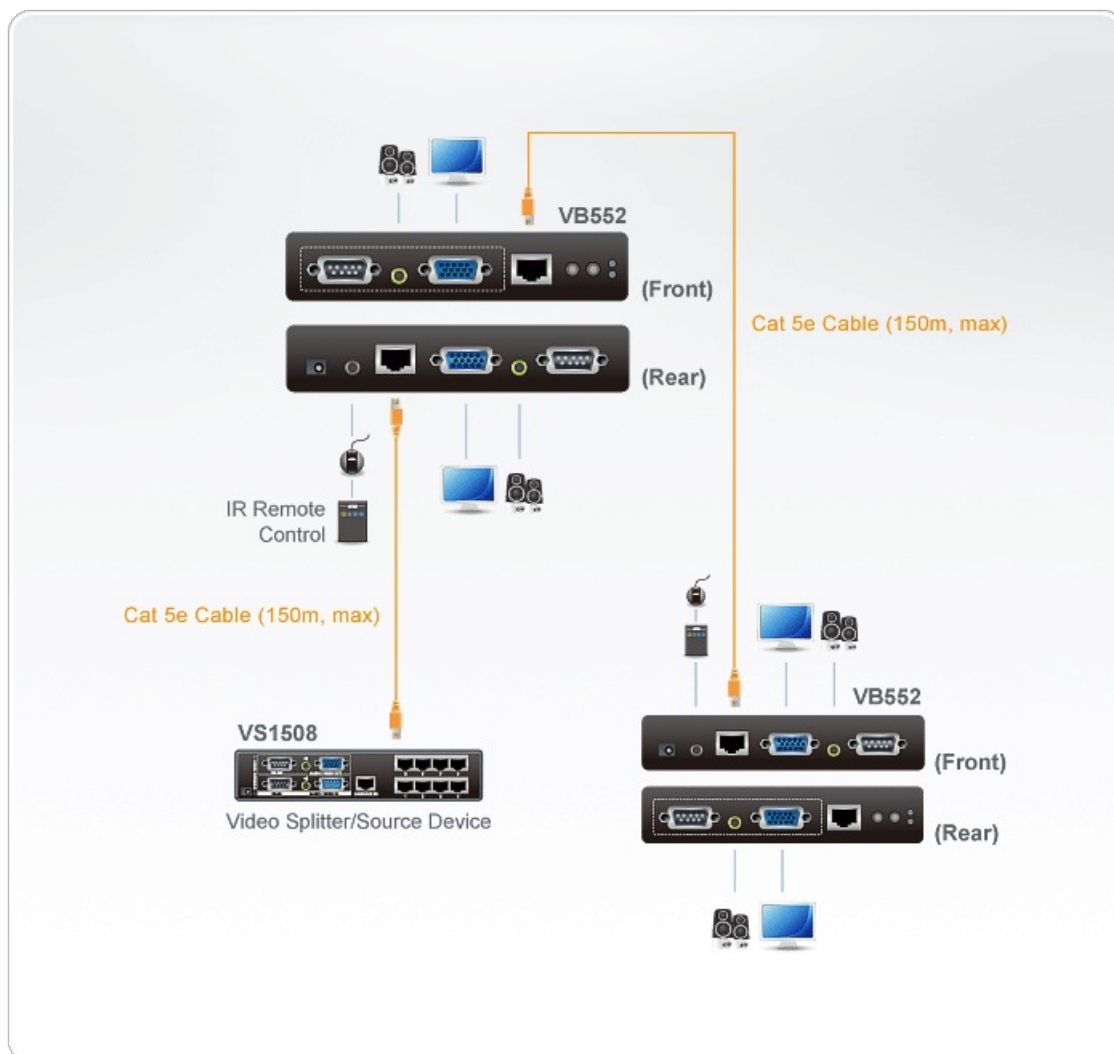

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.