

## VE157

VGA/Audio Cat 5-verlenger met MK-muurplaat (1280 x 1024 bij 150 m)



De VE157 VGA/Audio Cat 5-verlenger met MK-muurplaat is ontworpen om gemakkelijk in een enkelvoudige aansluitdoos te worden gemonteerd. Deze breidt VGA- en audiosignalen uit tot 150 meter over een Cat 5e/6-kabel en ondersteunt breedbeeldschermformaten waarbij een uitstekende videokwaliteit gegarandeerd wordt.

De VE157 kan eenvoudig worden gevoed aan de kant van de zender of de ontvanger met een tweede Cat 5e/6-kabel. Het compacte muurplaatontwerp van de VE157 voorkomt dikke kabels wat voor een nette en praktische installatie zorgt. Daarom is het een perfecte oplossing voor functionele ruimten, musea en elke omgeving waarin apparatuur en bedrading uit het zicht van het publiek moet worden gehouden.

### Opties


- Gebruikt twee Cat 5e/6-kabels om de lokale en externe eenheden te verbinden: een voor het verzenden van video en de ander voor de stroomtoevoer\*
  - Op afstand gevoed vanaf de zender- of de ontvangerkant\*\*
  - Breidt de afstand uit tussen VGA-bron en VGA-scherm
  - Superieure videokwaliteit: tot 1920 x 1200 bij 60 Hz over 30 m; 1280 x 1024 bij 60 Hz over 150 m
  - Instelbare versterkingsregeling: past handmatig de signaalsterkte aan ter compensatie van de afstand
  - Ondersteunt breedbeeldschermformaten
  - Ondersteunt hot-plugging
  - Ondersteunt stereo audio
  - Ingebouwde 8KV/15KV ESD-bescherming
  - Plug-and-play zonder installatie van software
  - LED-indicatie van stroombronnen/verbingsstatus
- \* Een tweede Cat 5e/6-kabelverbinding is nodig om op afstand de zender of de ontvanger in te schakelen  
 \*\* Dit pakket bevat een voedingsadapter die aan de kant van de zender of van de ontvanger kan worden gebruikt, die op zijn beurt de andere eenheid voedt.

### Specificaties

Function	VE157R	VE157T
Video Invoer		
Interface's	n.v.t.	1 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhindering	n.v.t.	100 Ω
Video Uitgang		
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw)	n.v.t.

Verhinderings	100 Ω	n.v.t.
Video		
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m	Tot 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m
Maximale Bandbreedte	300 MHz	300 MHz
Geluid		
Invoer	n.v.t.	1 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Uitgang	1 x Mini Stereostekker Female (Groen)	n.v.t.
Connectoren		
Stroom	1 x Eindblok (Groen)	1 x Eindblok (Groen)
Stroomverbruik	DC9V:0.95W:4BTU/h  Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.	DC9V:1.65W:8BTU/h  Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving		
Operatietemperatuur	0 - 50°C	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen		
Behuizing	Metaal	Metaal
Gewicht	0.18 kg ( 0.4 lb )	0.18 kg ( 0.4 lb )
Afmetingen (L x B x H)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)
Afmetingen Voorplaat (L x B x H)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

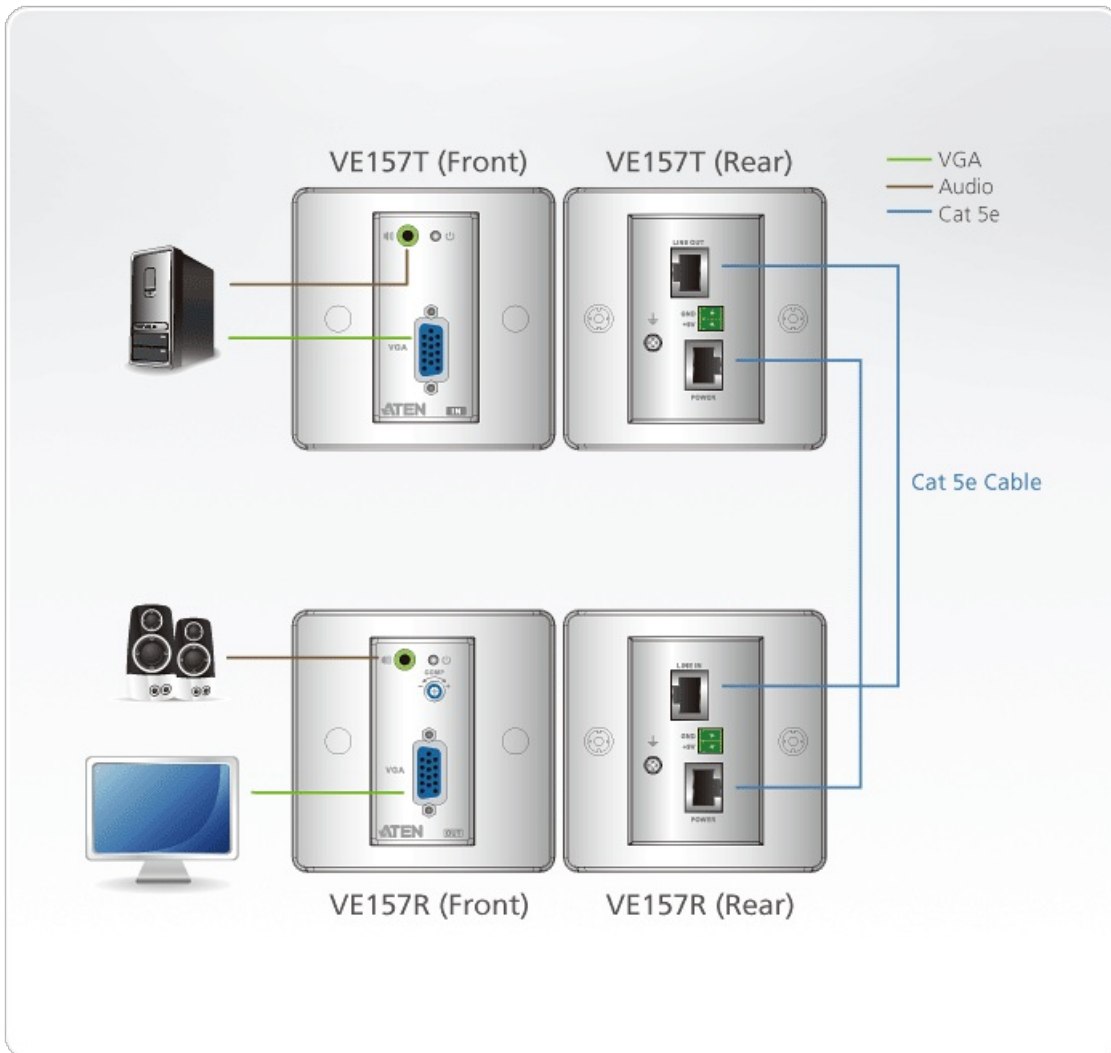

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.