

VE172R

VGA/Audio Cat 5-ontvanger met cascade (1280 x 1024 bij 150m)



De VE172R A/V Over Cat 5-ontvanger is compatibel met de ATEN MDS Standard Plus Solution ([VS1204T/VS1208T](#), [VE170T/VE170R/VE170RQ](#)). Hij kan in cascade worden geschakeld tot 10 niveaus om transmissie over lange afstanden tot 150 m uit te voeren.

Compatibele zendeenheden:

[VE170T](#) A/V Over Cat 5-zender

[VS1204T](#) A/V Over Cat 5-zender

[VS1208T](#) A/V Over Cat 5-zender

Compatibele zendeenheden:

VE172R A/V Over Cat 5-ontvanger met cascade

[VE170R](#) A/V Over Cat 5-ontvanger

[VE170RQ](#) A/V Over Cat 5-ontvanger met Deskew


Opties

- Gebruikt Cat 5e-kabel om de zender- en ontvanger-eenheden te verbinden
- [Cascadeerbaar tot 10 niveaus](#)
- Transmissie over lange afstanden tot 150 m
- Superieure videokwaliteit – 1920x1200 bij 60 Hz (30 m); 1600x1200 bij 60 Hz (100 m); 1280x1024 bij 60 Hz (150 m)
- Audio ondersteund (mono)
- Instelbare versterkings-/compensatieregeling – pas handmatig de signaalsterkte aan ter compensatie van de afstand
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD-bescherming
- Kan in rek worden gemonteerd
- Voldoet aan de VESA FDMI montagestandaard

Specificaties

Video Uitgang	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m
Geluidsuitgang	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Stroomverbruik	DC5.3V:2.29W:11BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.24 kg (0.53 lb)
Afmetingen (L x B x H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

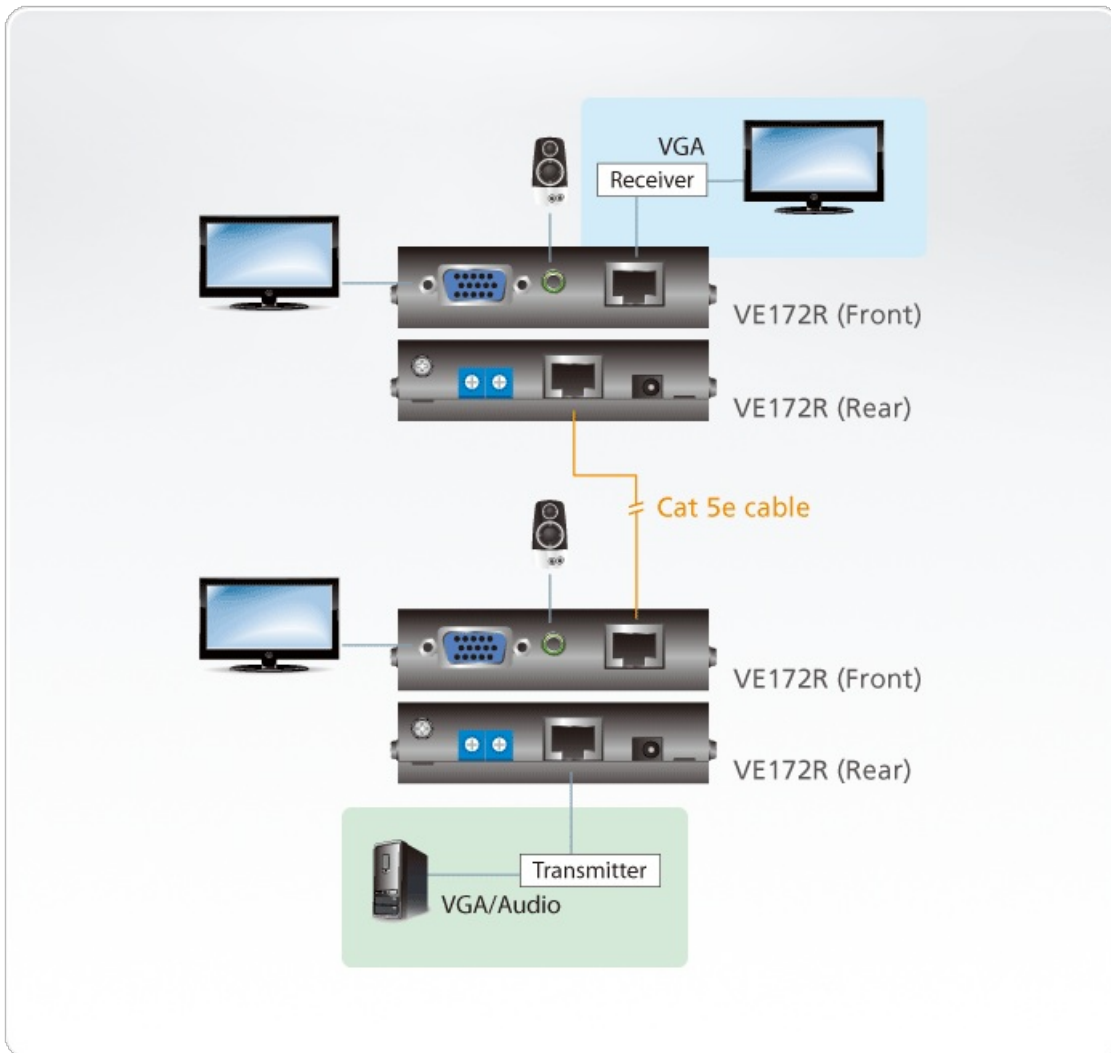

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.