

VE44PB

4-Output PoH/PoE Power Injector



De ATEN VE44PB is een power injector met vier poorten en dient als externe energietoevoer voor maximaal vier compatibele ATEN PoH-aangedreven of PoE-aangedreven apparaten via Cat 5e/6/6a-kabels. Met de VE44PB in uw Pro AV-faciliteiten hoeft u geen lokale energietoevoer meer aan te sluiten op verbonden apparaten. Het levert 15,4 W vermogen per PSE-poort. De VE44PB heeft HDBaseT-verbindingsmogelijkheden en kan een HDMI-verbinding over langere afstand uitbreiden via Cat 6/6a-kabels. De video- en beeldkwaliteit wordt hierdoor niet aangetast. Daarnaast geven de statusleds aan de voorkant meteen informatie over de verbonden apparaten, zodat u altijd op de hoogte bent en in geval van nood kunt ingrijpen. Met het compacte ontwerp en de mogelijkheid van rackmontage kan de VE44PB overal tussen de zender en de ontvanger die externe PoH-/PoE-energietoevoer nodig hebben, flexibel worden geïnstalleerd.

Opties

- Biedt energie voor maximaal vier ATEN Power-over-HDBaseT (PoH) /Power-over-Ethernet (PoE)-compatibele producten via Cat 5e/6/6a-kabels
- HDBaseT-verbindingsmogelijkheden – breidt HDMI-verbindingen uit over een langere afstand via een Cat 6/6a-kabel
- Het biedt een datasnelheid tot 10,2 Gbps die compatibel is met ATEN HDBaseT PoH PD-producten
- Compatibele ATEN PoH-aangedreven/PoE-aangedreven modellen:
[VE2812AT](#), [VE2812AET](#), VE2812AUST, [VE1812R](#), [VE802R](#), VK108US, [VK112EU](#), [VK224](#), [VK236](#), [VK248](#), [KE8952](#) en toekomstige ATEN PoH-aangedreven/PoE-aangedreven producten die de IEEE 802.3 af-standaard volgen
- Ingebouwde 8KV/15KV ESD-bescherming (elektrostatische ontlading)
- Plug-and-play zonder extra instellingen
- Rackmontage mogelijk
- Levert maximaal 15,4 W vermogen per PSE-poort
- Statusleds met direct overzicht van de apparaatstatus, voor betere realtime bewaking en probleemoplossing
- Gewaarborgde signaalkwaliteit – het gebruik van de VE44PB power injector beïnvloedt de signaalkwaliteit van video, audio, bi-directionele RS-232 en Ethernet-transmissies niet*


*De overdrachtafstand kan tot 80% van de originele afstand worden beperkt.

Specifications

Function	
Video	
Maximale Datatarief	10,2 Gbps per poort (ondersteuning voor modellen die klaar zijn voor HDBaseT POH PD)
Connectoren	
Invoer	4 x RJ-45 tegenstekker
Uitgang	4 x RJ-45 tegenstekker (met POH/POE PSE)
Stroom	1 x stopcontact met 3 pinnen
Schakelaars	
Stroom	1 x aan/uit-knop
Stroom	
Maximale Stroominvoer	100-240 VAC; 50-60 Hz
Stroomverbruik	AC110 V, 1,2 W, 294 BTU AC220 V, 1,1 W, 293 BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	1,23 kg (2,71 lb)
Afmetingen (L x B x H)	21,50 x 16,12 x 4,18 cm (8,46 x 6,35 x 1,65 in)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

► Diagram

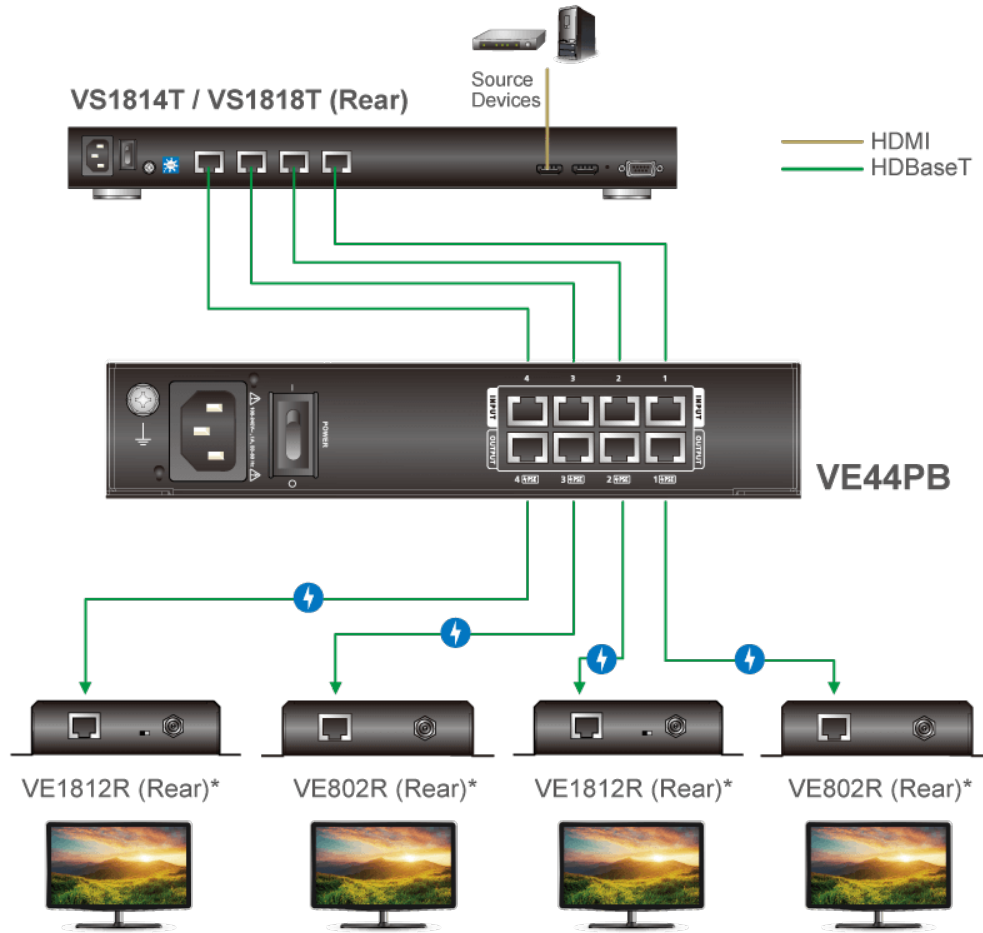

*Power can be supplied to the POH-powered device through HDBaseT transmission (no need for a power adapter).

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.