

VE500R

VGA/Audio RS-232 Cat 5-ontvanger met automatische compensatie (1280 x 1024 tot 200m)



De VE500R A/V Over Cat 5-ontvanger is uitsluitend ontworpen voor een naadloze integratie met de ATEN [VM0808T/VM1616T](#) Matrix Switch voor het uitbreiden van signalen tot 300 m vanaf de switch naar een scherm met Cat 5e-kabels. De [VE500](#) is ideaal voor installaties zoals bouwlocaties, fabrieksvloeren en regel- en beveiligingscentra, waar de systeemapparatuur zich kan bevinden in een beveiligde locatie, terwijl het scherm in het openbaar is opgesteld.


Opties

- Transmissie over lange afstanden tot 300 m
- Superieure videokwaliteit
 - 1920x1200 bij 60 Hz (30 m); 1600x1200 bij 60 Hz (150 m)
- [Superieure audiokwaliteit: gebalanceerde audio zorgt voor een vlekkeloze transmissie over lange afstanden](#)
- Instelbare versterkingsregeling: pas handmatig de signaalsterkte aan ter compensatie van de afstand
- Biedt een RS-232-kanaal
- Ondersteunt breedbeeldscherm
- Kan in rek worden gemonteerd

Specificaties

Video Uitgang	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resoluties / Afstanden	1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@200m
Geluidsuitgang	Gebalanceerd: 1 x Captive Schroefverbinding, 5-polig (Groen) Stereo: 1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Controle	
RS-232	Verbinding: 1 x DB-9 Male (Zwart) Seriële Besturings Pin-Configuraties: Pin2 = Rx, Pin 3=Tx, Pin 5= Gnd
Connectoren	
Stroom	1 x DC-stekker (Zwart)
Stroomverbruik	5.3 VDC, 4.04W
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,48 kg (1,06 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20,20 x 8,64 x 2,50 cm (7,95 x 3,4 x 0,98 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

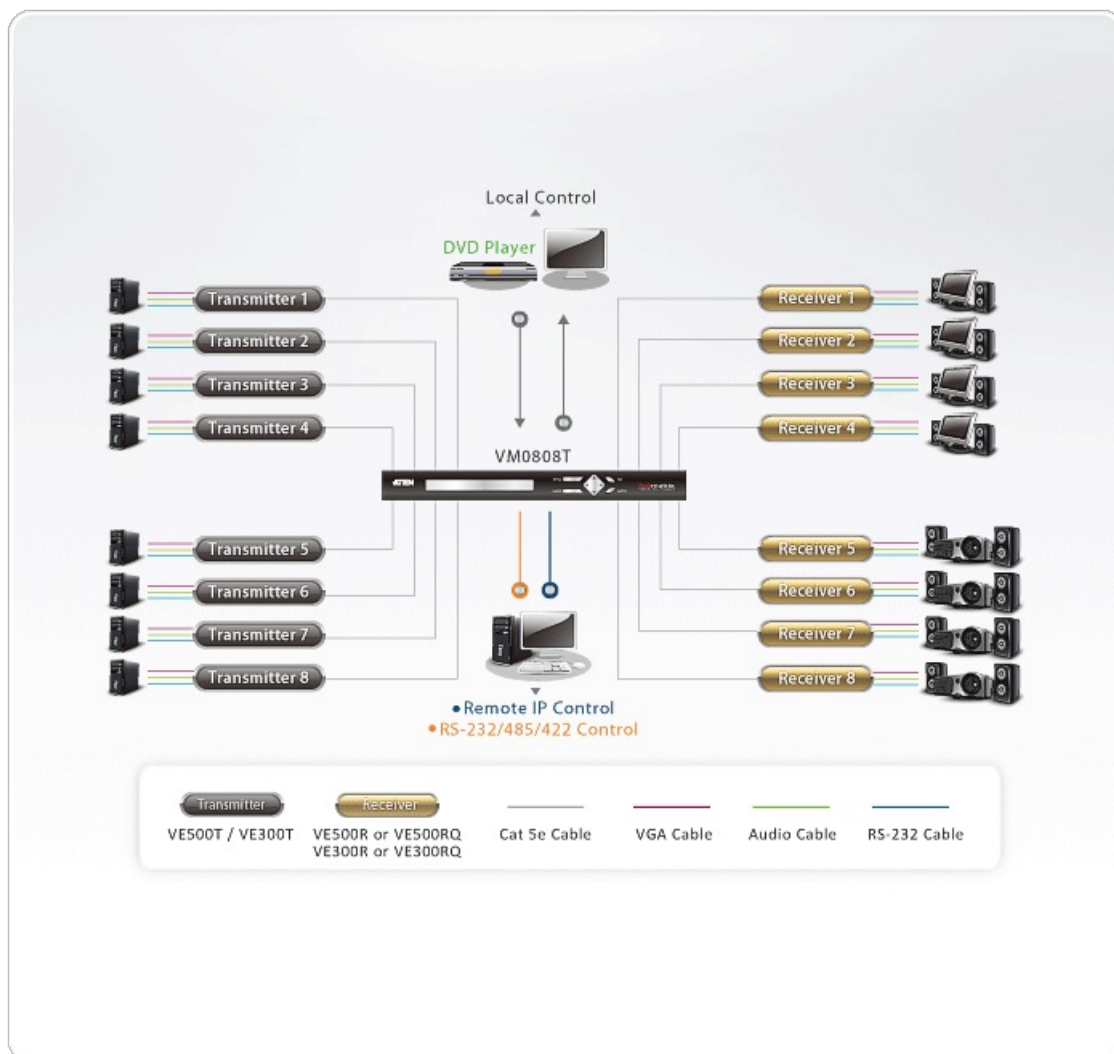

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.