

VE601T

DVI HDBaseT-Lite zender (1080p bij 70 m)
(HDBaseT Class B)



De VE601T DVI HDBaseT-Lite Verlenger kan een DVI 1080p-scherm over een afstand van 70 m verzenden over een Ethernet-kabel. Deze combinatie van ATEN- en HDBaseT-technologie ondersteunt zelfs het delen van 1920 x 1200 media tot een afstand van 40 m, wat een eenvoudige, aanpasbare en voordelige oplossing vormt voor elke professionele A/V-installatie.

De [VE601](#) DVI HDBaseT-Lite Verlenger is de perfecte oplossing voor professionele A/V-installaties die bescherming nodig hebben tegen interferentie van videosignalen, zoals in medische en militaire installaties. Met zijn lichte en gemakkelijk te monteren ontwerp, met niet te vergeten het antislip vergrendelmechanisme voor de DC-connector, kan de [VE601](#) vrijwel overal worden geïnstalleerd en voor gemoedsrust zorgen met zijn feilloze betrouwbaarheid.

* Compatibele HDBaseT-ontvangereenheden: [VE601R](#), [VE801R](#)




Opties

- HDBaseT-connectiviteit – verlengt een DVI-verbinding tot 70 m
- Superieure videokwaliteit – 1920 x 1200 @ 35 m (Cat 5e / 6) / 40 m (Cat 6a) ; 1080p @ 60 m (Cat 5e / 6) / 70 m (Cat 6a / ATEN [2L-2910](#))
- DVI (3D, diepe kleur); compatibel met HDCP 1.4
- HDBaseT Anti-Jamming – weerstaat signaalinterferentie tijdens video-overdracht
- Plug & Play
- Rack monteerbaar

Specifications

Video Invoer	
Interface's	1 x DVI-D Female (Wit)
Verhinderend	100Ω
Maximale Afstand	Tot 1.8m
Video	
Maximale Pixel Klok	340 MHz
Maximale Datatarief	10.2Gbps (3.4Gbps per strook)
Nakoming	DVI (3D, Diepe Kleuren) Geschik voor HDCP
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1920x1200@35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker met vergrendeling
Eenheid tot Eenheid	1 x RJ-45 Female
Stroomverbruik	DC5V:1.84W:9BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Vochtigheid	0% - 80% RH, Non-condensing
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.25 kg (0.55 lb)
Afmetingen (L x B x H) met steun	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Afmetingen (L x B x H) zonder steun	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)

Diagram

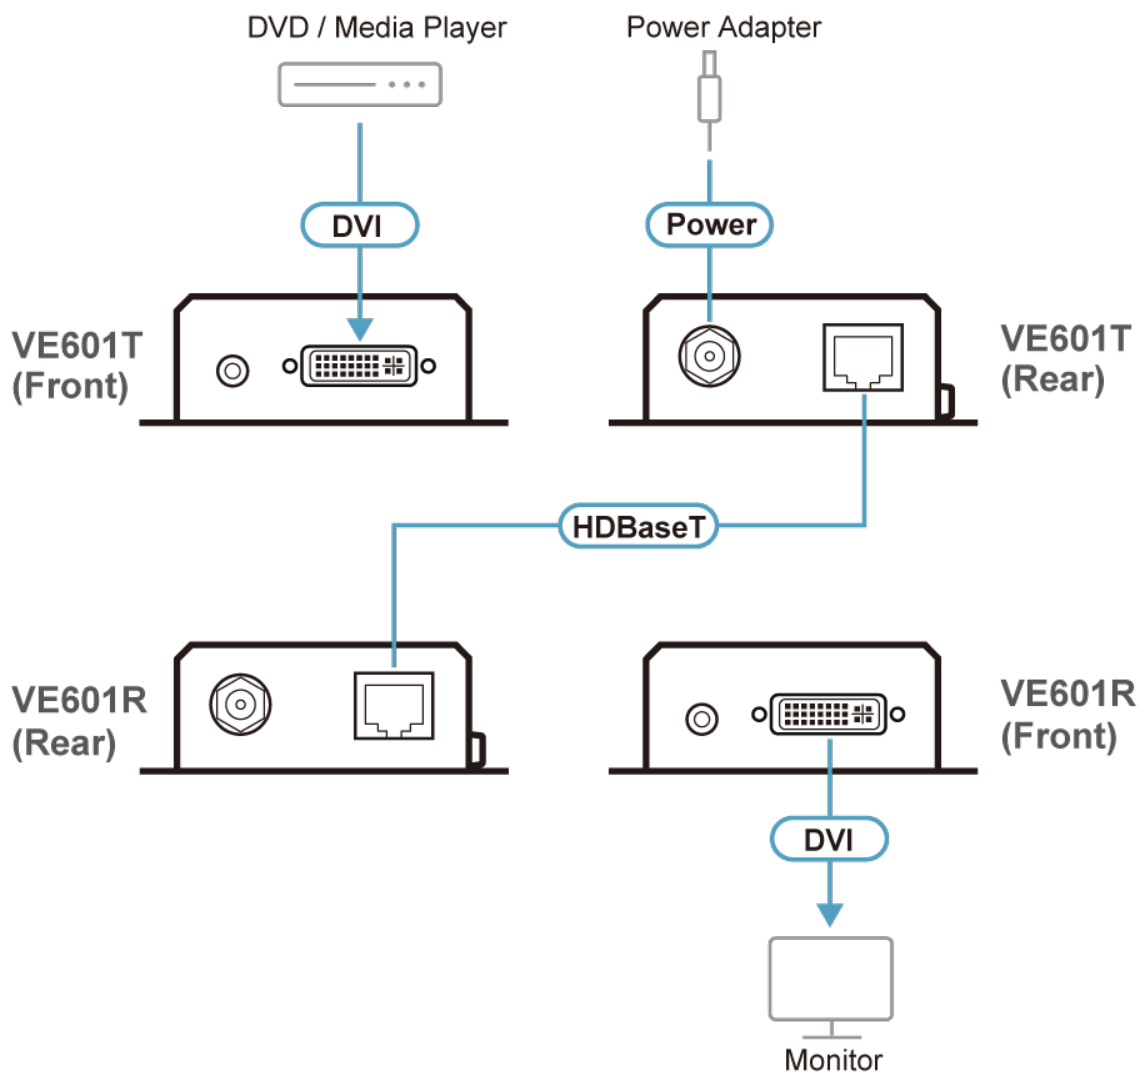

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.