

VE819T

HDMI Dongle draadloze zender (1080p op 10m)



De VE819T HDMI Dongle draadloze zender is de perfecte oplossing voor vergaderruimten en thuisbioscoopssystemen. Het verzendt ongecomprimeerde Full HD 1080p-signalen vanaf uw HDMI-apparaten zoals laptops, PC's en set top boxes. U kunt tot vier draadloze HDMI-zenders met de ontvanger koppelen wat het totale aantal zenders per ontvanger opvoert tot maximaal 4.

Voor een nuttige flexibiliteit is de VE819T ontworpen voor plug and play, geen stuurprogramma's of software nodig.



Opties



- Lage latentie < 1 ms
- Ongecomprimeerde transmissie van Full HD 1080p video
- De computer of laptop draadloos uitbreiden of spiegelen
- Breidt signalen uit tot 10 m*
- Tot 4 draadloze HDMI-zenders kunnen met één ontvanger worden gekoppeld
- Plug-and-play — Geen software-installatie nodig

*Let op: Voor een optimale videokwaliteit dient de transmissie-afstand niet langer te zijn dan 7 m. De ware effectieve transmissie-afstand is afhankelijk van de installatieplaats; vaste obstakels zoals staal, beton en bakstenen kunnen de transmissiekwaliteit beïnvloeden en de effectieve afstand verkorten.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDMI Type A Male (Zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	n.v.t.
Video Uitgang	
Interface's	n.v.t.
Verhinderend	n.v.t.
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D) HDCP Geschikt
Maximale Resoluties / Afstanden	Tot 1080p/60Hz@10m (Gezichtsvelde) *
Geluid	
Invoer	1 x HDMI Type A Male (Zwart)
Uitgang	n.v.t.
Controle	
IR	n.v.t.
Connectoren	
Stroom	1 x Mini-USB-Stekker
Stroomverbruik	5 VDC (Mini USB) Let op: <ul style="list-style-type: none"> ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,03 kg (0,07 lb)
Afmetingen (L x B x H)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	* De afstand kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving; vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstanden verkorten.
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

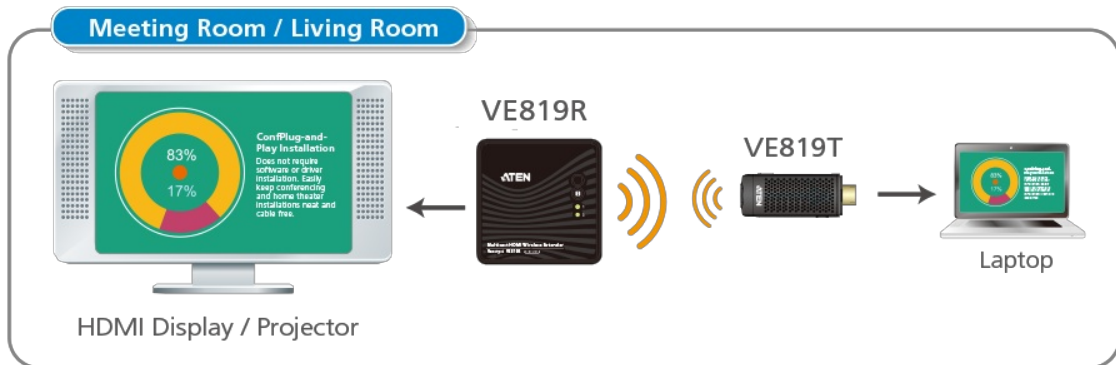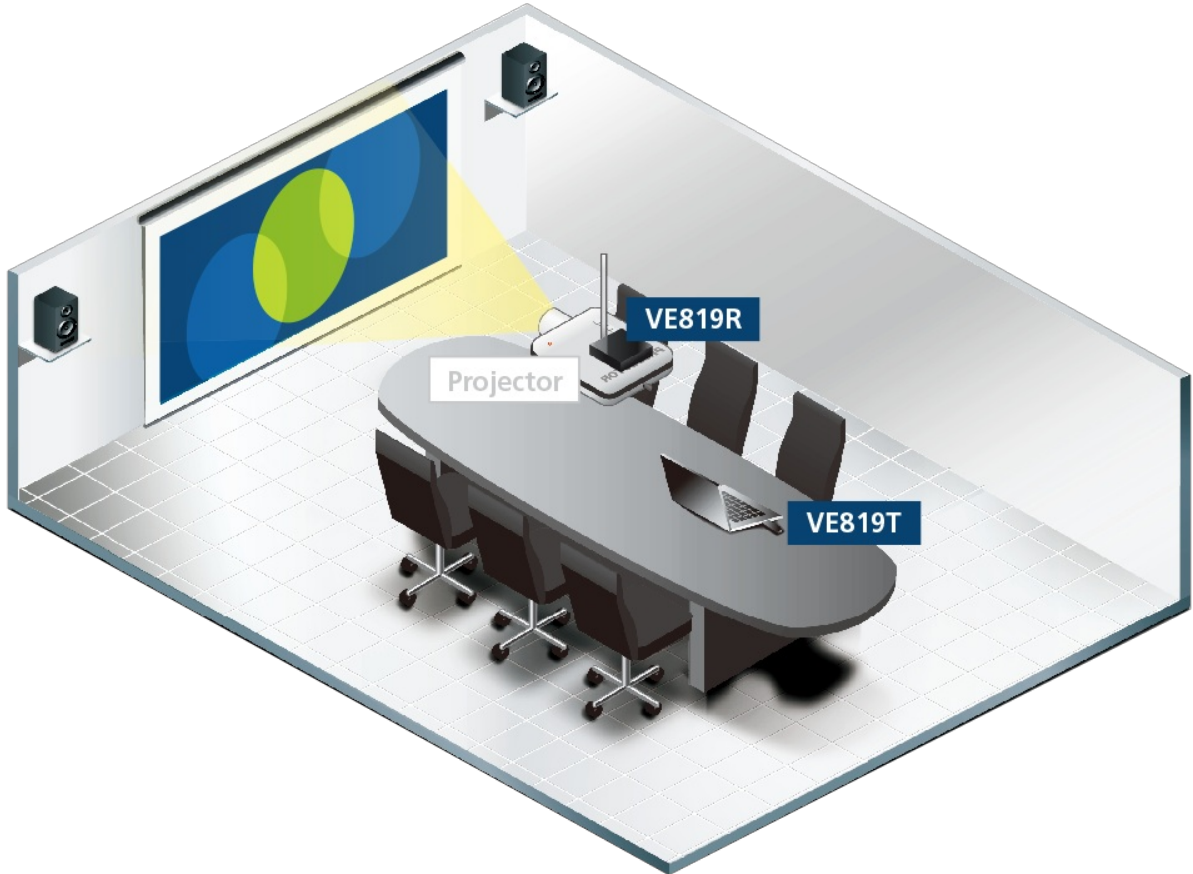

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.