

## VE849T

Multicast HDMI draadloze zender (1080p op 30 m)



Met de VE849T Multicast HDMI draadloze zender kunt u HDMI-schermen plaatsen tot 30 m\* vanaf HDMI-bronnen bij gebruik in combinatie met **tot 4 VE849R-ontvangers**.

Verbind draadloos twee HDMI-bronapparaten, een lokale local HDTV en tot vier ontvangers (aangesloten op externe HDTVs), terwijl de beeldkwaliteit kristalhelder blijft (Full 1080p), met ondersteuning voor 5.1-kanaals Dolby digitale audio en 3D-technologie. Met de IR-afstandsbediening kunt u op afstand wisselen tussen HDMI-bronnen vanaf de kant van de ontvanger zodat het heel gemakkelijk wordt om tegelijkertijd te kijken naar een lokale en vier draadloos verbonden HDTVs.

De VE849T kan worden gebruikt als:

- Een draadloze 2-poorts HDMI-switch om externe apparaten aan te sluiten en te consolideren (zoals Blu-ray- en mediaspelers), wat een volledig draadloze thuisbioscoop oplevert.
- Een ideale aanvulling voor vergaderruimten, zodat u presentaties en videovergaderingen kunt delen op maximaal vier verschillende locaties op maximaal 30 m\* afstand.
- Een onderdeel van uw digitale bewegwijzeringarchitectuur, bijvoorbeeld bij het draadloos uitzenden van reclamevideo's in een showroom, boutique of autohandel.

\* De afstand kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving; vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstand verkorten.



## Opties

- Verbind 2 HDMI-ingangen met 5 HDMI-uitgangen (1 lokaal + 4 extern) via draadloze uitbreiding\*
- Breid draadloos vier HDMI-beeldschermen uit tot 30m\* vanaf de HDMI-bron
- Maak verbinding en breng draadloos video content over vanaf uw Blu-ray DVD-speler, mediaspelers of andere HDMI-apparaten
- Multicastsignaal: 1 zender streams HDMI-transmissies tegelijkertijd naar 4 ontvangers
- Ondersteunt Dynamic Frequency Selection (DFS): dit zorgt voor een sterke beperking van interferentie van Wi-Fi-signalen voor een betere overdrachtkwaliteit en stabiliteit
- Draadloos 3D ondersteund
- Draadloos Full HD (1080p) en 5.1-kanaals Dolby met AC3 en DTS digitale audio
- Superieure videokwaliteit: 480p, 720p, 1080i, en 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Houdt de elektronische apparaten in een thuisbioscoop netjes uit het zicht
- Ingebouwde IR-ontvanger met IR-blasterkabel maakt bediening van externe bronapparaten mogelijk
- WHDI™-technologie: lage latentie <1 ms
- Compatibel met HDCP
- Geen installatie van software of stuurprogramma nodig


\* De afstand kan variëren afhankelijk van de feitelijke omgeving: vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storingen veroorzaken en de zendafstanden verkorten

## Specificaties

Function	
Video Invoer	
Interface's	2 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	3 m (2L-7D03H)
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	3 m (2L-7D03H)
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps per laan)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D) Compatibel met HDCP
Maximale Resoluties / Afstanden	Maximaal 1080p op 30 m (rechte lijn) *
Geluid	
Invoer	2 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Uitgang	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Controle	
IR	1 x 2,5 mm mini-stereo-jack-tegenstekker (zwart)
Connectoren	
Stroom	1 x gelijkstroomjack

Stroomverbruik	DC5V:10W:42BTU/h  Let op: <ul style="list-style-type: none"> <li>● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan.</li> <li>● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.</li> </ul>
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.21 kg ( 0.46 lb )
Afmetingen (L x B x H)	18.00 x 9.50 x 3.00 cm (7.09 x 3.74 x 1.18 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	* De afstand kan variëren, afhankelijk van de daadwerkelijke omgeving. Vaste objecten zoals staal, beton of baksteen kunnen storing veroorzaken en de afstand van de overdracht beperken.
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

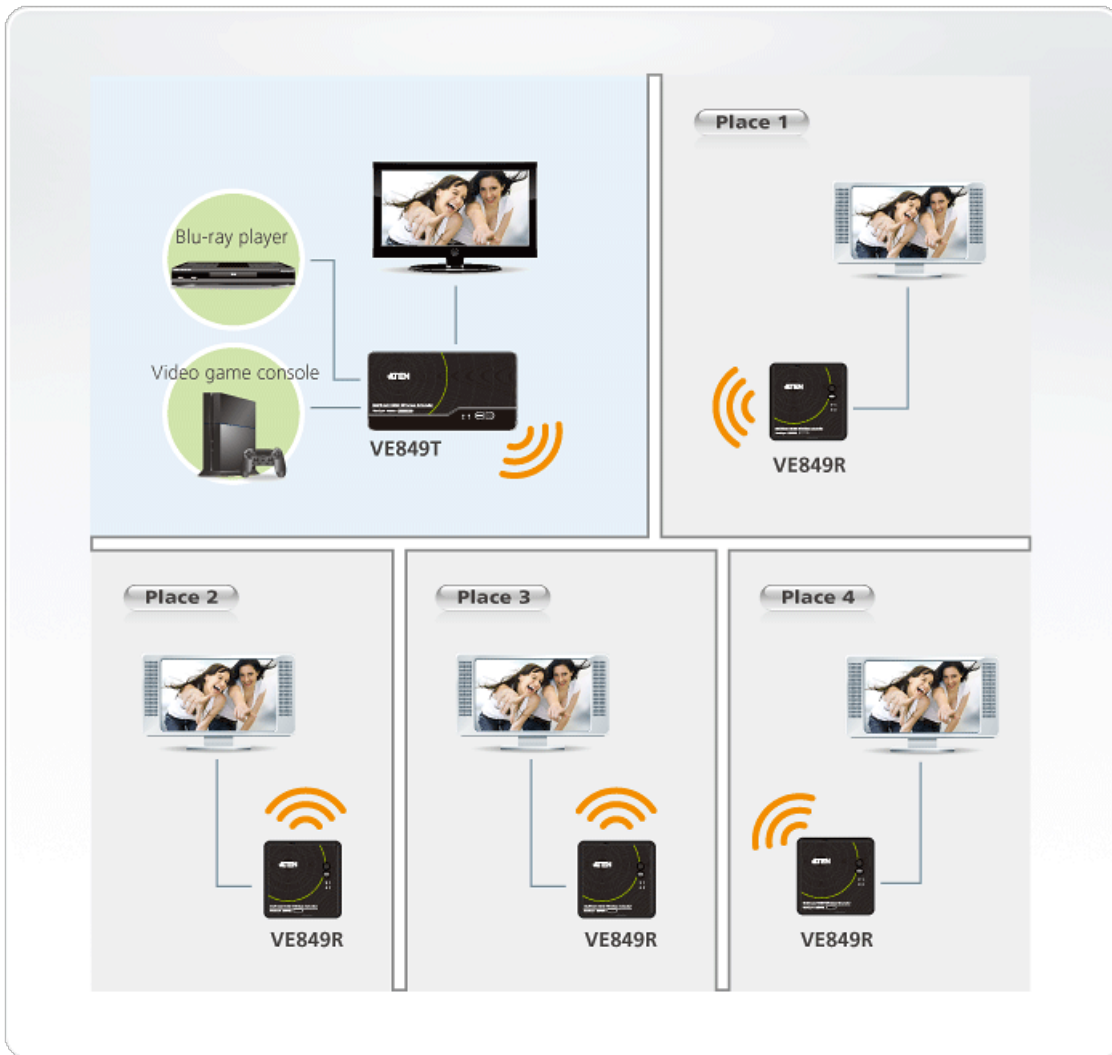

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.