

VM0404

4x4 VGA/Audio Matrix-switch



De VM0404 4x4 Video Matrix-switch verbindt vier VGA-bronapparaten met vier VGA-monitoren, schermen of projectoren tegelijk. De robuuste unieke opties omvatten: EDID modusselectie voor een uitstekende compatibiliteit, een groot signaalbereik, eenvoudig schakelen tussen bronnen en schermen, matrix-verbindingen.

Als matrix-switch kan elke ingang onafhankelijk worden verbonden met elke of alle uitgangen, en de audio- en video-ingangen van elk bronapparaat kan eveneens onafhankelijk worden geschakeld, wat voor de ultieme flexibiliteit en controle zorgt in elke meerscherm audio/video-installatie.

Opties


- Verbindt elk van vier VGA video- en audio-ingangen met elk van vier VGA video- en audio-uitgangen
 - Transmissie over lange afstanden tot 30 m
 - Eenvoudig schakelen tussen meerdere bronnen en meerdere beeldschermen
 - Eenvoudige bediening:
 - Drukknoppen op frontpaneel
 - RS-232 seriële controller
 - Superieure videokwaliteit: tot 1920 x 1440; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA en WUXGA (1920 x 1200)
 - Ondersteunt tot 300 MHz bandbreedte voor hoogpresterende video
 - EDID Expert: selecteert de optimale EDID-instellingen voor soepel opstarten en de beste kwaliteitsweergave
 - Ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening*
 - Onafhankelijk schakelen van audio- en videobronnen: elke ingang kan onafhankelijk worden verbonden met elke of alle uitgangen voor flexibel gebruik
 - Kan in rek worden gemonteerd
 - Geheel metalen behuizing
- * Opmerking: U kunt de gebruiksinstructies van de VM0404 AP en GUI downloaden van de ATEN website (www.aten.com)

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	4 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	4 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω

Maximale Afstand	30 m
Video	
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Geluid	
Invoer	4 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Uitgang	4 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Controle	
RS-232	Verbinding: 1 x DB-9 Female (Zwart) Baudsnelheid en protocol: Baudsnelheid: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Gelijkheid: Geen, Stroomregeling: Geen
IR	1 x Mini Stereostekker Female (Zwart)
EDID Instellingen	EDID Modus: Standaard / Poort 1 / Remix / Automatisch
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Stroomverbruik	DC5V:2.54W:12BTU/h Let op: - De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. - De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.87 kg (1.92 lb)
Afmetingen (L x B x H)	26.00 x 7.61 x 4.40 cm (10.24 x 3 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

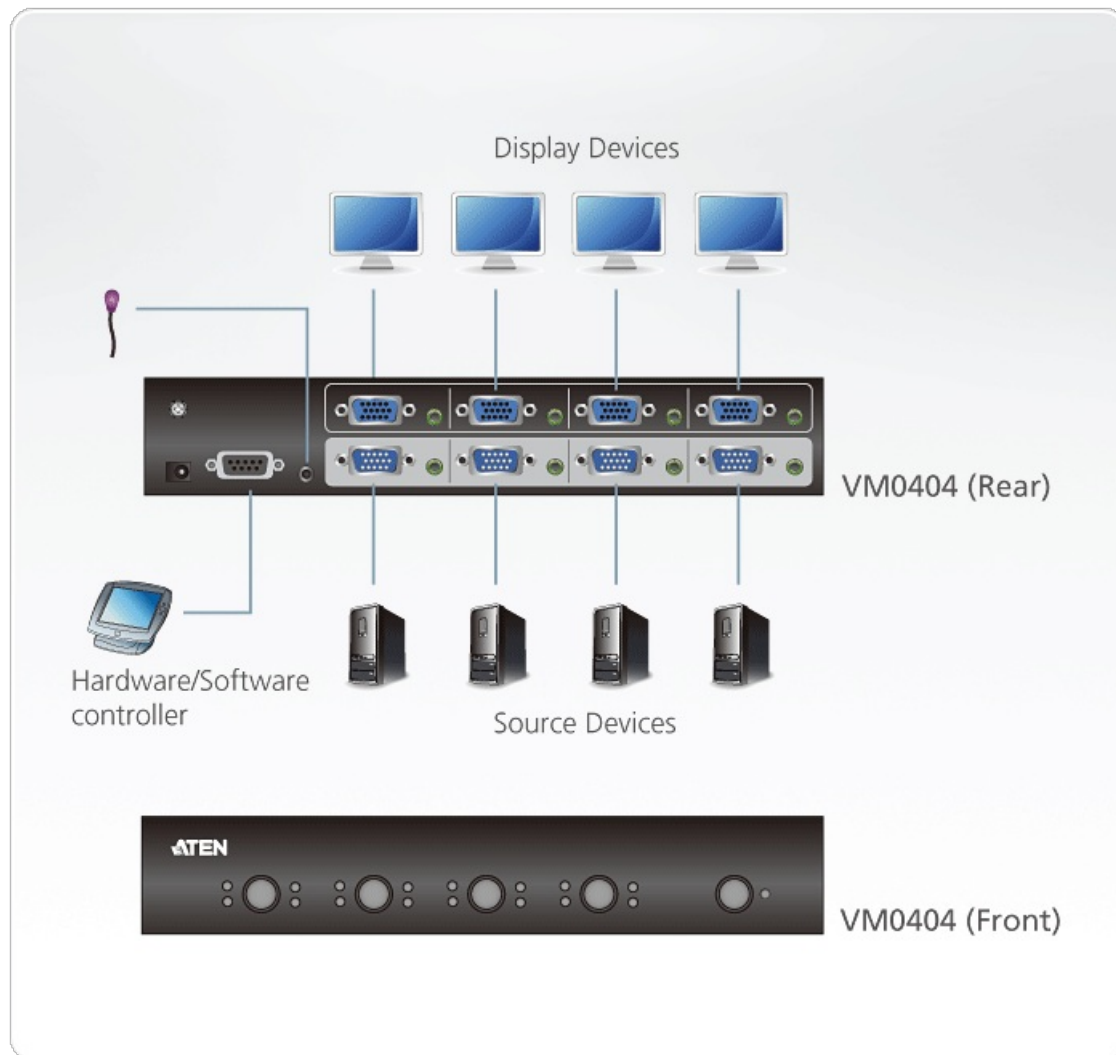

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.