

## VS0202

2x2 VGA/Audio Matrix-switch



Met de VS0202 Video Matrix Switch kunnen video en audio van 2 computers worden gerouteerd naar 2 monitoren, projectoren en luidsprekers. Ideaal voor presentaties en toepassingen waar informatie van meerdere computers naar meerdere bestemmingen wordt gezonden.

### Opties


- Elk van de twee video-uitgangen kan wisselen tussen bron 1 en bron 2 met drukknoppen op het frontpaneel.
- Audio ingeschakeld
- Dupliceert en versterkt videosignalen tot 30 m (max.) \*
- Uitbreidbaar: Cascadeschakeling naar ATEN's video splittersom honderden videoschermen te ondersteunen
- Videobandbreedte tot 200 MHz
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac en Sun

\* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

## Specificaties

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Invoer           |                                                                                                                                                  |
| Interface's            | 2 x HDB-15 Male (Blauw)                                                                                                                          |
| Verhinderend           | 75 Ω                                                                                                                                             |
| Maximale Afstand       | 1.8 m                                                                                                                                            |
| Video Uitgang          |                                                                                                                                                  |
| Interface's            | 2 x HDB-15 Female (Blauw)                                                                                                                        |
| Verhinderend           | 75 Ω                                                                                                                                             |
| Video                  |                                                                                                                                                  |
| Maximale Bandbreedte   | 200 MHz                                                                                                                                          |
| Maximale Resolutie     | Tot 1920 x 1200                                                                                                                                  |
| Maximale Afstand       | Tot 30 m                                                                                                                                         |
| Geluid                 |                                                                                                                                                  |
| Invoer                 | 2 x Mini Stereostekker Female (Groen)                                                                                                            |
| Uitgang                | 2 x Mini Stereostekker Female (Groen)                                                                                                            |
| Connectoren            |                                                                                                                                                  |
| Stroom                 | 1 x DC Stekker                                                                                                                                   |
| Stroomverbruik         | DC5.3V:2.43W:11BTU                                                                                                                               |
| Omgeving               |                                                                                                                                                  |
| Operatietemperatuur    | 0 - 50°C                                                                                                                                         |
| Opslagtemperatuur      | -20 - 60°C                                                                                                                                       |
| Vochtigheid            | 0 - 80% RH, Niet-condenserend                                                                                                                    |
| Fysieke Eigenschappen  |                                                                                                                                                  |
| Behuizing              | Metaal                                                                                                                                           |
| Gewicht                | 0.47 kg ( 1.04 lb )                                                                                                                              |
| Afmetingen (L x B x H) | 13.00 x 7.61 x 4.40 cm<br>(5.12 x 3 x 1.73 in.)                                                                                                  |
| Kartonnen Partij       | 20 stuks                                                                                                                                         |
| Let op                 | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

## Diagram

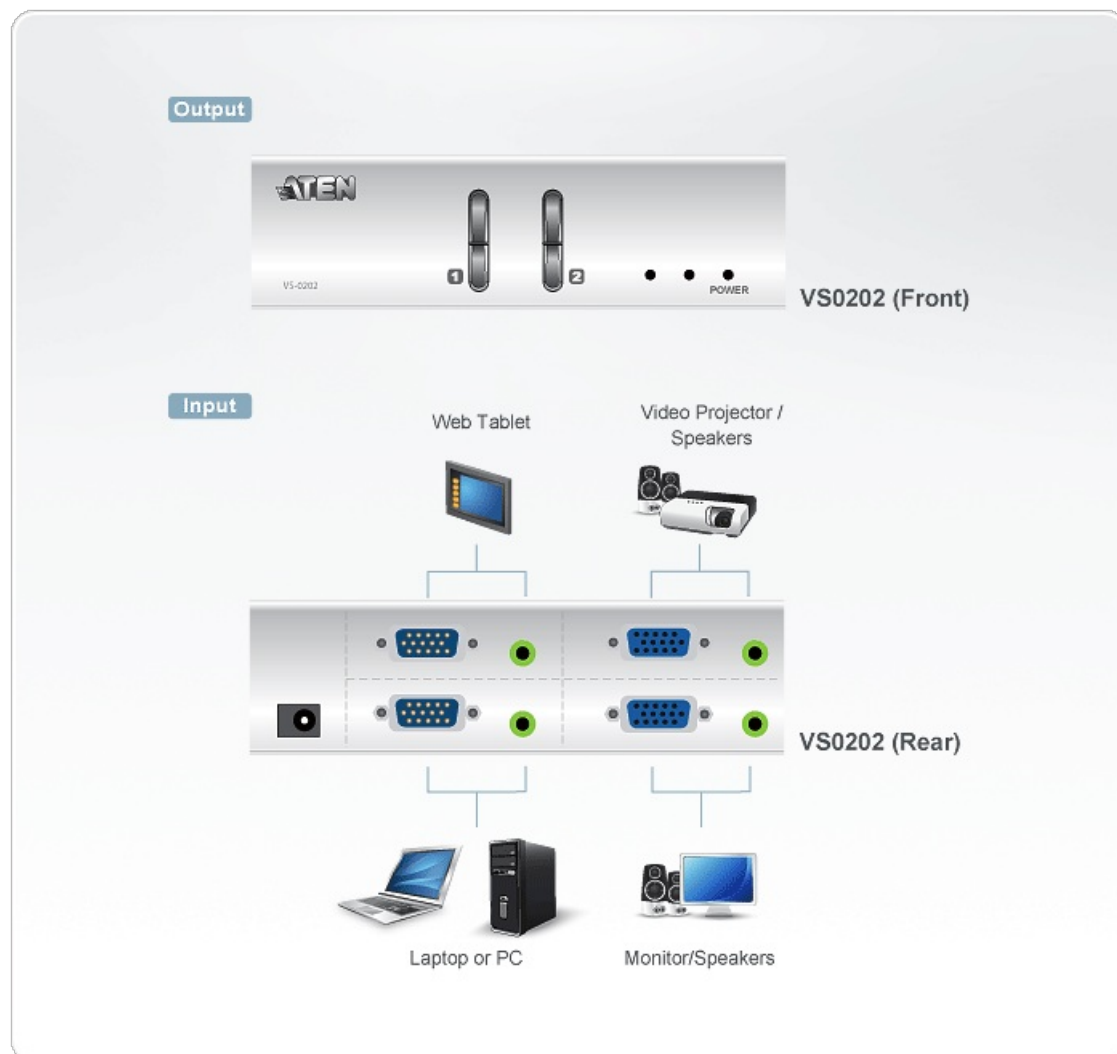

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.