

VS0104

4-poorts VGA-/audio-splitser (450MHz)



De ATEN VS0104 4-poorts VGA-splitser met audio is een VGA-splitser waarmee een enkel VGA video- en audiosignaal gedistribueerd kan worden naar vier schermen met onafhankelijke stereobediening. De splitser ondersteunt videobandbreedte tot 450 MHz wat een optimale videokwaliteit biedt, ondersteund door resoluties tot 1920x1440.

Verder is voor een volledige systeemintegratie seriële bediening standaard via de in de VS0104 ingebouwde RS-232 poorten waarmee de splitser kan worden bediend via een high-end controller of pc.

De VS0104 is perfect voor vergaderzalen, trainingsruimten en voor berichtgeving op meerdere schermen, met ondersteuning voor cascadeschakeling tot drie niveaus zodat een enkel videosignaal naar 64 videoschermen kan worden gezonden met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Opties

- Een video-ingang naar 4 video-uitgangen
- Superieure videokwaliteit: tot 1920 x 1440 bij 60Hz
- Ondersteunt bandbreedte tot 450 MHz voor hoogpresterende video
- Overdracht over lange afstanden tot 30 m *
- Ondersteunt VGA, SVGA, UXGA, WUXGA en multisync
- EDID Expert: selecteert de optimale EDID-instellingen voor vloeiend opstarten en weergave van topkwaliteit
- Uitbreidbaar: ondersteunt tot 64 videoschermen
- Met RS-232 seriële poort voor bediening via opdrachten **
- RS-232 ketenbediening: gebruik RS-232-commando's om apparaten in cascadeschakeling over de VGA-kabel te bedienen
- Ondersteunt stereo audio
- Plug-and-play: geen installatie van software nodig

Opmerking:

*Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.


** U kunt de instructies voor de VS0104 AP en GUI downloaden van de ATEN website (www.aten.com)

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderling	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m

Video Uitgang	
Interface's	4 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	450 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Geluid	
Invoer	1 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Uitgang	4 x Mini Stereosteekker Female (Groen)
Controle	
RS-232	1 x DB-9 Female (Zwart)
EDID Instellingen	EDID Modus: Poort 1 / Automatisch / Standaard
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:1.13W:5BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.68 kg (1.5 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	10 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

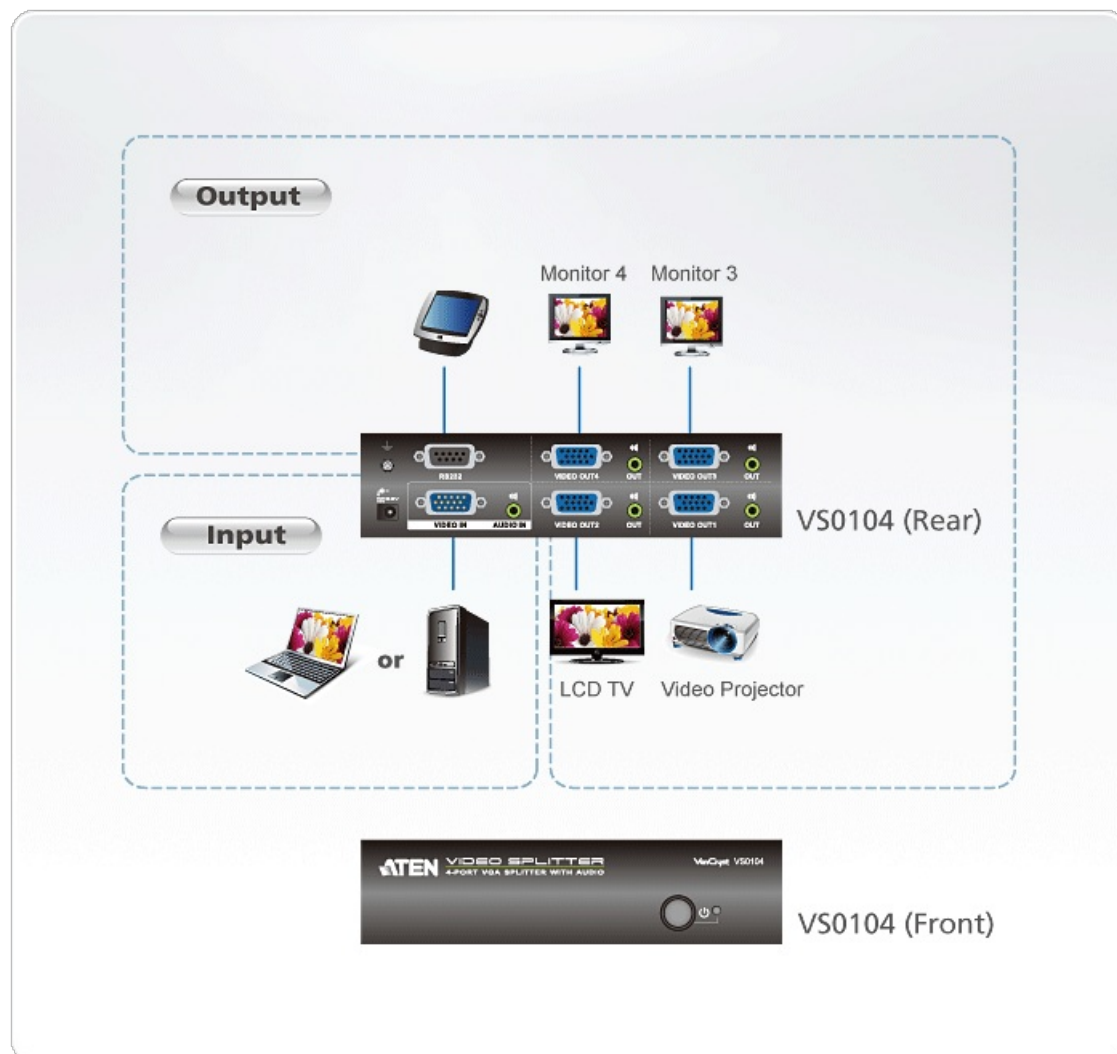

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.