

VS0108HA

8-poorts 4K HDMI-splitter



De VS0108HA HDMI-splitter is de perfecte oplossing voor iedereen die een bron van digitale high definition-video naar acht beeldschermen tegelijk moet sturen. Hij ondersteunt alle HDMI-apparatuur, zoals dvd-spelers, satellietkastjes en alle HDMI-schermen.

De VS0108HA HDMI-splitter ondersteunt HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), waardoor hij geschikt is voor gebruik met alle HDMI-scherm in thuisbioscopen evenals in bedrijfs-, educatieve en commerciële omgevingen.



Opties


- Verbindt een HDMI-bron met acht HDMI-schermen tegelijk
- HDMI (3D, Deep, Color, 4kx2k); compatibel met HDCP 1.3
- Ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4kx2k en 1080p Full HD
- Voorzien van EDID Expert-technologie:
 - EDID Library met standaard EDID-configuraties
 - Ingebouwde EDID modusselectie
 - Kopieert de EDID van een scherm naar het bronapparaat
- Ingebouwde bidirectionele RS-232 seriële bedieningspoort voor de bediening van high-end systemen
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Overdracht over lange afstanden: tot 15 m (24 AWG)
- Ondersteunt bandbreedte tot 340MHz voor high performance video
- Plug-and-play—geen installatie van software nodig

Specificaties

Function	
Video Invoer	
Interface's	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	3 m op 3840*2160 op 30 (4:4:4)

Video Uitgang	
Interface's	8 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderend	100 Ω
Maximale Afstand	15 m op 3840*2160 op 30 (4:4:4)
Video	
Maximale Datatarief	10,2 Gbps (3,4 Gbps per baan)
Maximale Pixel Klok	340 MHz
Nakoming	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatibel met HDCP
Maximale Resolutie	Maximaal 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 30 Hz (4:4:4)
Maximale Afstand	Tot 15 m
Geluid	
Invoer	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Uitgang	8 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Controle	
RS-232	Verbinding: 1 x DB-9-tegenstekker (zwart) Baudsnelheid en protocol: Baudsnelheid: 19200, Databits: 8, Stopbits: 1, Pariteit: Nee, Flowcontrol: Nee
EDID Instellingen	EDID-modus: Standaard / Poort 1 / Automatisch
Connectoren	
Stroom	1 x gelijkstroomjack
Stroomverbruik	5 V gelijkspanning, 12,1 W, 57 BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	1,74 kg (3,83 lb)
Afmetingen (L x B x H)	43,72 x 15,78 x 4,40 cm (17,21 x 6,21 x 1,73 in)
Kartonnen Partij	3 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

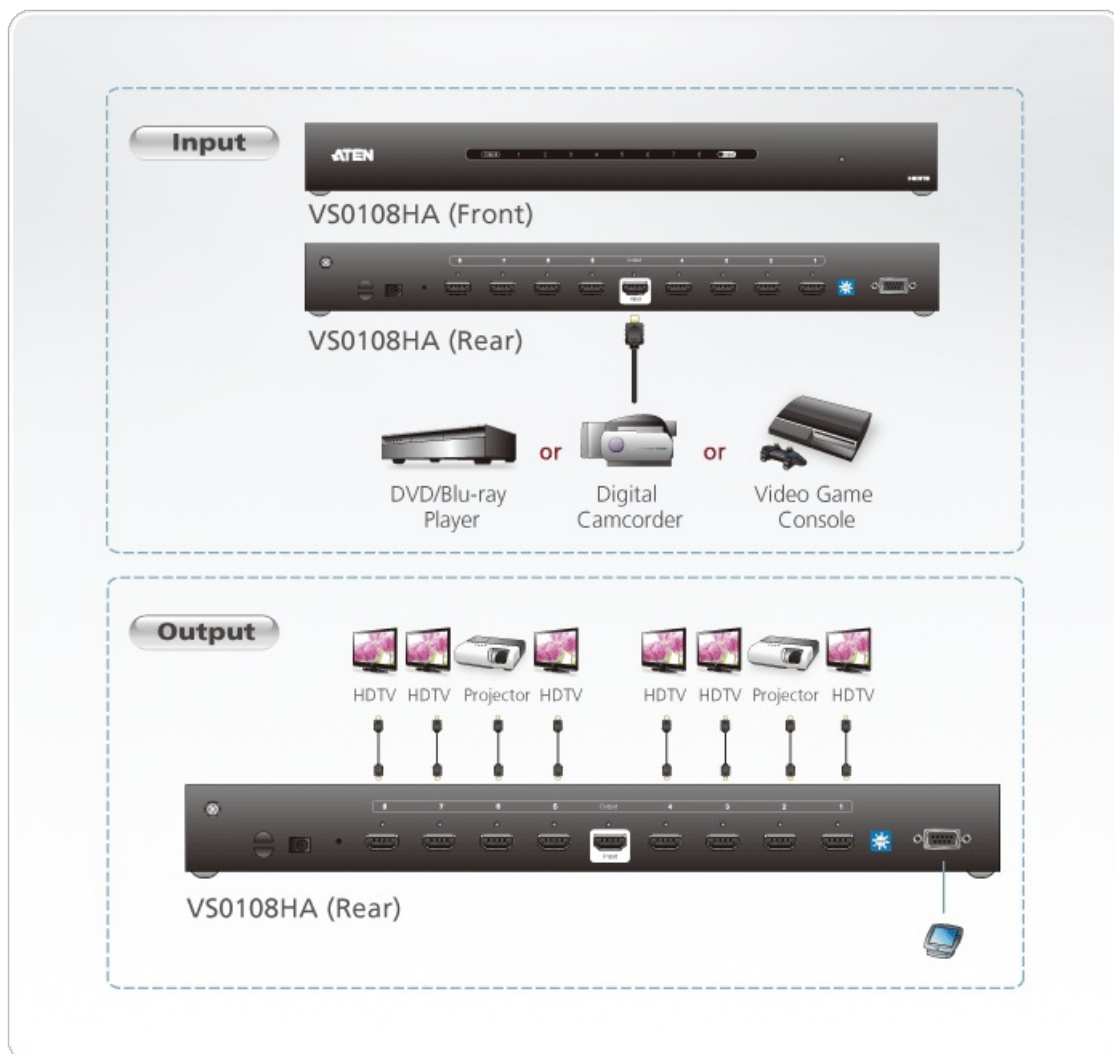

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.