

VS132A

2-poorts VGA-splitser(450MHz)




De VS132A video splitter is een versterkingsapparaat dat het videosignaal dupliceert van een bron naar 2 uitvoerapparaten. Cascadeerbaar tot drie niveaus, biedt de VS132A tot 8 videosignalen in aanvulling op uitbreiding van de overdrachtsafstand tot 30 m, zodat hij uitstekend geschikt is voor openbare broadcast-systemen.

Om meervoudige VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA en multisync videosignalen van hoge kwaliteit probleemloos over grote afstanden over te dragen, is de VS132A de beste keuze.

Toepassingen omvatten:

- Financieel: externe weergave van aandelenkoersen
- Educatie: externe weergave van lezingen en lessen naar aula's en klaslokalen
- Zakelijk: externe weergave van adressen naar overloopruimten; videovergadering; en demo's.

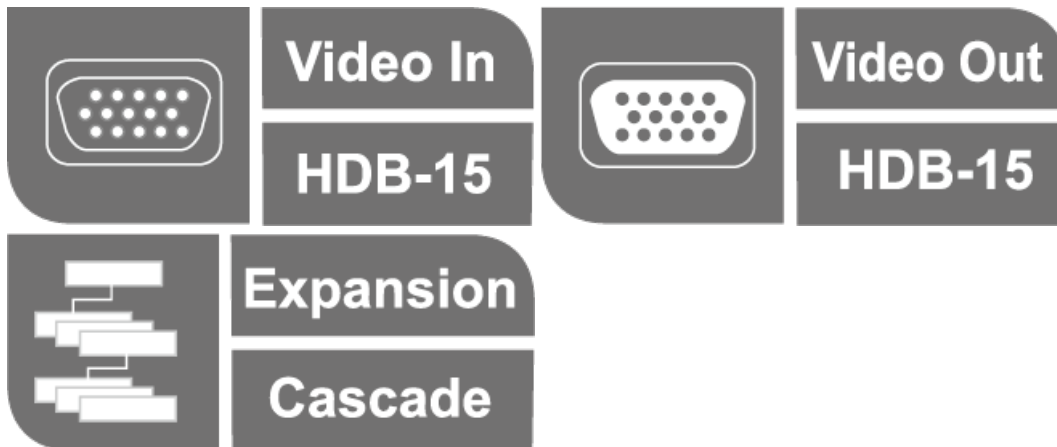

Opties


- Een video-ingang naar 2 video-uitgangen
- Ondersteunt bandbreedte tot 450 MHz
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus - levert tot 8 videosignalen
- Overdracht over grote afstanden: tot 30 m *
- Superieure videokwaliteit: tot 2048 x 1536
- Ondersteunt VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA en Multisync-monitoren
- Ingebouwde 1,5 GHz-versterker om ervoor te zorgen dat het videosysteem een uitstekende getrouwheid handhaaft
- Geheel metalen behuizing

* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	2 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderend	75 Ω
Video	
Maximale Bandbreedte	450 MHz
Maximale Resolutie	Tot 2048 x 1536
Maximale Afstand	Tot 30 m
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5V:0.62W:3BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.42 kg (0.93 lb)
Afmetingen (L x B x H)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

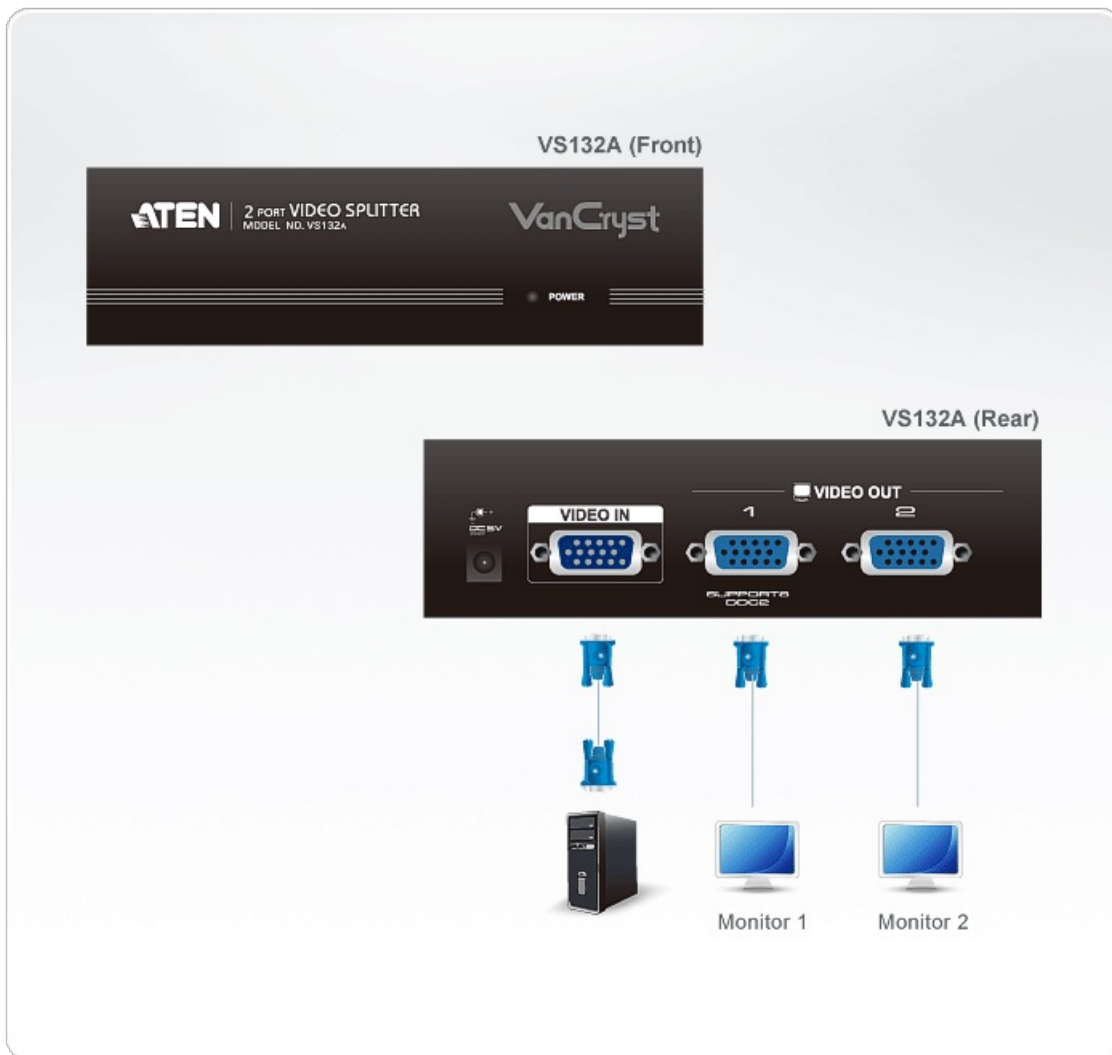

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.