


VS164

4-Poorts DVI/audiosplitser



De VS164 Video Splitter levert DVI video en audio ingangssignalen aan 4 DVI video en audio uitgangen na duplicatie en versterking. Ze zijn ideaal voor elke soort uitzendomgeving, klaslokalen en computer powergebruikers.

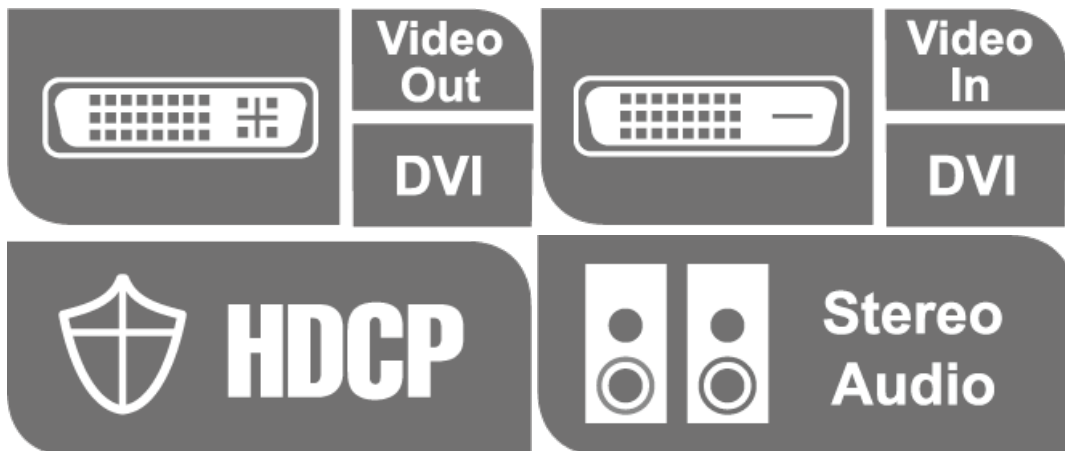

Opties


- Verbindt computers met DVI-graphics met meerdere DVI-compatibele monitoren of projectoren.
- Volledig compliant met DVI-Digital en DVI-Analog.
- Ondersteunt de DDWG (Digital Display Working Group) standaard voor DVI-compliant monitoren.
- Luidspreker ingeschakeld.
- Cascadeerbaar tot 3 niveaus - levert tot 64 videosignalen.
- Cascade-afstand: Bron naar apparaat: 1,8 m, apparaat naar apparaat: 5 m, apparaat naar scherm: 5 m
- In een paar minuten geïnstalleerd.
- Onderhoudt de beste enkelverbinding videoresolutie (tot 1920 x 1200).
- Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1).
- Compatibel met HDCP.
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac en Sun

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x DVI-I Female (Wit)

Verhinderling	100 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	4 x DVI-I Female (Wit)
Verhinderling	100 Ω
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	Geschikt voor HDCP
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1200
Maximale Afstand	Tot 5 m
Geluid	
Invoer	1 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Uitgang	4 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:3.95W:19BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.72 kg (1.59 lb)
Afmetingen (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

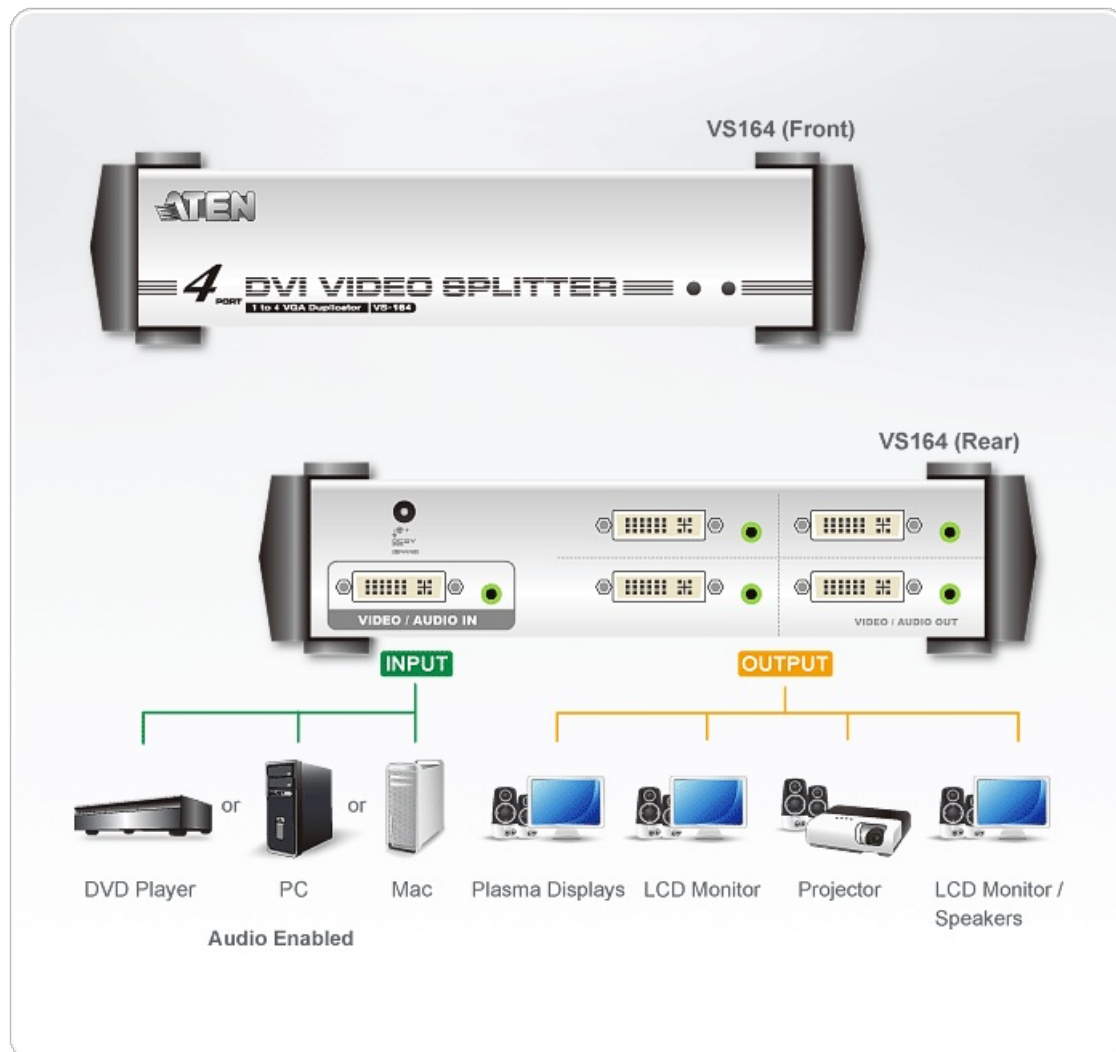

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.