

## VS1804T

4-poorts HDMI Cat 5-splitser



De VS1804T HDMI Over Cat 5-splitser is een splitser ontworpen om een bron over een grote afstand te verbinden met 4 beeldschermen. Met voorgestelde compatibele ontvangers\* kan de VS1804T HDMI Over Cat 5-splitser een volledige oplossing vormen, ideaal voor elke professionele A/V-installatie waarover multimedia-inhoud moet worden geleverd aan meerdere bestemmingen tot een afstand van 60 m vanaf de bron.

\* Compatibele ontvangers:

[VB802](#) HDMI Over Cat 5 Repeater

[VE800AR](#) HDMI-ontvanger

De VS1804T is perfect voor een grote reeks toepassingen:

- Digitale bewegwijzering in winkels of beurzen
- Melden van openbare informatie (nieuws, aankomst- en vertrektijden van vliegtuigen of treinen)
- Sportevenementen
- Theaters en aula's
- Ruimten voor bedrijfstrainingen



### Opties

- Een HDMI-ingang naar 4 HDMI-uitgangen via Cat 5e-kabels
- Plaatsen van schermen mogelijk op een afstand tot 60 m
- [Ondersteunt HDMI \(3D, Deep color\)](#)
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Biedt lokale HDMI-uitvoer
- Compatibel met HDCP
- Consumer Electronics Control (CEC) laat onderling verbonden HDMI-apparaten communiceren met en reageren op één afstandsbediening
- Met RS-232 seriële poort voor bedieningsopdrachten\*
- [Cascadeerbaar tot 3 niveaus](#)
- Ondersteunt superieure videokwaliteit: HDTV-resoluties van 480p, 720p, 1080i en 1080p (1920 x 1080)
- [EDID-modusselectie](#)
- Kan in rek worden gemonteerd

Opmerking: U kunt de gebruiksinstructies van de VS1804T AP en GUI downloaden van de ATEN website ([www.aten.com](http://www.aten.com))


### Specificaties

Video Invoer

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface's            | 1 x HDMI Type A Female (Zwart)                                                                                                                             |
| Verhinderling          | 100 $\Omega$                                                                                                                                               |
| Maximale Afstand       | 1.8 m                                                                                                                                                      |
| Video Uitgang          |                                                                                                                                                            |
| Interface's            | 1 x HDMI Type A Female (Zwart) - Lokale Invoer<br>4 x RJ-45 Female                                                                                         |
| Verhinderling          | 100 $\Omega$                                                                                                                                               |
| Video                  |                                                                                                                                                            |
| Maximale Datatarief    | 6,75 Gbps (2,25 Gbps Per Strook)                                                                                                                           |
| Maximale Pixel Klok    | 225 MHz                                                                                                                                                    |
| Nakoming               | HDMI (3D, Diepe Kleuren)<br>HDCP Geschikt<br>Controle van de ConsumentenElektronica (CEC)                                                                  |
| Maximale Resolutie     | Tot 1080p (Afhankelijk van de aangesloten ontvanger)                                                                                                       |
| Maximale Afstand       | Tot 60 m (Afhankelijk van de aangesloten ontvanger)                                                                                                        |
| Geluid                 |                                                                                                                                                            |
| Invoer                 | 1 x HDMI Type A Female (Zwart)                                                                                                                             |
| Uitgang                | 1 x HDMI Type A Female (Zwart)                                                                                                                             |
| Controle               |                                                                                                                                                            |
| RS-232                 | Verbinding: 1 x DB-9 Female (Zwart)<br>Baudsnelheid en Protocol:<br>Baudsnelheid: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Gelijkheid: Geen, Stroomregeling: Geen |
| EDID Instellingen      | EDID Modus: Standaard / Poort 1 / Leren                                                                                                                    |
| Connectoren            |                                                                                                                                                            |
| Stroom                 | 1 x DC Stekker (Zwart)                                                                                                                                     |
| Stroomverbruik         | DC5.3V:5.2W:24BTU                                                                                                                                          |
| Omgeving               |                                                                                                                                                            |
| Operatietemperatuur    | 0 - 50°C                                                                                                                                                   |
| Opslagtemperatuur      | -20 - 60°C                                                                                                                                                 |
| Vochtigheid            | 0 - 80% RH, Niet-condenserend                                                                                                                              |
| Fysieke Eigenschappen  |                                                                                                                                                            |
| Behuizing              | Metaal                                                                                                                                                     |
| Gewicht                | 2.10 kg ( 4.63 lb )                                                                                                                                        |
| Afmetingen (L x B x H) | 43.72 x 15.78 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.21 x 1.73 in.)                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartonnen Partij | 3 stuks                                                                                                                                          |
| Let op           | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

# Diagram

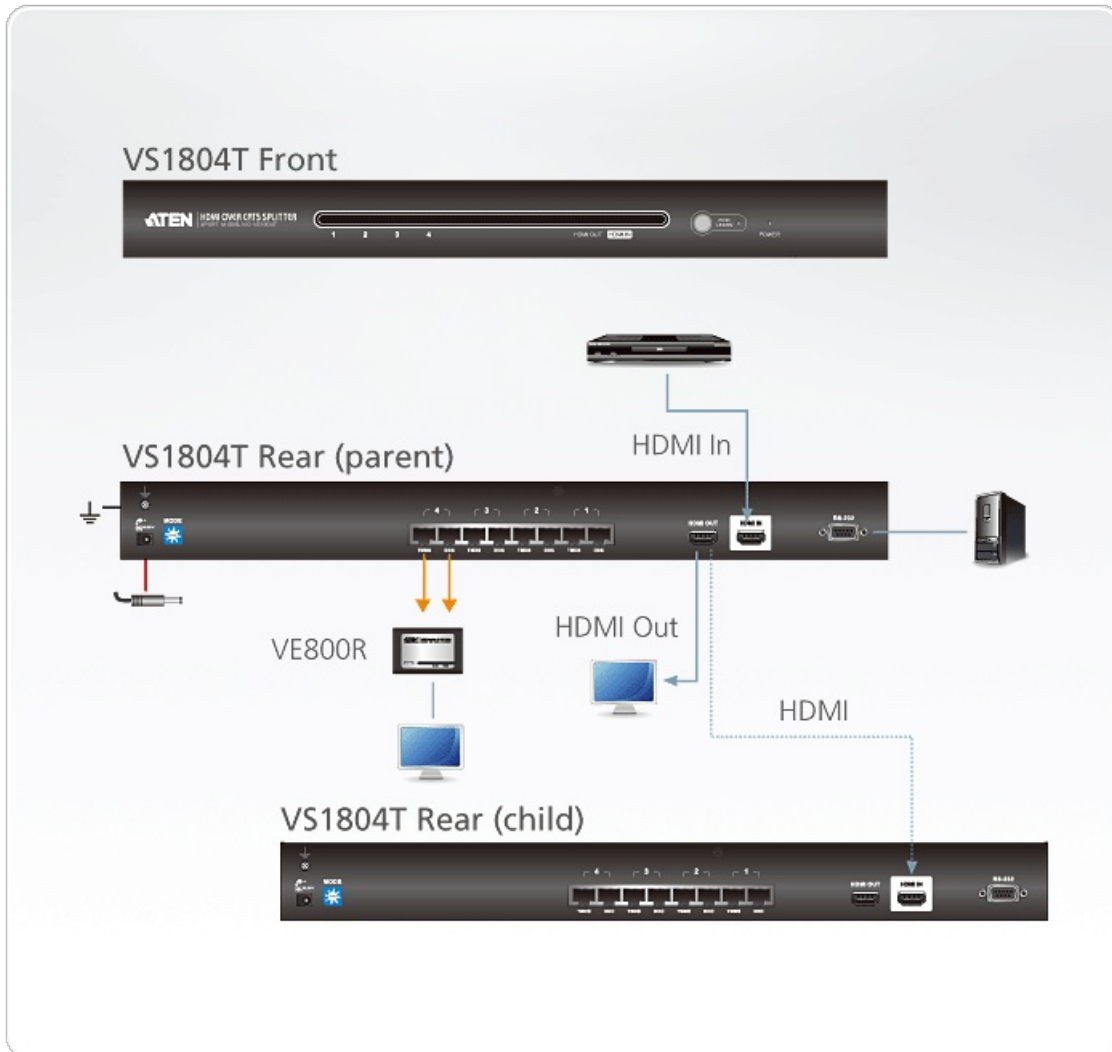

## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.