


VS184A

4-poorts 4K HDMI-splitter



De VS184A HDMI-splitter is de perfecte oplossing voor iedereen die een bron van digitale high definition-video naar vier beeldschermen tegelijk moet sturen. Hij ondersteunt alle HDMI-apparatuur, zoals dvd-spelers, satellietkastjes en alle HDMI-schermen.

De VS184A HDMI-splitter ondersteunt HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), waardoor hij geschikt is voor gebruik met alle HDMI-scherm in thuisbioscopen evenals in bedrijfs-, educatieve en commerciële omgevingen.

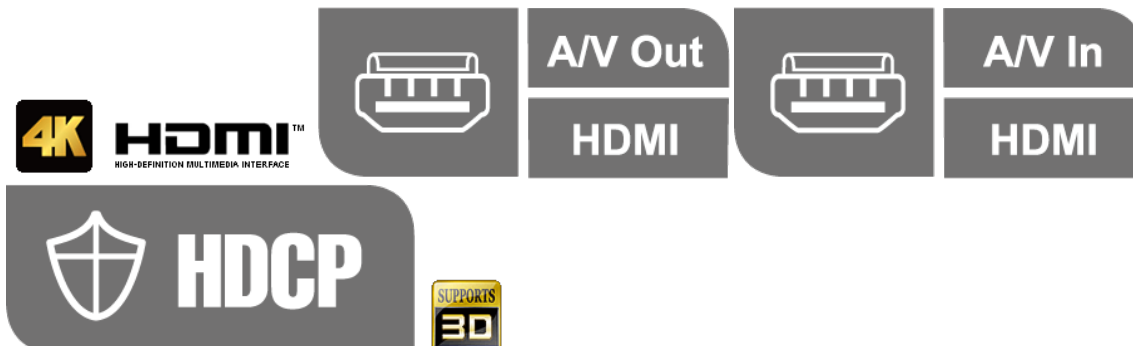

Opties


- Verbindt een HDMI-bron met tot vier HDMI-schermen tegelijk
- HDMI (3D, diepe kleuren, 4K); HDCP-compatibel
- Ondersteunt een resolutie tot Ultra HD 4k x 2k
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Overdracht over lange afstanden: tot 15 m (24 AWG)
- Ondersteunt max. datasnelheid van 10,2 Gbps
- Plug-and-play: geen installatie van software nodig

Opmerking: Overdracht over grote afstanden tot 20 m (met ATEN [2L-7D20H](#))

Specificaties

Function	
Video Invoer	
Interface's	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderling	100 Ω
Maximale Afstand	3 m op 3840 x 2160 op 30 Hz (4:4:4)
Video Uitgang	
Interface's	4 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderling	100 Ω
Maximale Afstand	15 m op 3840 x 2160 op 30 Hz (4:4:4)
Video	
Maximale Datatarief	10,2 Gbps (3,4 Gbps per laan)
Maximale Pixel Klok	340 MHz
Nakoming	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatibel met HDCP
Maximale Resolutie	Maximaal 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 30 Hz (4:4:4)
Maximale Afstand	Tot 15 m
Geluid	
Invoer	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Uitgang	4 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Connectoren	
Stroom	1 x gelijkstroomjack
Stroomverbruik	DC5.3V:6.02W:28BTU/h Let op: <ul style="list-style-type: none"> ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.47 kg (1.04 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Kartonnen Partij	20 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

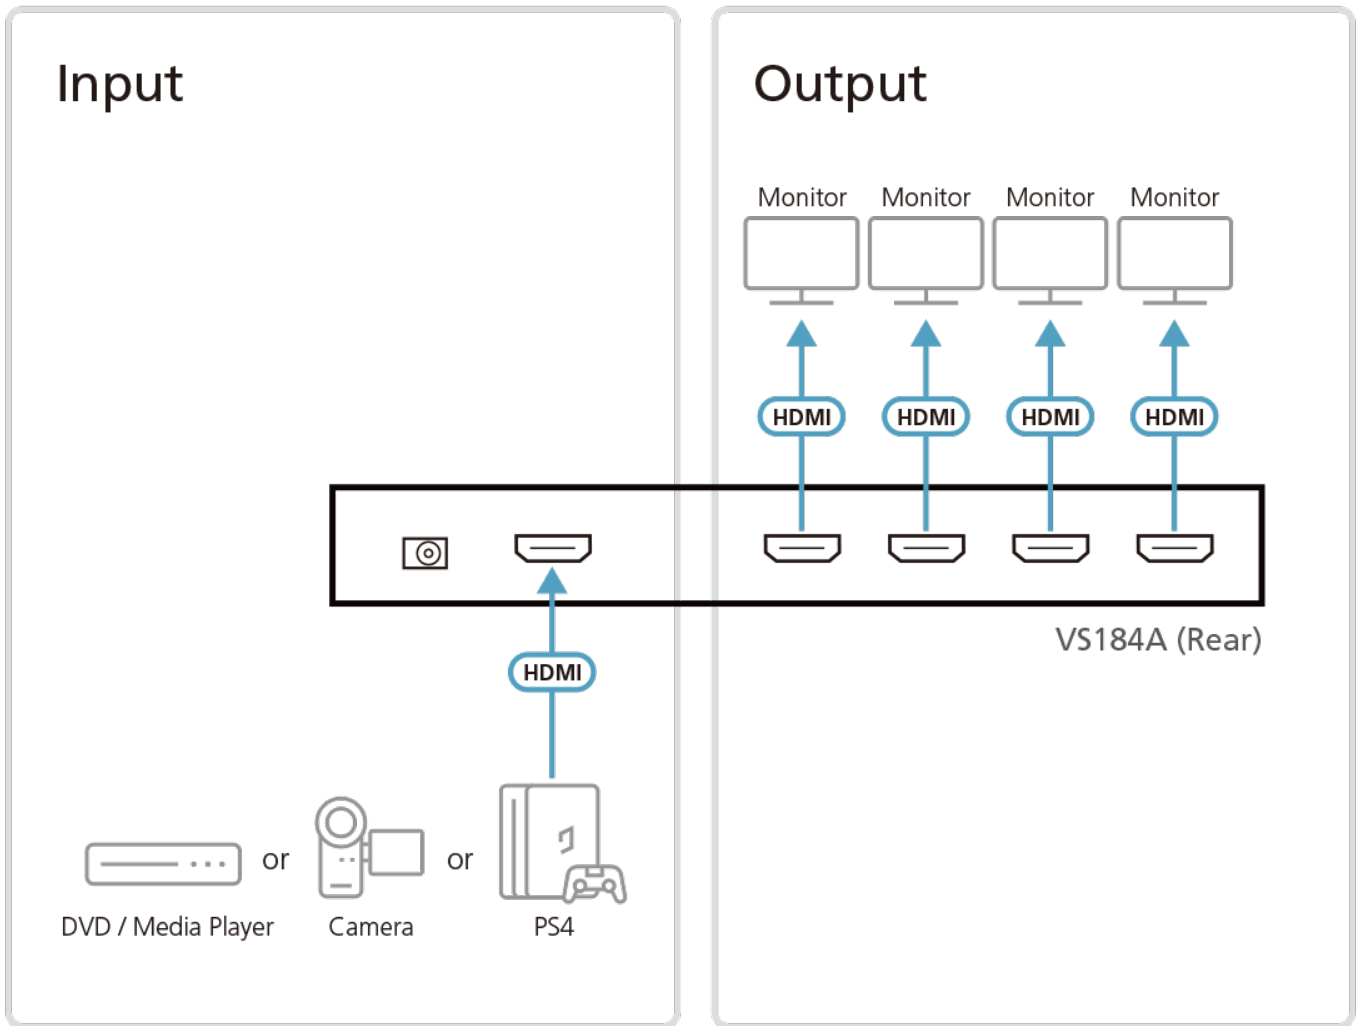

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.