


VC986

DisplayPort naar 4K HDMI actieve adapter




DisplayPort to HDMI Active Adapter

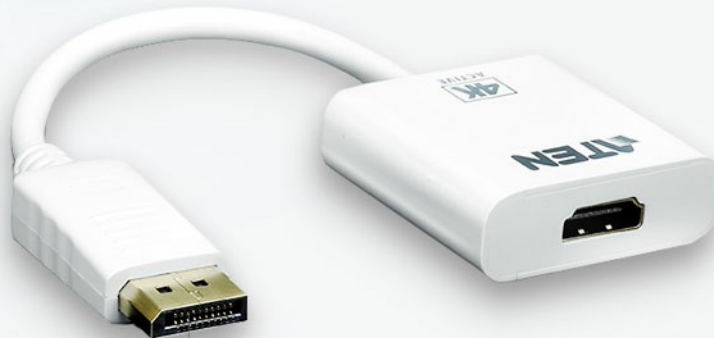

4K30
Refresh
Rate

• DisplayPort 1.2a compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.

**Plug-n-Play**

No installation software or drivers required. The VC986 is the perfect solution for connecting DisplayPort inputs to HDMI output displays. The built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.


Supports 4K

Supports resolutions up to 4K, making it highly compatible across devices.



4K

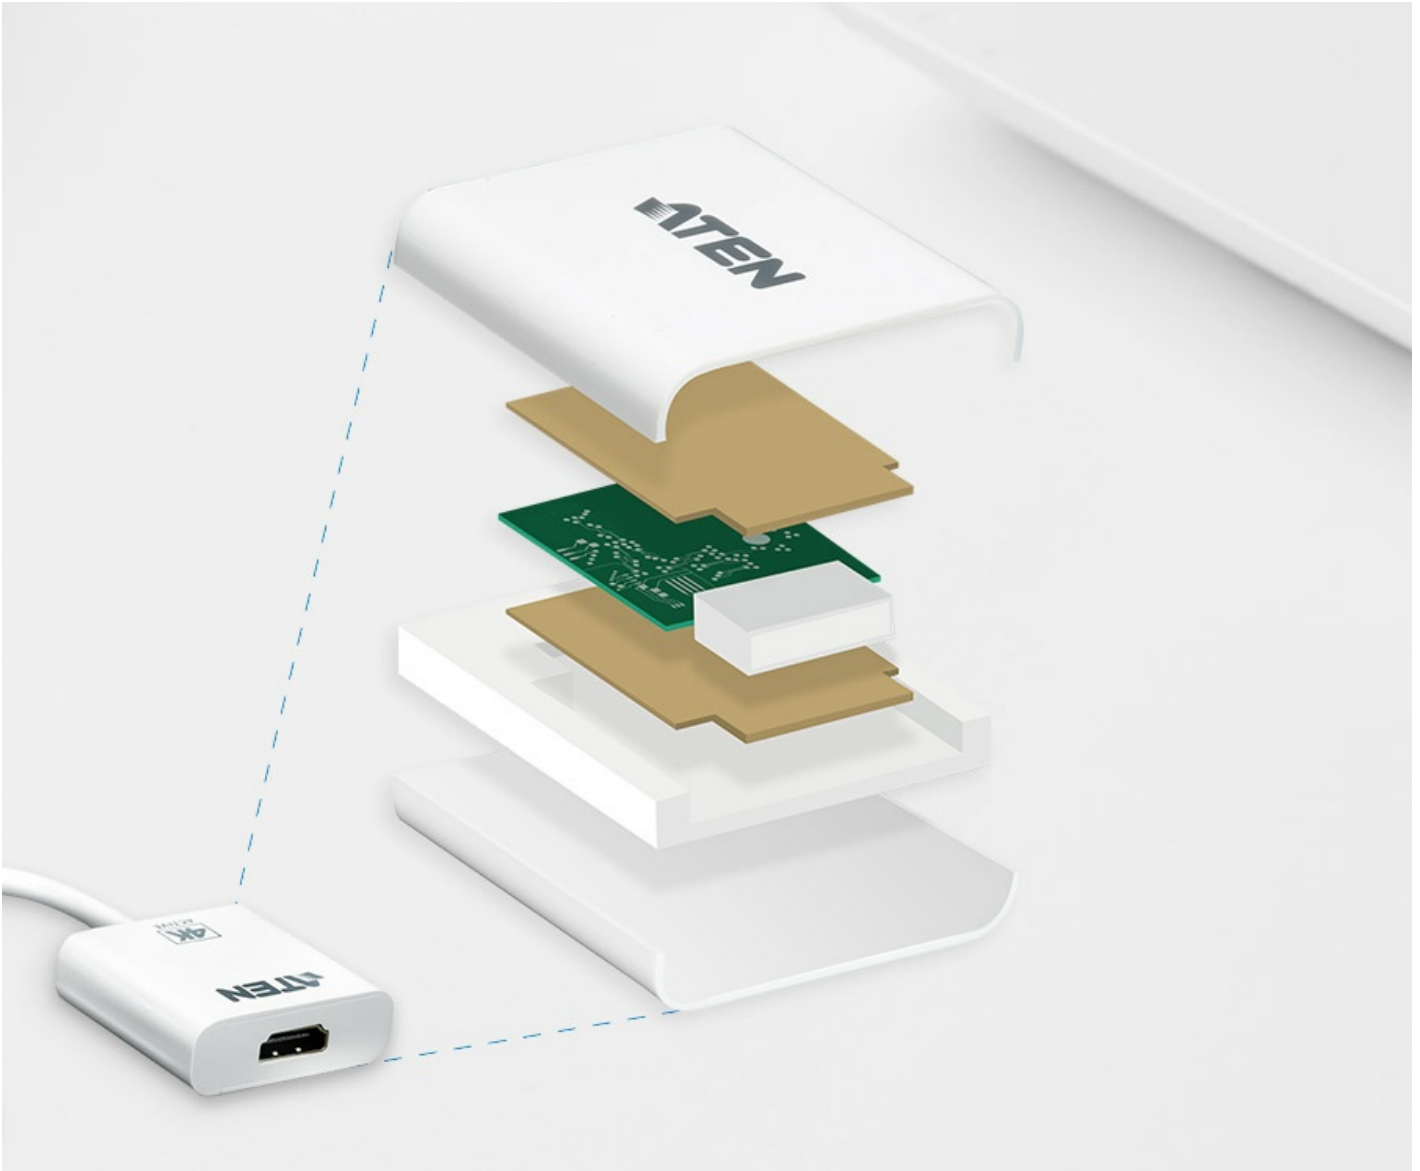

**Superior Signal Quality**

The internal copper foil shielding protection ensures signal integrity and minimizes external interference, giving you extra reliable and superior quality signals.

AMD Eyefinity Compatible

Compatible with AMD Eyefinity graphics cards for multiple display applications.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Opties

De VC986 is een actieve DisplayPort naar HDMI-adaptor waarmee u een DisplayPort-uitvoerapparaat kunt aansluiten op de HDMI-ingang van een 4K TV of ander scherm.

De ATEN VC986 is een actieve adapter, voorzien van geavanceerde chips die zorgen voor een stabiele conversie van het videosignaal ook als de videobron geen dual-mode DisplayPort (DP++) ondersteunt.* Daarnaast maakt ondersteuning voor resoluties tot 4K deze adapter ideaal voor gebruikers die behoefte hebben aan een hoogpresterende oplossing voor signaalconversie.


Opmerking:

- * Dual-mode DisplayPort (DP++) kan direct het signaal verwerken van DisplayPort naar HDMI- of DVI-signalen.
- * De VC986 kan alleen DisplayPort signalen omzetten naar HDMI-uitvoer, omgekeerd is dit niet van toepassing.

- Converteert DisplayPort-signalen naar HDMI-uitvoer
- Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p en resoluties tot 4K UHD
- [Actieve adapter: voorzien van een geavanceerde chip die zorgt voor een stabiele conversie van het videosignaal ook als de videobron geen dual-mode DisplayPort \(DP++\) ondersteunt*](#)
- [Ondersteunt AMD Eyefinity™-technologie \(voor installaties met meerdere schermen\)](#)
- Audio ondersteund
- Geen installatie van software of stuurprogramma nodig

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	1 x DisplayPort Male (Wit)
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Video	
Maximale Pixel Klok	297 MHz
Maximale Resolutie	3840x2160@30Hz, 1920 x 1200@60Hz.
Nakoming	DP1.2a, HDMI (3D, Diepe Kleuren, 4K), HDCP 1.3
Geluid	
Uitgang	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,04 kg (0,09 lb)
Afmetingen (L x B x H)	18,00 x 4,50 x 1,50 cm (7,09 x 1,77 x 0,59 in.)
Kartonnen Partij	40 stuks
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

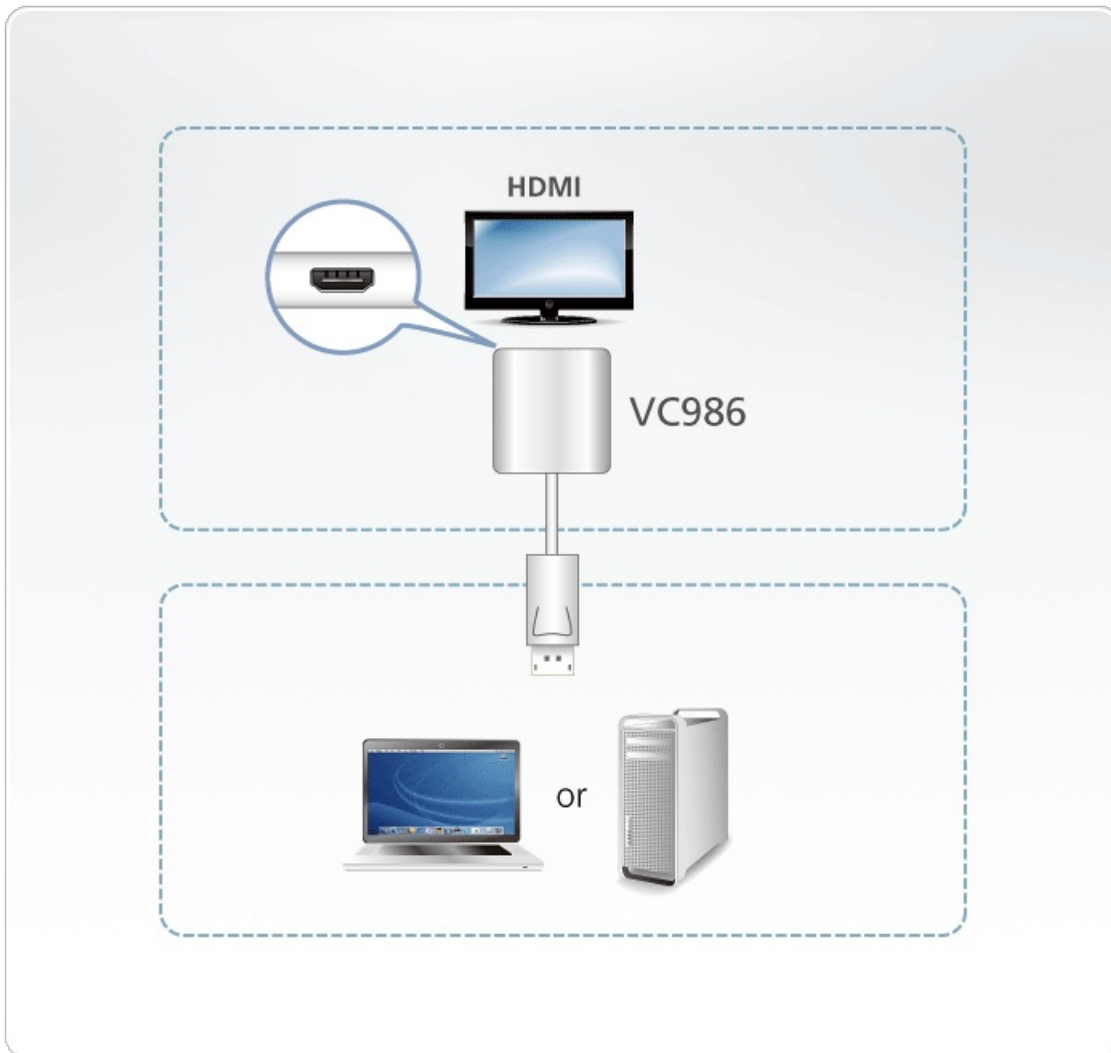Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.