

VS0201

2-poorts VGA/audioschakelaar



Met de VS0201 2-poorts VGA-schakelaar met audio kunt u twee audio-/videobronnen verbinden met een enkele monitor of projector met volledige audio en snel tussen de apparaten schakelen.

VS0201 ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening en geavanceerde bediening over RS-232. Met de mogelijkheid om high-end seriële bedieningsapparaten via RS-232-commando's te gebruiken, kan de VS0201 worden bediend door secundaire systemen met geavanceerde functies zoals: poort schakelen, automatisch schakelen, drukknopvergrendeling op frontpaneel, en Power On-detectie.

De VS0201 is perfect voor de vergaderzaal, mediacentra, klaslokalen, en elke presentatie-omgeving waar meerdere audio-/videobronnen op een enkel scherm geopend moeten worden.

Opties

- Geeft de video-uitvoer van twee computers op een enkele monitor of projector weer
- Snel en eenvoudig schakelen tussen VGA-/audiobronnen via drukknoppen op het frontpaneel, RS-232, of IR-afstandsbediening
- Superieure videokwaliteit: tot 1920 x 1440
- Overdracht over grote afstanden: tot 30 m *
- Ondersteunt VGA, SVGA, UXGA, WUXGA en Multisync-monitoren
- **Video DynaSync™: exclusieve ATEN-technologie elimineert problemen bij het opstarten van schermen en optimaliseert de resolutie bij het wisselen tussen poorten**
- Ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening**
- Bediening over RS-232:
 - Power On-detectie: als een VGA-bron wordt uitgeschakeld, gaat de VS0201 automatisch naar de volgende ingeschakelde bron
 - **Auto Switching: stelt de prioriteit in voor automatisch schakelen naar een aangesloten poort**
 - **Drukknopvergrendeling: blokkeert het gebruik van de drukknoppen op het voorpaneel**
- Ondersteunt stereo audio
- Compatibel met DDC
- Ondersteunt bandbreedte tot 300 MHz voor een optimale videokwaliteit
- LED-indicatie van voedingsstatus en bronapparaat
- Geheel metalen behuizing zorgt voor duurzaamheid en bescherming
- Plug-and-play: geen installatie van software nodig

* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering van het videosignaal en de kwaliteit.

** Opmerking: U kunt de gebruiksinstructies van de VS0201 AP en GUI downloaden van de ATEN website (www.aten.com)

Specificaties


Video Invoer

Interface's	2 x HDB-15 Male (Blauw)
Verhinderling	75 Ω
Maximale Afstand	1.8 m
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDB-15 Female (Blauw)
Verhinderling	75 Ω
Maximale Afstand	30 m
Video	
Maximale Bandbreedte	300 MHz
Maximale Resolutie	Tot 1920 x 1440
Maximale Afstand	Tot 30 m
Geluid	
Invoer	2 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Uitgang	1 x Mini Stereostekker Female (Groen)
Controle	
RS-232	Verbinding: 1 x DB-9 Female (Zwart) Baudsnelheid en Protocol: Baudsnelheid: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Gelijkheid: Geen, Stroomregeling: Geen
IR	1 x Mini Stereostekker Female (Zwart)
Connectoren	
Stroom	1 x DC Stekker
Stroomverbruik	DC5.3V:0.55W:3BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.45 kg (0.99 lb)
Afmetingen (L x B x H)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Kartonnen Partij	5 stuks

Let op

Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

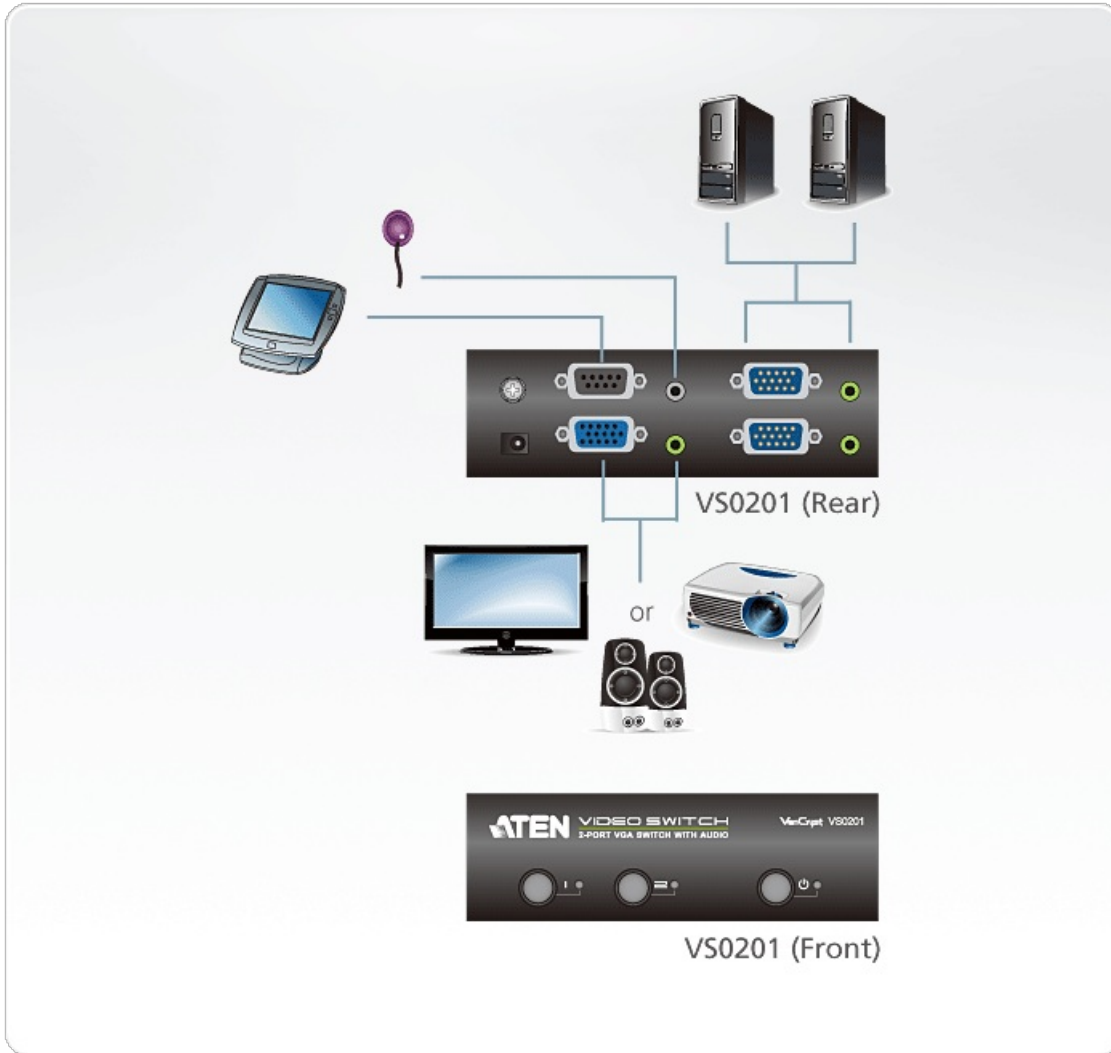

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.