

VS231

2-poorts Component Audio-/Videoschakelaar
met IR-afstandsbediening



De 2-poorts VS231 maakt van het aansluiten en losmaken van apparaten iets uit het verleden. Deze kwaliteitsschakelaar voor component video (YPbPr) met on-board stereo audio is perfect voor HDTV-liefhebbers die meer ingangen op hun high definition scherm willen aansluiten. Gebruik de VS231 om probleemloos een dvd-speler en set-top box of satellietontvanger aan te sluiten op uw HDTV of projector.

De IR-afstandsbediening zorgt voor extra gemak, zodat u vanuit het gemak van uw stoel multimediaschakelen kunt gebruiken. De VS231 en HDTV-schakelaar ondersteunt high-end digitale video-apparaten zoals dvd-spelers en recorders, set-top boxes, satellietontvangers en meer. Hij is ook uitstekend geschikt voor high definition bewerkingsystemen.


Opties

- Geeft de video-uitvoer van twee digitale apparaten op een enkele high definition monitor of projector weer.
- Ondersteuning voor stereo audio
- Snel en eenvoudig schakelen via drukknoppen op het frontpaneel of IR-afstandsbediening.
- Elektronisch schakelen voor een grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid.
- Eenvoudige installatie.
- Volledige oplossing voor schakelen in de thuisbioscoop.

Specificaties

Apparaatverbindingen	2
Poort Selecteren	Drukknoppen, IR Afstandbediening
Connectoren	
Invoer	2 x RCA Female (Groen) 2 x RCA Female (Blauw) 2 x RCA Female (Rood) 2 x RCA Female (Wit)
Geluid	2 x RCA Female (Rood) 1 x RCA Female (Wit) 1 x RCA Female (Rood)
Uitgang	1 x RCA Female (Groen)
Video	1 x RCA Female (Blauw) 1 x RCA Female (Rood)
Stroom	1 x DC Stekker (Zwart)
Schakelaars	
Stroom	2 x Drukknop
LED's	
Online	2 (Oranje)
Geselecteerd	2 (Groen)
Stroomverbruik	DC 5.3V, 0.8W (Maximaal) Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Video	1600 x 1200 @ 60Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0 - 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,65 kg
Afmetingen (L x B x H)	20,00 x 7,66 x 4,40 cm
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

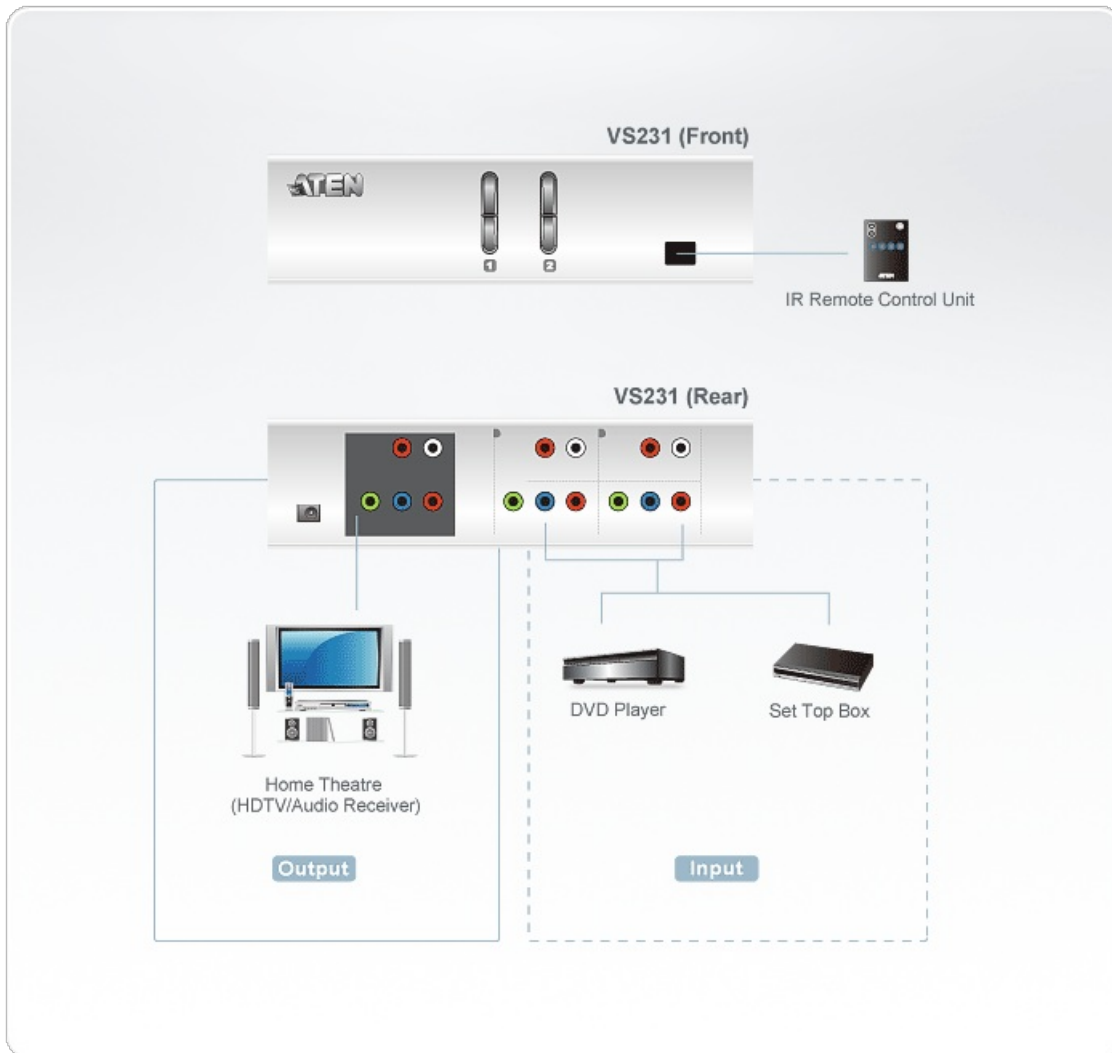

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.