

VS481A

4-poorts HDMI-schakelaar



Met de VS481A 4-poorts HDMI-schakelaar kunt u snel en eenvoudig uw HDMI-scherm delen met vier HDMI-bronnen. De VS481A maakt handig schakelen mogelijk tussen digitale apparaten zoals dvd-spelers, satellietontvangers en digitale camcorders. Met de VS481A kunt u de gewenste ingangsbron selecteren met een afstandsbediening of met drukknoppen op de schakelaar.



Opties

- Hiermee kunnen tot vier HDMI A/V-bronnen worden verbonden met één HDMI-beeldscherm
- Schakel tussen A/V-bronnen met de afstandsbediening of met drukknoppen op het frontpaneel
- Superieure videokwaliteit: HDTV-resoluties van 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) en WUXGA(1920x1200)
- HDMI (3D, Deep Color)
- Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
- Tot 60 Hz vernieuwingsfrequentie
- Overdracht over lange afstanden tot 15 m (24 AWG)
- Ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening
- Power On-detectie: als een van de HDMI-bronapparaten wordt uitgeschakeld, schakelt de VS481A automatisch naar het volgende ingeschakelde apparaat
- Plug-and-play: geen installatie van software nodig
- Compatibel met DDC
- Ondersteunt HDCP 1.4
- Signaalfrequenties tot 2,25 Gbps ter ondersteuning van 1080p-weergave
- Geheel metalen behuizing
- LED-indicatie van videobronapparaten
- Eenvoudige en betaalbare manier om vier HDMI-ingangen aan uw thuisbioscoop toe te voegen

* Opmerking: U kunt de gebruiksinstructies van de VS481A AP en GUI downloaden van de ATEN website (www.aten.com)

Specificaties


Function	
Video Invoer	
Interface's	4 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)

Verhinderling	100 Ω
Maximale Afstand	3 m op 1920 x 1080 op 60 (4:4:4)
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)
Verhinderling	100 Ω
Maximale Afstand	15 m op 1920 x 1080 op 60 (4:4:4)
Video	
Maximale Datatarief	6,75 Gbps (2,25 Gbps per baan)
Maximale Pixel Klok	225 MHz
Nakoming	HDMI (3D, Deep Color) Compatibel met HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Maximale Resolutie	Maximaal 1080p
Maximale Afstand	Tot 15 m
Geluid	
Invoer	4 x HDMI Type A Female (Zwart)
Uitgang	1 x HDMI Type A Female (Zwart)
Controle	
RS-232	Verbinding: 1 x DB-9-tegenstekker (zwart) Baudsnelheid en protocol: Baudsnelheid: 19200, Databits: 8, Stopbits: 1, Pariteit: Nee, Flowcontrol: Nee
Connectoren	
Stroom	1 x gelijkstroomjack
Stroomverbruik	DC5.3V:1.87W:9BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.47 kg (1.04 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 8.27 x 2.50 cm (7.87 x 3.26 x 0.98 in.)
Kartonnen Partij	10 stuks

Let op

Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

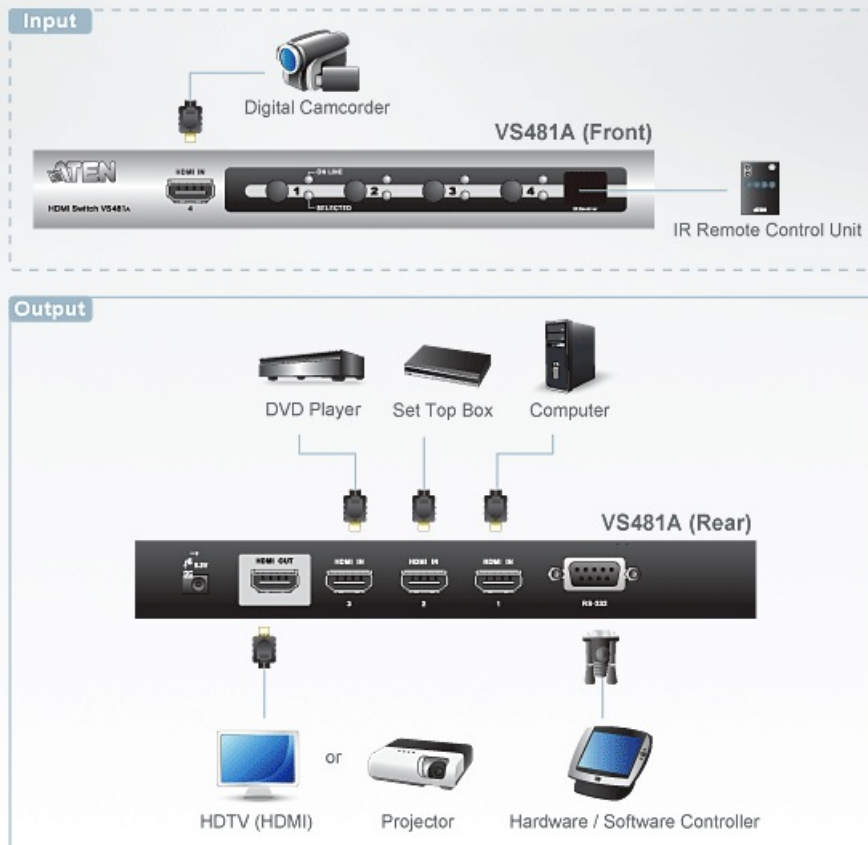

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.