

PE1224S

Basis 0U PDU met meter en piekbescherming

PE1224SA



De ATEN Basic Metered PDU Series is ontworpen om de efficiëntie van de stroomdistributie en de bewaking van de stroomstatus in een IT-omgeving te verbeteren. De serie bestaat uit 0U-elementen met 24 uitgangen en is verkrijgbaar in IEC- of NEMA-configuraties. De compacte vormfactor plus de ondersteuning voor rackmontage helpt ruimte te besparen en voorkomt rommel. Dankzij de ingebouwde overspanningsbeveiligingsmodule zijn de IT-apparaten die op de PDU zijn aangesloten goed beschermd tegen plotselinge stroompieken.

Om de voedingsstatus van de aangesloten apparaten te volgen, bevatten de eenheden dubbele displays met 3 cijfers en 7 segmenten om de invoerspanning en uitvoerspanning realtime te volgen. De basis PDU's met meter verzorgen een veilig, centraal stroomverbruik van de IT-apparatuur van het datacenter, waaronder servers, opslagsystemen, KVM schakelaars en netwerkapparatuur voor een optimalisatie van het stroomverbruik en het beheer van middelen.

Opmerking: De garantie geldt niet voor accessoires buiten het product, zoals de overspanningsbeveiligingsmodule.


Opties

- Ruimtebesparend 0U rackmontagedesign
- Modellen met IEC of NEMA stopcontact
- Overspanningsbeveiliging
- Dubbele displays met 3 cijfers en 7 segmenten voor weergave van spanning en voltage
- Realtime monitoring PDU-spanning indien gebruikt met [EC1000](#) Energy Box

Specifications

Function	PE1224SA	PE1224SB	PE1224SG
Elektrisch			
Nominale Invoervoltage	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maximale Toevoerstroom	20A Max (UL de-rated 16A Max)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
Invoer Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Invoer Verbinding	Voor A-plug: NEMA L5-20P Voor A2-plug: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Invoer Stroom	2400VA(Max); 1920VA(UL de-rated)	4800VA(Max); 3840VA(UL de-rated)	3840VA(Max)
Type Uitgang	(24) NEMA 5-20R	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	20 Max (UL de-rated 16A Max)	C19: 20A Max (UL de-rated 16A Max) C13: 15A Max (UL de-rated 12A Max)	C19: 16A Max C13: 10A Max
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20 Max (UL de-rated 16A Max)	20 Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	20 Max (UL de-rated 16A Max)	20 Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	Ja	Ja	Ja
Fysieke Eigenschappen			
Afmetingen (L x B x H)	108,71 x 4,44 x 6,00 cm (42,8 x 1,75 x 2,36 in.)	108,71 x 4,44 x 6,00 cm (42,8 x 1,75 x 2,36 in.)	108,71 x 4,44 x 6,00 cm (42,8 x 1,75 x 2,36 in.)
Gewicht	1,60 kg (3,52 lb)	1,60 kg (3,52 lb)	1,60 kg (3,52 lb)
Stroomkabel lengte	10ft(12#)	10ft(12#)	10ft(3x1,5mm2)
Omgeving			
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000 m	3000 m	3000 m
Nakoming			
EMC Verificatie	FCC klasse A	FCC klasse A	CE klasse A
Veiligheidscheck	UL, andere op aanvraag	UL, andere op aanvraag	CE, LVD, UL
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.		

Diagram

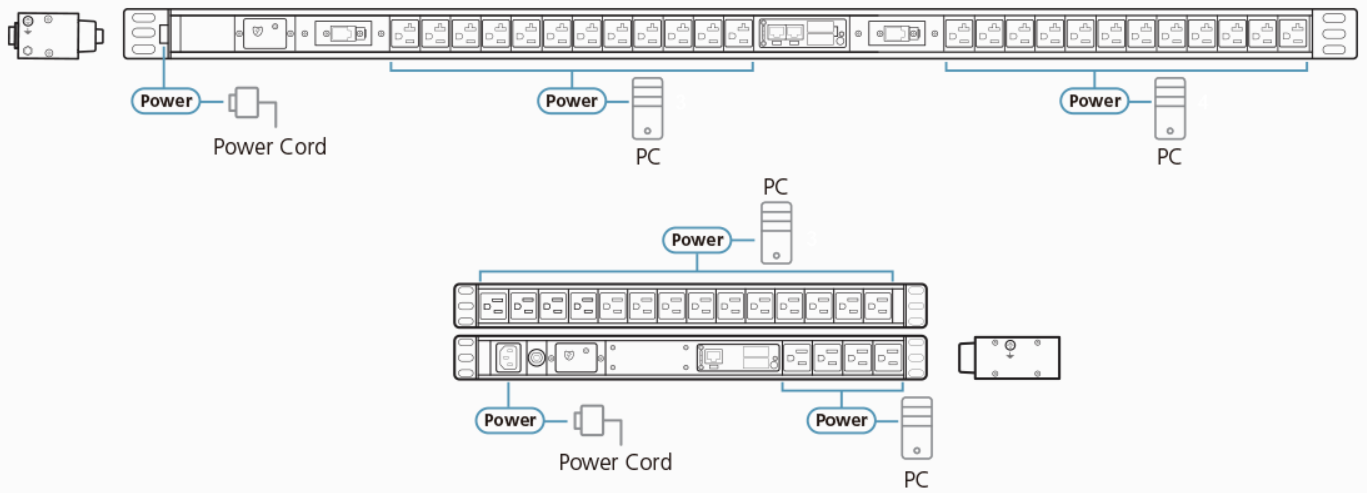

Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.