

PG95230

20A/16A 30-Outlet 3-Phase Metered eco PDU



Datacenter duurzaamheid optimaliseren

Tot 64 Cascaded 3-Phase PDU's met ruimte-, energie- en connectiviteitsefficiëntie




Bij het handhaven van de operationele uptime in een datacenter of serverruimte kan duurzame energie-efficiëntie het verschil maken. De implementatie van effectief energiebeheer omvat vaak verbeteringen op zowel hardware- als softwareniveau. Nu de trend naar 3-fase stroom toeneemt vanwege de efficiëntie bij het opwekken, overbrengen en distribueren van elektriciteit, introduceert ATEN zijn nieuwste PG-serie PDU's, verkrijgbaar in IEC-configuratie, die zijn ontworpen met 0U-rackbehuizing om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar stroom voor high-density IT-apparatuur in serverruimten en datacenters. Elke PG95230 PDU, die gebruik maakt van een ARM-Cortex A8 processor, is uitgerust met 30 poortuitgangen die kunnen werken bij hogere spanningen, voorziet alle aangesloten apparatuur in minder dan 10 seconden van stroom zodra deze is aangesloten, en levert de meest nauwkeurige kWh energiegebruiksgegevens (+/-1%) voor betere energieverbruiksgewoonten, baselines en het volgen van initiatieven. Met het oog op energiebesparing is de PG95230 bedoeld om een lager energieverbruik mogelijk te maken voor de beste praktijken in een netwerkinfrastructuur, terwijl hij tot 70,65 kg (131,4 kw equivalent van stroomverbruik) aan verminderde CO2-uitstoot, lagere elektriciteitskosten en lagere koolstofbelastingen per jaar bevordert.

kWh
+/- 1%

Nauwkeurigheid
kWh-meter



Driefasen spanning



ARM Cortex-A8
processor



Netwerkredundantie




Spanning volgen



Omgeving volgen




Kleurcodering
paneel console

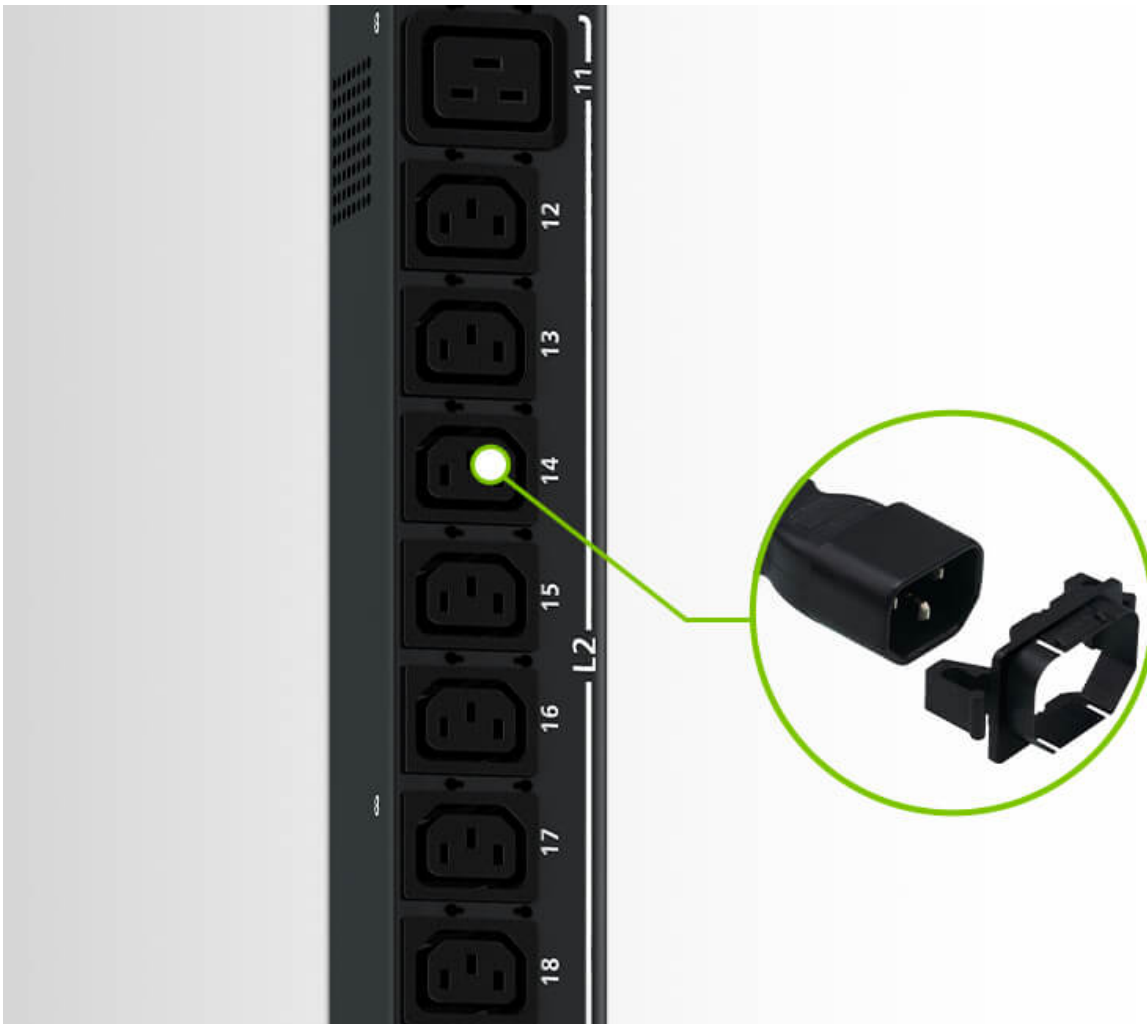

Verbeterde veilige vergrendeling

De stopcontacten kunnen worden beveiligd met een veilig slot om te voorkomen dat stroomkabels door trillingen of menselijke fouten losraken.

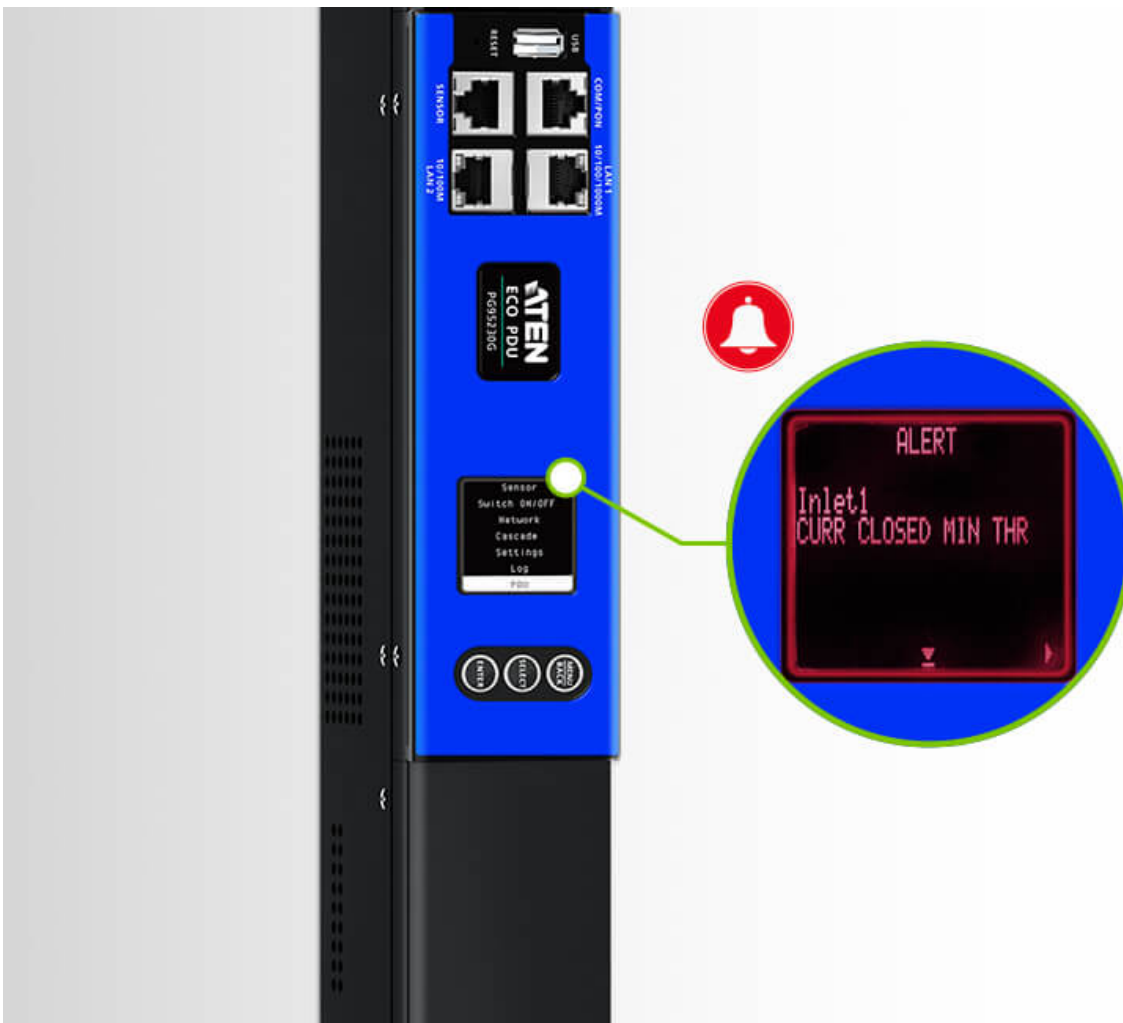


Real-time waarschuwingen via LCD-scherm

Het verlichte LCD-scherm kan waarschuwingen weergeven om gebruikers te waarschuwen voor ongebruikelijke vermogenstoestanden.

Hot-Swappable Functie

Het LCD-consolepaneel is hot-swappable en kan worden verwijderd, vervangen of gerepareerd zonder een bedrijfskritische aangesloten belasting uit te schakelen.

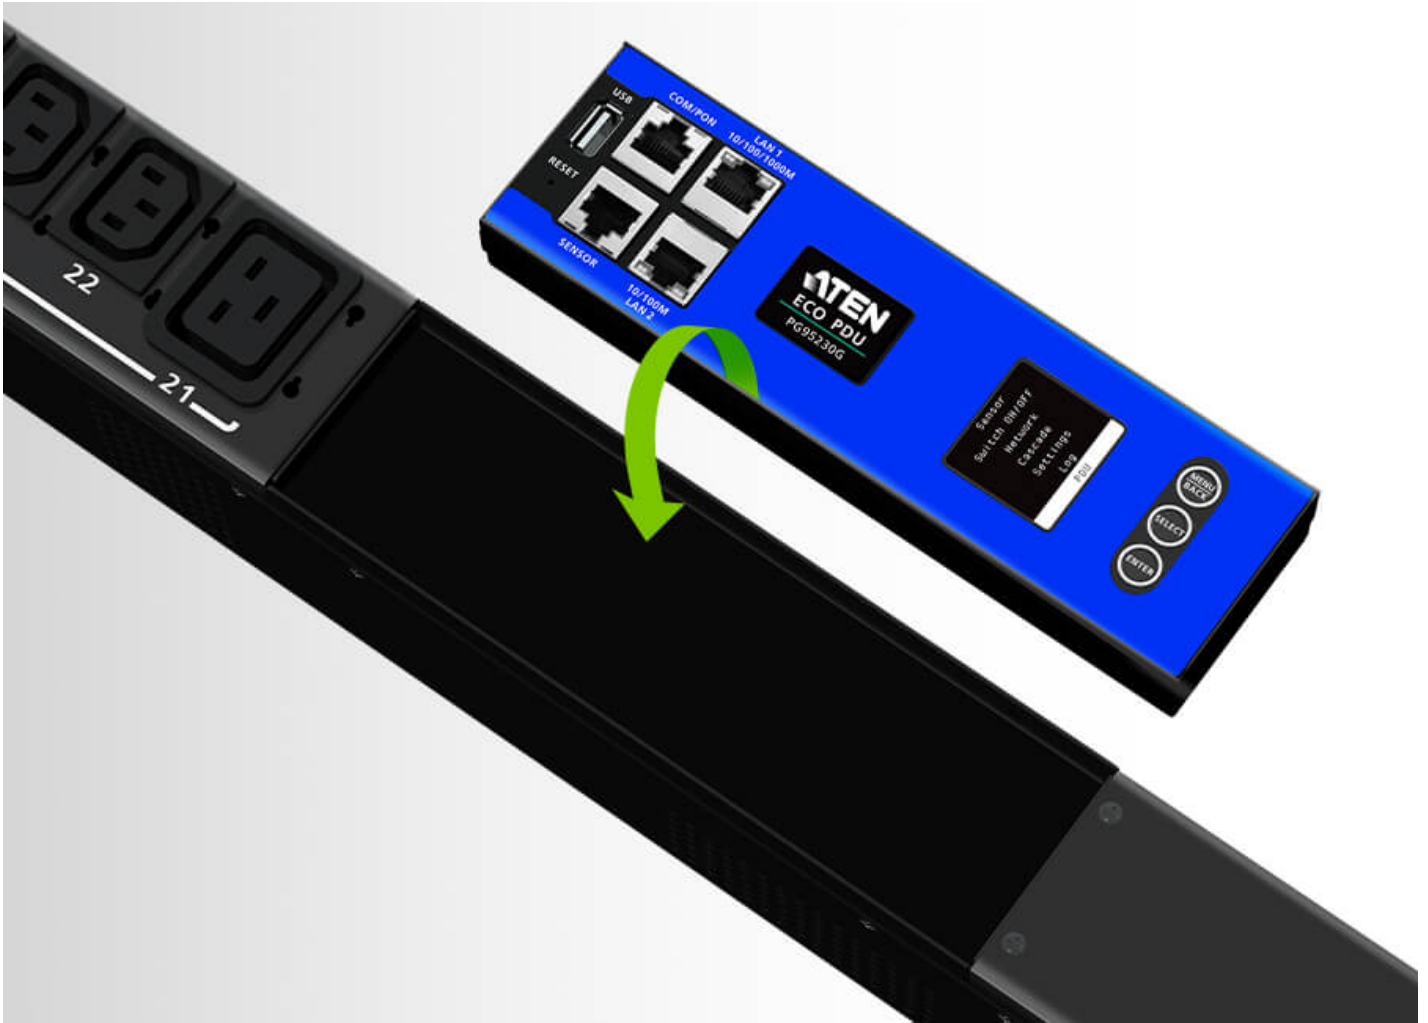



Dubbele LAN-poorten voor schaalbare netwerkinstellingen

De PG95230 is uitgerust met dubbele LAN-poorten (bijv. internet en intranet) die tot 1G Ethernet-verbinding ondersteunen, en kan in cascade worden geschakeld om maximaal 64 PDU's aan te sluiten, waardoor kosten worden bespaard op het installeren van extra netwerkschakelaars om netwerkverbindingen op te nemen, terwijl meer rackruimte wordt bespaard om meer IT-apparatuur in een uitbreidbaar netwerk onder te brengen.

Omgevingssensoren

De sensorpoort maakt RJ-45 connectiviteit mogelijk voor het aansluiten of doorlussen van maximaal 8 omgevingssensoren voor bewaking en beheer van temperatuur, vochtigheid, luchtstroom, luchtdrukverschil en lekken, met waarschuwingen voor potentiële bedreigingen.





Flexibele werking van het netwerk ter plaatse

Voor een snelle bediening biedt het aansluiten van een serieel apparaat op de PDU via de COM-poort een ander middel voor communicatie via CLI-commando's. Bovendien is dezelfde poort ook functioneel als PON-poort, beschikbaar voor Ethernet-verbinding met een KVM over IP-switch uit de KN-serie om het stroombeheer van maximaal 16 in serie geschakelde PDU's te centraliseren. Opmerking: Deze functie wordt opgenomen in een toekomstige firmware-release.

Contact opnemen

Ontvang een offerte voor dit product of neem contact op met onze verkoopexperts


Offerte
opvragen

Contact met
verkoop



Geschikt voor netwerken via WiFi

De PG95230 kan in een netwerk worden opgenomen via een USB WiFi dongle om DCIM, firmware upgrade, log export, snelle configuratie en meer uit te voeren.

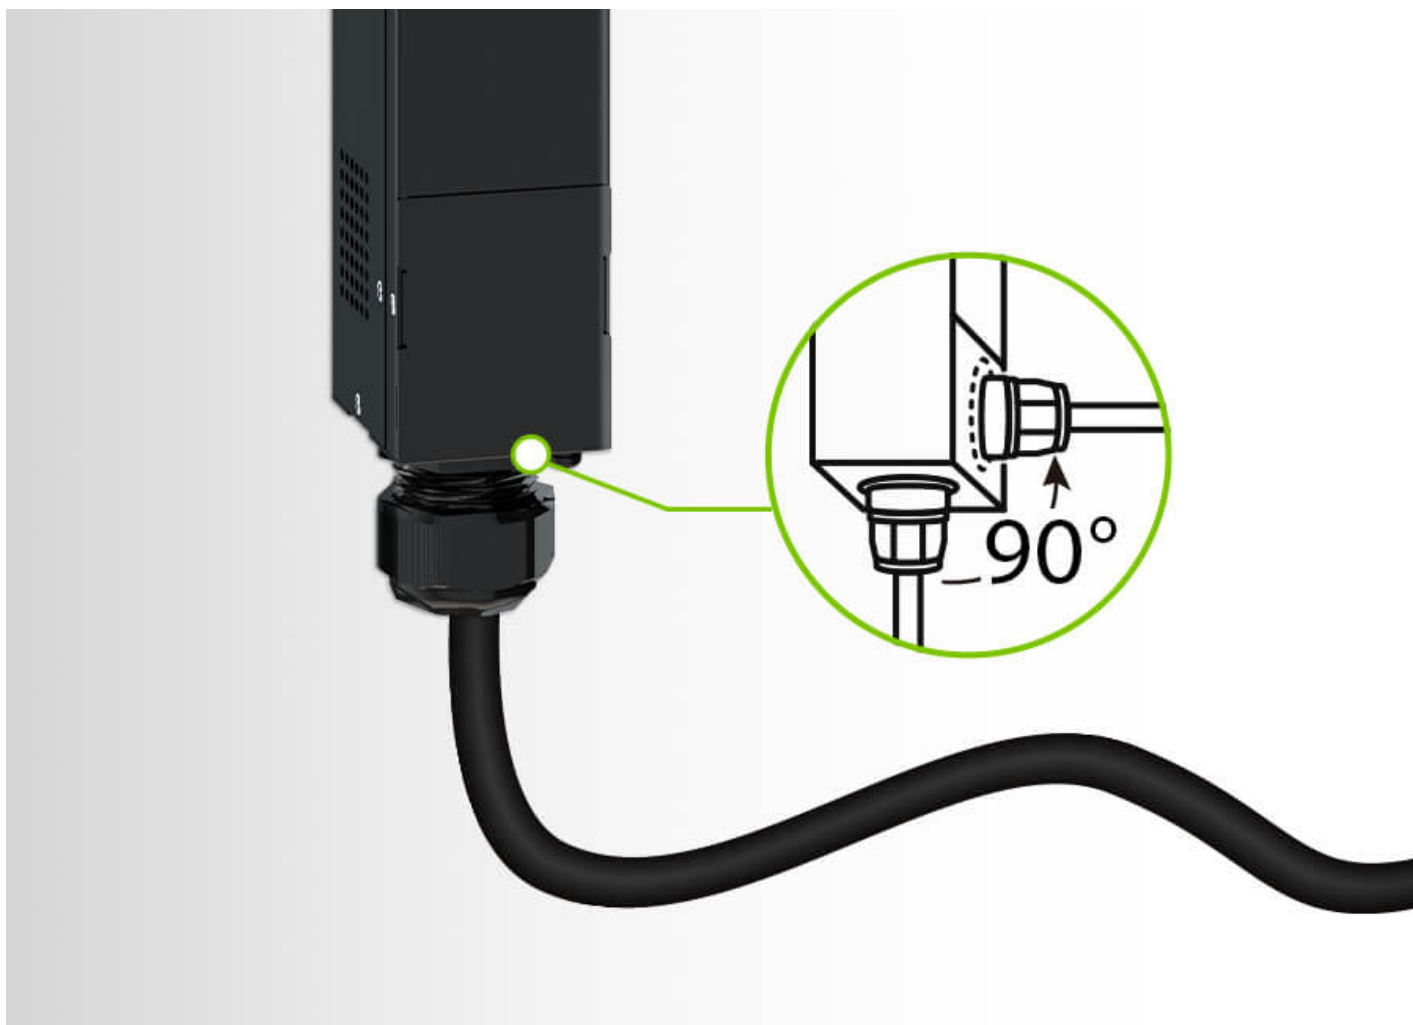


Verstelbaar netsnoer voor flexibele installatie in een rack

De PG95230 wordt geleverd met een verstelbaar netsnoer dat in de eenheid is ingebouwd en 90 graden kan worden gedraaid voor een flexibele installatie in een rek, waardoor de kabels beter kunnen worden georganiseerd.

DCIM controle

Geïntegreerd met ATEN's [eco DC](#) - een PC- en webgebaseerde tool voor geoptimaliseerd Data Center Infrastructure Management (DCIM) - kunnen stroomverdeling, energie en milieugegevens van PDU's en aangesloten apparaten worden bewaakt via een vriendelijke web GUI voor slim stroombeheer.

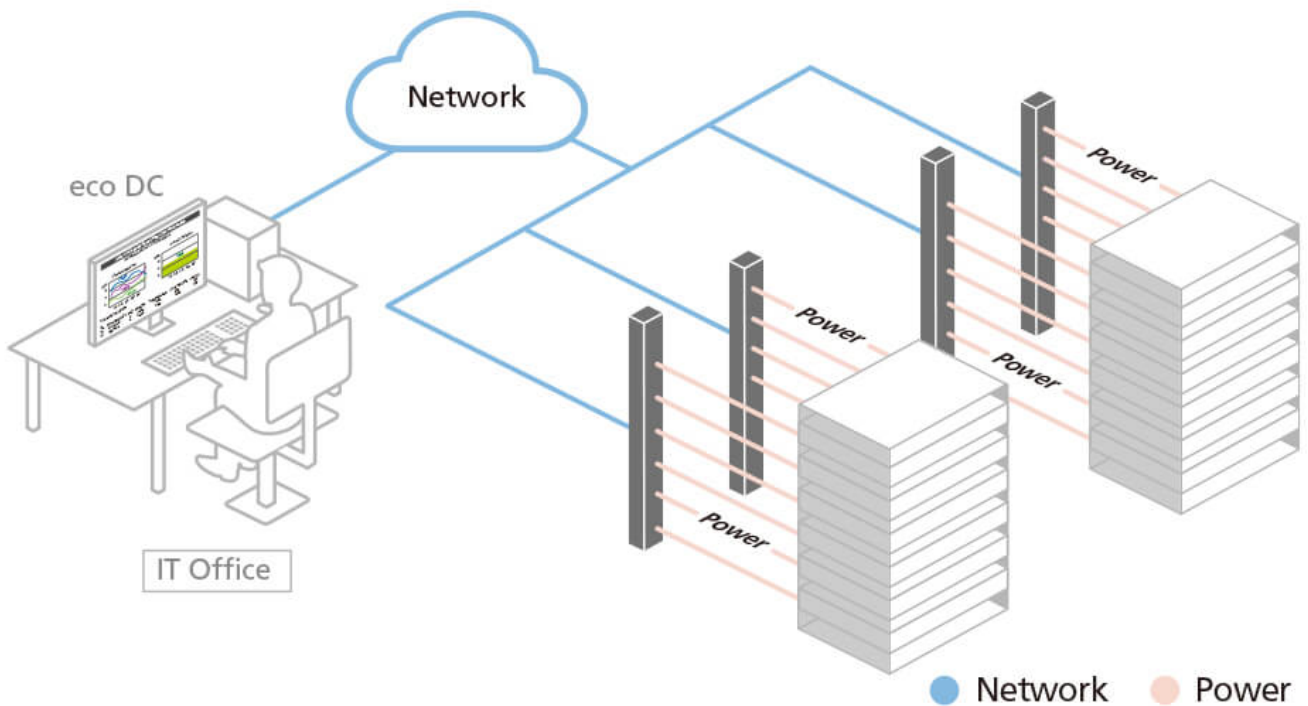

Gekleurd paneel voor slimmere stroombewaking

De PDU's van de PG-serie hebben een LCD-consolepaneel in standaard rood en kunnen opnieuw worden gekleurd met opties van geel, paars, blauw en groen door de optionele aankoop van gekleurde stickers. Deze kleurcodes maken het gemakkelijker om onderscheid te maken tussen voedingsinstellingen en versnellen ook het oplossen van problemen in geval van onverwachte storingen.



Toepassingen

De PG serie 3-Phase PDU's zijn perfect geschikt voor server rack installatie waarbij energie-efficiënte stroomdistributie naar high-density IT-apparatuur in een serverruimte of datacenter nodig is.



Praat met onze experts


Als u het prettiger vindt dat ATEN contact met u opneemt, vul dan het formulier in zodat een medewerker binnenkort contact met u kan opnemen

1. Wordt opgenomen in een toekomstige firmwarerelease.
2. Wordt opgenomen in een toekomstige firmwarerelease.

Specificaties

Function	PG95230B	PG95230B2	PG95230G
Elektrisch			
Nominale Invoervoltage	208V 3PH (Delta)	208V 3PH (Delta)	400/230V 3PH (Ster)
Maximale Toevoerstroomb	20A Max 16A(UL gedeclassificeerd)	20A Max 16A(UL gedeclassificeerd)	16A Max
Invoer Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA L21-20P	NEMA L15-20P	G Stekker: IEC 60309 16/20A Rood 3P+N+PE U Stekker: Clipsal 20A 56PA52-EO Haakse Stekker
Invoer Stroom	7205VA(Max), 5764VA(UL gedeclassificeerd)	7205VA(Max), 5764VA(UL gedeclassificeerd)	11084VA(Max)
Type Uitgang	(6) IEC 320 C19, (24) IEC 320 C13	(6) IEC 320 C19, (24) IEC 320 C13	(6) IEC 320 C19, (24) IEC 320 C13
Nominale Uitgangsvoltage	208 VAC	208 VAC	230 VAC
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	C13: 15A(Max),12A(UL gedeclassificeerd) C19: 20A(Max),16A(UL gedeclassificeerd)	C13: 15A(Max),12A(UL gedeclassificeerd) C19: 20A(Max),16A(UL gedeclassificeerd)	C13:10A(Max), C19:16A(Max),
Brekers	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
Meten	Bankniveau Stroom, Voltage, PF en KWh Controle	Bankniveau Stroom, Voltage, PF en KWh Controle	Bankniveau Stroom, Voltage, PF en KWh Controle
Uitgangsschakelaars	Geen	Geen	Geen
Omgevingssensor Poorten	Ja	Ja	Ja
Meetnauwkeurigheid	1%*	1%*	1%*
Fysieke Eigenschappen			
Afmetingen (L x B x H)	179.00 x 5.60 x 6.80 cm (70.47 x 2.2 x 2.68 in.)	179.00 x 5.60 x 6.80 cm (70.47 x 2.2 x 2.68 in.)	179.00 x 5.60 x 6.80 cm (70.47 x 2.2 x 2.68 in.)
Gewicht	7.34 kg (16.17 lb)	7.34 kg (16.17 lb)	7.34 kg (16.17 lb)
Stroomkabelengte	3m	3m	3m
Omgeving			
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 – 60°C / -20 – 60°C	0 – 60°C / -20 – 60°C	0 – 60°C / -20 – 60°C
Vochtigheid (Operatie & Opslag)	0 – 80% RH, Niet-condenserend	0 – 80% RH, Niet-condenserend	0 – 80% RH, Niet-condenserend
Nakoming			
EMC Verificatie	FCC	FCC	CE, EMC
Veiligheidscheck	UL, PSE	UL, PSE	CE, UL, PSE
Garantie	3 jaar.	3 jaar.	3 jaar.
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.		

Diagram

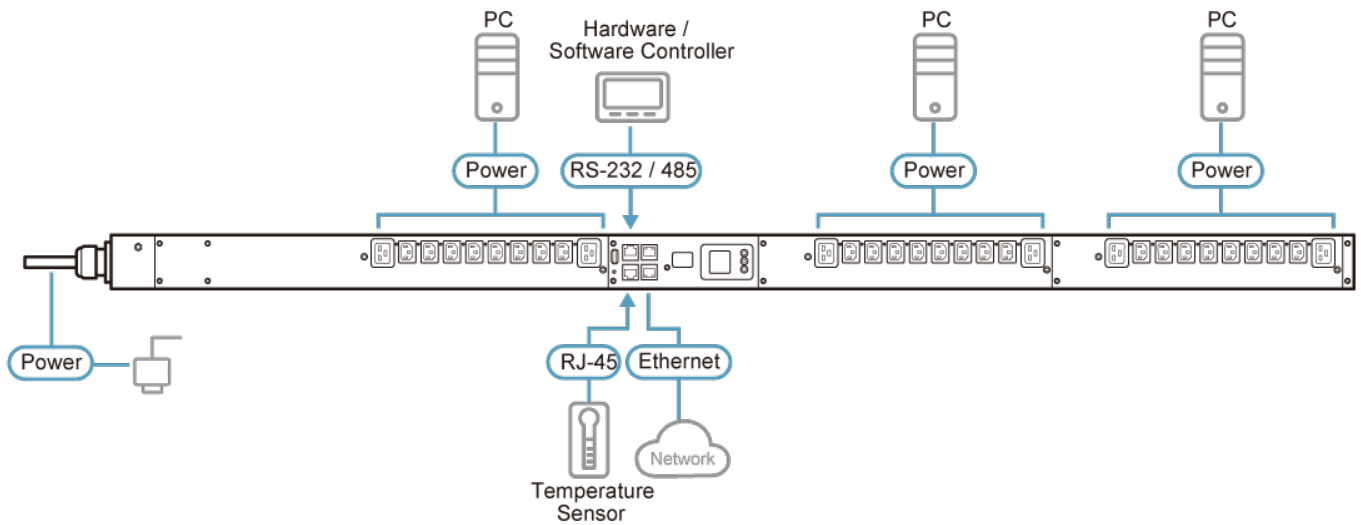

Note: As there are many PG PDUs, PG98230G is the example used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.