

PE0216S

0U Basic PDU with Surge Protection

PE0216SA



De Basic PDU-reeks van ATEN wordt uitgebreid met de 0U-serie met 16 stopcontacten en in IEC- of NEMA-uitvoering. De compacte aluminium behuizing heeft een strak en robuust uiterlijk en neemt minimale ruimte in beslag. Dankzij de ingebouwde overspanningsbeveiliging is IT-apparatuur die is aangesloten op de PDU afdoende beschermd tegen spanningspieken. De Basic PDU's zijn gemaakt voor iedereen die op zoek is naar een stroomverdelingseenheid van industriële kwaliteit voor datacenters, serverruimtes en netwerkbedradingskasten.

Opmerking: De garantie geldt niet voor accessoires buiten het product, zoals de overspanningsbeveiligingsmodule.


Opties

- Ruimtebesparend – 0U rekmontageontwerp
- Modellen met IEC- of NEMA-aansluitingen
- Bescherming tegen spanningspieken
- Aluminium behuizing
- Geschikt voor datacenters, serverruimtes en telecomapparatuur

Specifications

Function	PE0216SA	PE0216SB	PE0216SG
Elektrisch			
Nominale Invoervoltage	100 - 120 V AC	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC
Maximale Toevoerstroom	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	16 A max
Invoer Frequentie	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Invoer Verbinding	Voor A-stekker: NEMA L5-20P Voor A2-stekker: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Invoer Stroom	2400 VA (max); 1920 VA (UL verlaagd vermogen)	4800 VA (max); 3840 VA (UL verlaagd vermogen)	3840 VA (max)
Type Uitgang	(16) NEMA 5-20R	(16) IEC 320 C13	(16) IEC 320 C13
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	15 A max (UL verlaagd vermogen 12 A max)	10 A max
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	16 A max
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	20 A max (UL verlaagd vermogen 16 A max)	16 A max
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	Ja	Ja	Ja
Fysieke Eigenschappen			
Afmetingen (L x B x H)	71,56 x 4,44 x 6,00 cm (28,17 x 1,75 x 2,36 in)	71,56 x 4,44 x 6,00 cm (28,17 x 1,75 x 2,36 in)	71,56 x 4,44 x 6,00 cm (28,17 x 1,75 x 2,36 in)
Gewicht	1,10 kg (2,42 lb)	1,10 kg (2,42 lb)	1,10 kg (2,42 lb)
Stroomkabel lengte	10ft(12#)	10ft(12#)	10 ft (3 x 1,5 mm2)
Omgeving			
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000 m	3000 m	3000 m
Nakoming			
EMC Verificatie	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
Veiligheidscheck	Op aanvraag	Op aanvraag	CE, LVD, UL
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.		

Diagram

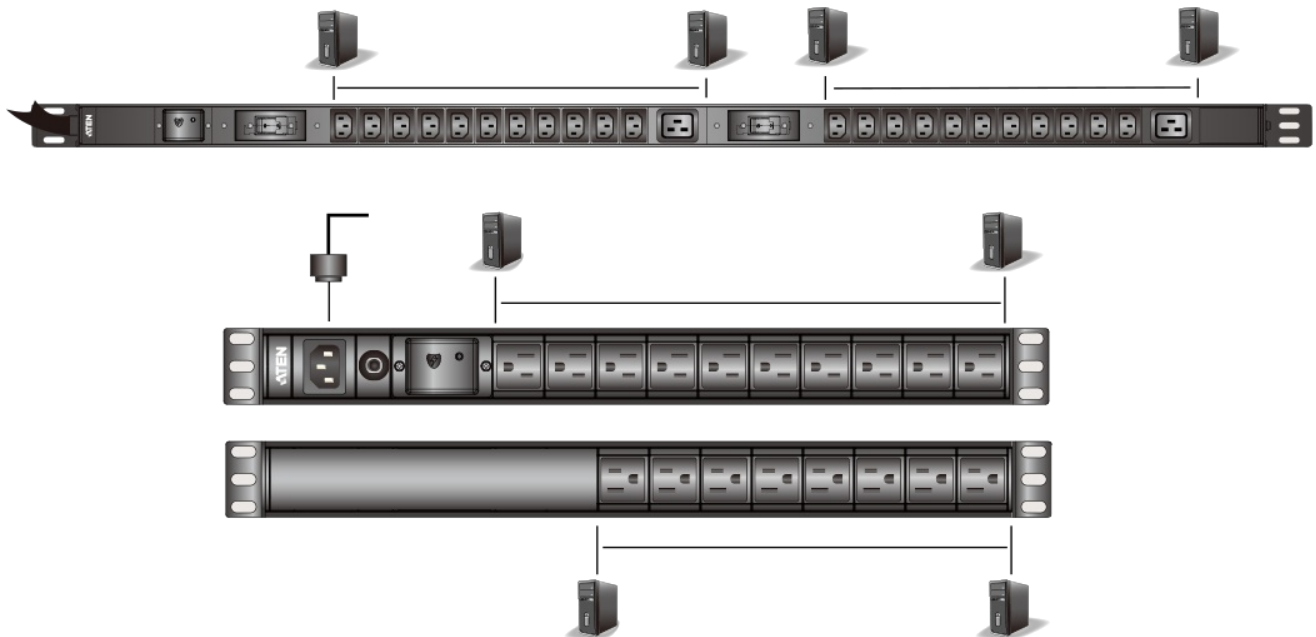

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.