

PE1116S

Basis 0U PDU met meter en piekbescherming

PE1116SA



De ATEN Basic Metered PDU Series is ontworpen om de efficiëntie van de stroomdistributie en de bewaking van de stroomstatus in een IT-omgeving te verbeteren en bestaat uit 0U-elementen met 16 uitgangen en is verkrijgbaar in IEC- of NEMA-configuraties. De compacte vormfactor plus de ondersteuning voor rackmontage helpt ruimte te besparen en voorkomt rommel. Dankzij de ingebouwde overspanningsbeveiligingsmodule zijn de IT-apparaten die op de PDU zijn aangesloten goed beschermd tegen plotselinge stroompieken.

Om de voedingsstatus van de aangesloten apparaten te volgen, bevatten de eenheden dubbele displays met 3 cijfers en 7 segmenten om de invoerspanning en uitvoerspanning realtime te volgen. De basis PDU's met meter verzorgen een veilig, centraal stroomverbruik van de IT-apparatuur van het datacenter, waaronder servers, opslagsystemen, KVM schakelaars en netwerkapparatuur voor een optimalisatie van het stroomverbruik en het beheer van middelen.

Opmerking: De garantie geldt niet voor accessoires buiten het product, zoals de overspanningsbeveiligingsmodule.


Opties

- Ruimtebesparend 0U rackmontagedesign
- Modellen met IEC of NEMA stopcontact
- Overspanningsbeveiliging
- Dubbele displays met 3 cijfers en 7 segmenten voor weergave van spanning en voltage
- Realtime monitoring PDU-spanning indien gebruikt met [EC1000](#) Energy Box

Specificaties

Function	PE1116SA	PE1116SG
Elektrisch		
Nominale Invoervoltage	100-120 VAC	100-240 VAC
Maximale Toevoerstroom	15A Max (UL de-rated 12A Max) (PSE 10A)	10A Max
Invoer Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz
Invoer Verbinding	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Invoer Stroom	1800VA(Max); 1440VA(UL de-rated)	2400VA(Max)
Type Uitgang	(16) NEMA 5-15R	(16) IEC 320 C13
Maximale Uitgangsstroom (Uitgang)	15A Max (UL met 12A Max) (PSE 10A)	10A Max
Maximale Uitgangsstroom (Bank)	15A Max (UL met 12A Max) (PSE 10A)	10A Max
Maximale Uitgangsstroom (Totaal)	15A Max (UL met 12A Max) (PSE 10A)	10A Max
ODP (Overstroombeveiligingsapparaat)	Ja	Ja
Fysieke Eigenschappen		
Afmetingen (L x B x H)	96,71 x 4,44 x 6,00 cm (38,07 x 1,75 x 2,36 in.)	96,71 x 4,44 x 6,00 cm (38,07 x 1,75 x 2,36 in.)
Gewicht	1,30 kg (2,86 lb)	1,30 kg (2,86 lb)
Stroomkabel lengte	10ft(14#)	10ft(3x1,0mm2)
Omgeving		
Temperatuur (Operatie / Opslag)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Verhoging (Operatie / Opslag)	3000 m	3000 m
Nakoming		
EMC Verificatie	FCC klasse A	CE klasse A
Veiligheidscheck	UL, andere op aanvraag	CE, LVD, UL
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.	

Diagram

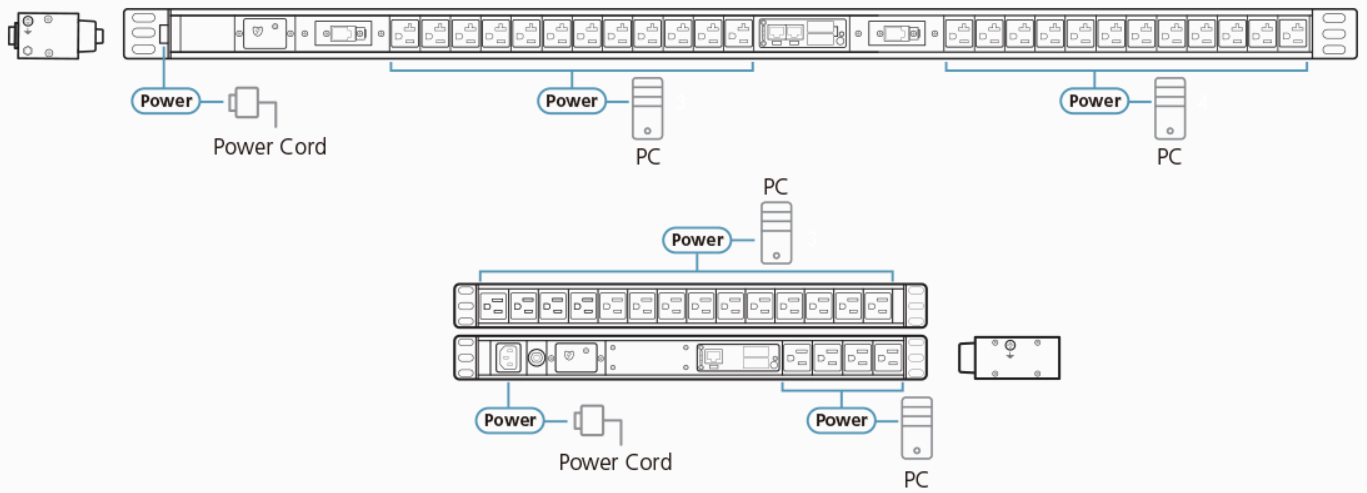

Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.