


UH7230

Thunderbolt™ 3 Multiport Dock met stroomvoorziening



5K

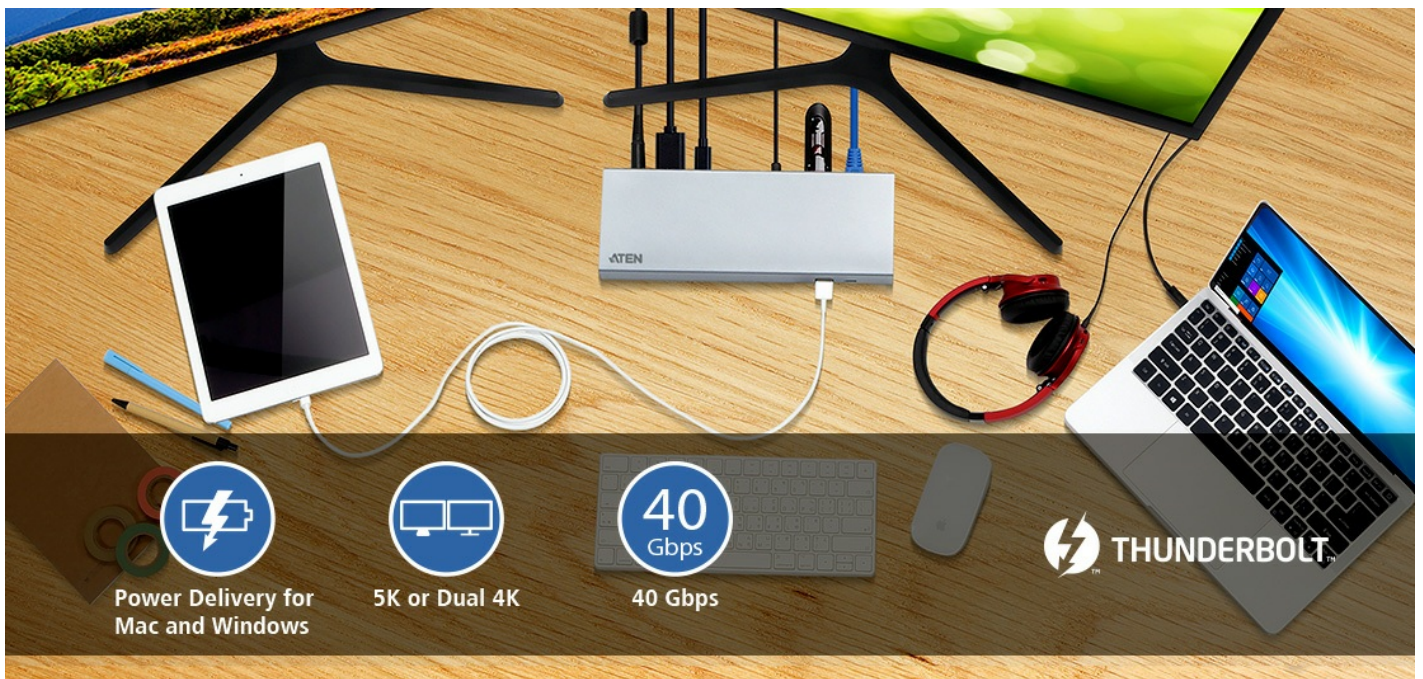

4K

Dual Monitor Setup




Dubbele 4K- of 5K-resolutie voor grafisch intensief multitasking

Door een waarlijk indringende visuele ervaring van de volgende generatie te combineren met verbazingwekkende doorvoersnelheden, kunt u met het UH7230 multiport dock twee 4K-schermen aansluiten (een DisplayPort en een Thunderbolt 3 USB-C-poort) of de nieuwste generatie 5K-schermen, met bijna 16 miljoen pixels meer dan een HTDV. Geniet van de verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte, of u nu video of digitale media bewerkt, afbeeldingen ontwerpt of een andere toepassing gebruikt die beelden met een hoge definitie nodig heeft.

Razendsnel om de productiviteit te versterken

Met de fenomenale bandbreedte van Thunderbolt 3, tot 40 Gbps, is voor de overdracht van een 4K-film minder dan 30 seconden nodig. Dat betekent dat u bestanden sneller kunt overzetten, de wachttijd kunt verkorten en meer gedaan krijgt in dezelfde tijd.

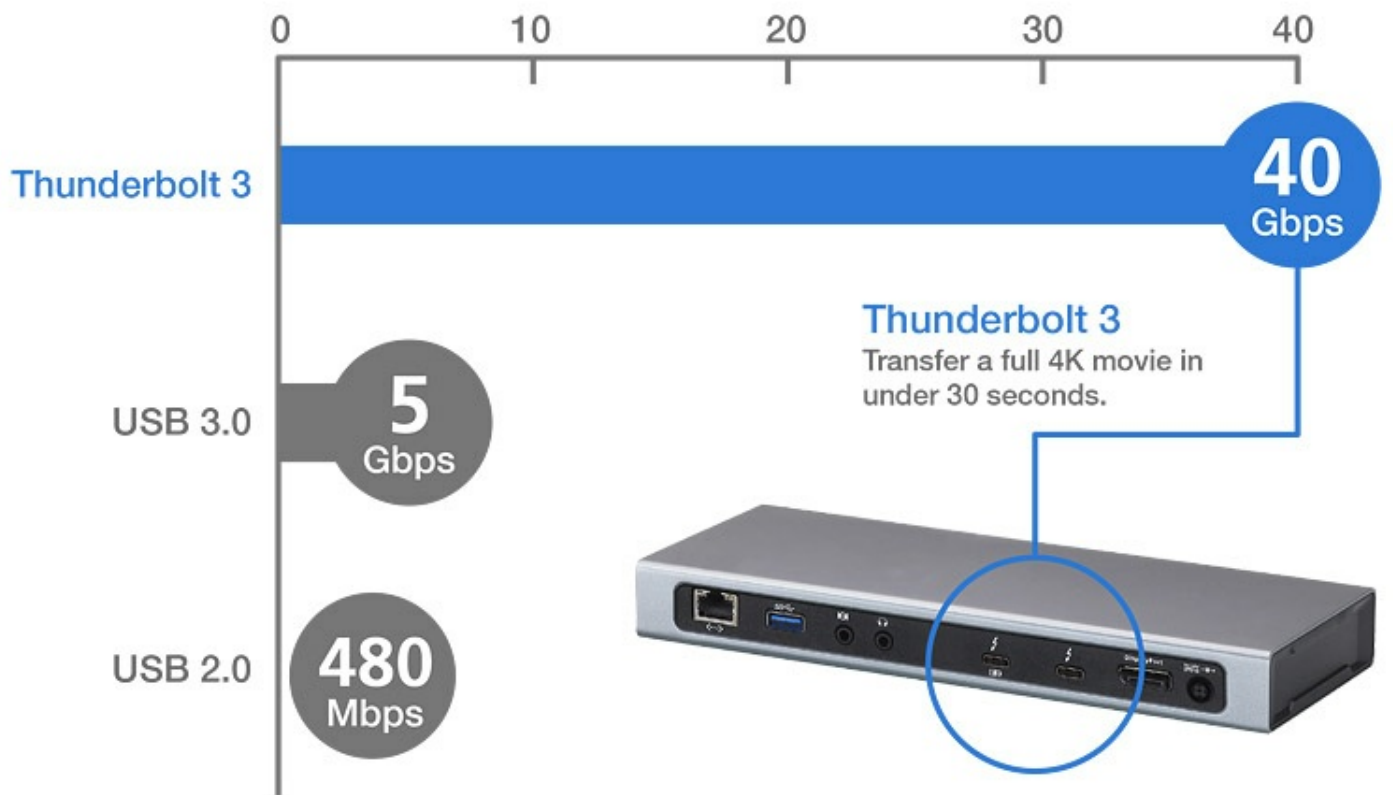




Met een stroomtoevoer tot 85 W voor Mac- of Windows-laptops

De UH7230 is een intuïtieve centrale hub, niet alleen om de aansluitmogelijkheden uit te breiden maar ook om uw laptop en USB-accessoires op te laden. Hij ondersteunt tot 85 W stroomtoevoer voor Mac- of Windows-laptops.

Enkele kabel voor een verbazingwekkende uitbreidbaarheid

Met de enkele Thunderbolt 3-kabel (meegeleverd) breidt de docking station de aansluitmogelijkheden uit tot 8 poorten, waaronder audio, Gigabit Ethernet, DisplayPort, Thunderbolt 3 USB-C en USB 3.1 Gen 1-poorten, om te voldoen aan uw meest veeleisende behoeften. Tevens is een Thunderbolt 3-poort geleverd om tot 5 extra Thunderbolt 3-apparaten serieel aan te sluiten, zoals gegevensopslag.

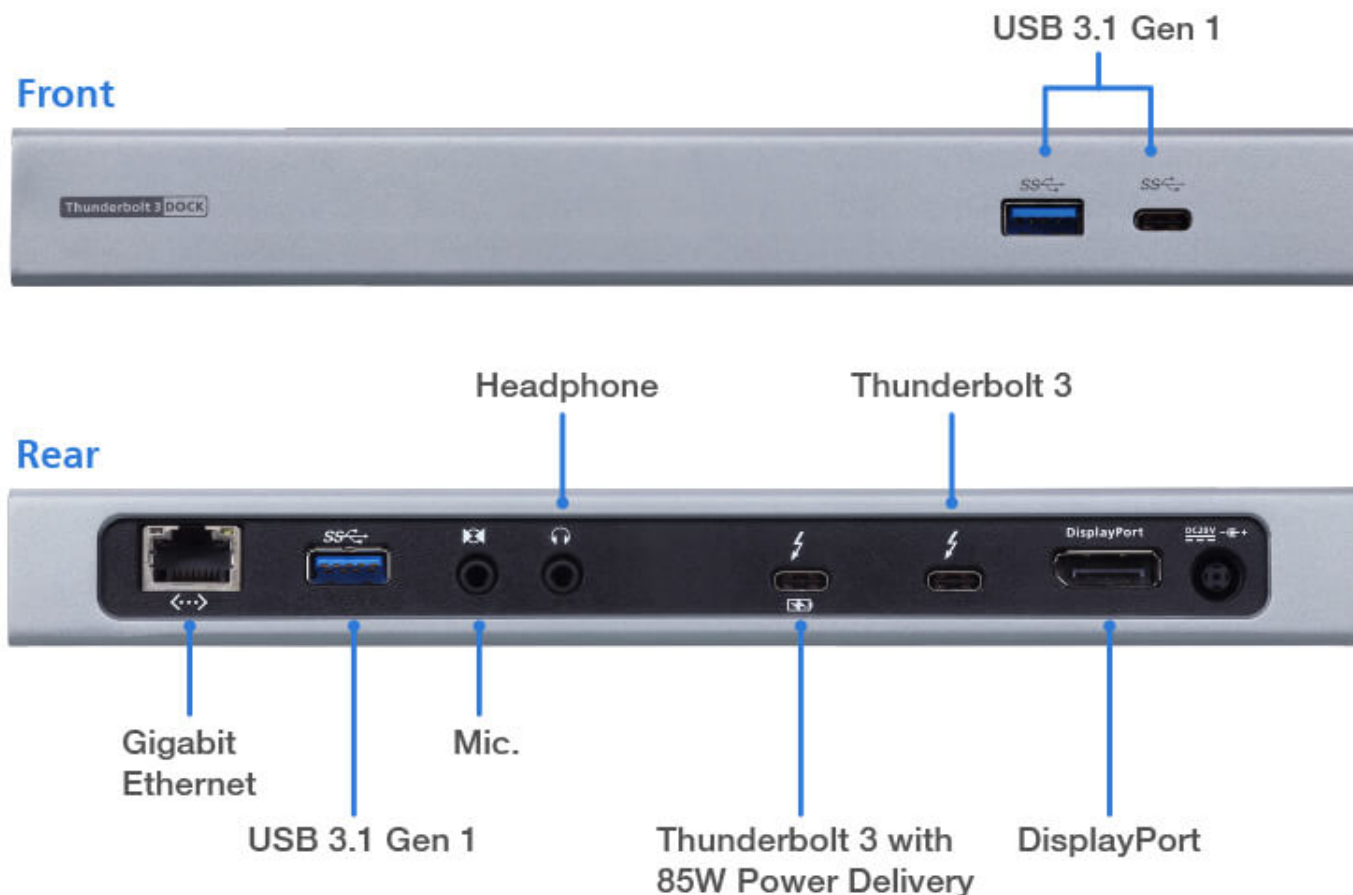

De UH7230 Thunderbolt 3 Multiport Dock verbindt een laptop met Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, luidspreker en microfoonaansluitingen via één enkele kabel. De all-in-one dock bevat in totaal 8 poorten en is ontworpen om direct verbinding te maken en te verbreken met uw Thunderbolt 3-laptop. De UH7230 ondersteunt een enkele Thunderbolt-monitor met een resolutie tot 5K (5120 x 2880 bij 60 Hz), en dubbele 4K (4096 x 2160 bij 60 Hz) multiscreen-installaties op een DisplayPort en een Thunderbolt of een USB-C-scherm. De Gigabit Ethernet-poort levert internetsnelheden tot één Gigabit (1000 Mbps). Deze multipoort dock ondersteunt tevens USB Power Delivery 2.0, wat betekent dat de UH7230 bijpassende USB-C Windows- of Mac-laptops van stroom kan voorzien met PD Profile-specificaties van 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A en 5 V/3 A.

De ATEN Thunderbolt™ 3 Multiport Dock is ontworpen om een vereenvoudigde en productieve state-of-the-art werkplek te creëren. Met de meegeleverde Thunderbolt™ kabel voorziet hij uw MacBook Pro of Windows-laptop van meer aansluitingen en meer laadcapaciteit dan ooit tevoren. Maak gebruik van de volledige mogelijkheden van Thunderbolt™ 3 en omarm de volgende generatie van aansluitingen op het werkstation. Het is ideaal voor creatieve professionals en iedereen die met de hoogste resolutie- en grafisch intensieve beelden, video en CAD-tekeningen werkt, zoals videomakers, grafische en webontwerpers, architecten enzovoort.



Opties

- Ondersteunt zowel de protocollen Thunderbolt 3 (40 Gbps) als USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) via één enkele Thunderbolt 3-kabel
- Sluit tot 8 apparaten aan op een laptop via één enkele Thunderbolt 3-kabel / kan via seriële aansluitingen 5 extra Thunderbolt-apparaten aansluiten
- Ondersteunt 5K resolutie op een enkel Thunderbolt 3-scherm of dubbele 4K resolutie op een DisplayPort-scherm en een USB-C/Thunderbolt 3-scherm
- 85 W Universal Power Delivery voor het laden van een Thunderbolt 3-laptop of MacBook pro ; ondersteunt 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A en 5 V/3 A voedingsspecificatie voor het afgegeven vermogen
- Compatibel met legacy Thunderbolt-apparaten via adapter
- Gigabit Ethernet-poort
- Audio line-in en line-out
- OS-ondersteuning: Windows 10 32/64 bit, en OS X Sierra 10.12 of later

de Thunderbolt 3-poorten van uw computer werken mogelijk niet goed tot u één of meer van de volgende onderdelen van uw computer update:

- BIOS
- Thunderbolt-firmware
- Thunderbolt 3-controller stuurprogramma's
- Thunderbolt 3-software

De vereiste updates verschillen afhankelijk van uw computer.

Ga voor een actuele lijst met de getroffen computers en instructies naar <http://thunderbolttechnology.net/updates>

Als uw fabrikant niet op de Thunderbolt-website wordt genoemd, neem dan contact op met de fabrikant.




Specificaties

Computerverbindingen	1 Thunderbolt Computer
Apparaatverbindingen	5 Maximaal (via Thunderbolt Ketenverbinding)
Connectoren	
Computer	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Zwart)

Apparaat	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Zwart) 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A Female (Blauw) 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C Female (Zwart, alleen gegevens)
LAN Poorten	1 x Gigabit Ethernet Female (Zwart)
Geluids invoer	1 x 3.5mm Stereo Invoer Female (Zwart)
Geluidsuitgang	1 x 3.5mm Stereo Uitgang Female (Zwart)
Stroompoort	1
Video Uitgang	1x DisplayPort Female 1x Thunderbolt 3 (USB-C) Female
Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: Thunderbolt 3 (USB-C) Monitor - 5K@60 USB-C Monitor - 4096*2160@60 DisplayPort Monitor - 4096*2160@60 Tweevoudig Beeld: Thunderbolt 3 (USB-C) Monitor of USB-C Monitor - 4096*2160@60 DisplayPort Monitor- 4096*2160@60
Stroomverbruik	DC20V:8.5A:170WBTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Pakketinhoud	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Kabel 1 x Stroomadapter met AC stroomkabel
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Aluminium
Gewicht	0.37 kg (0.83 lb)
Afmetingen (L x B x H)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

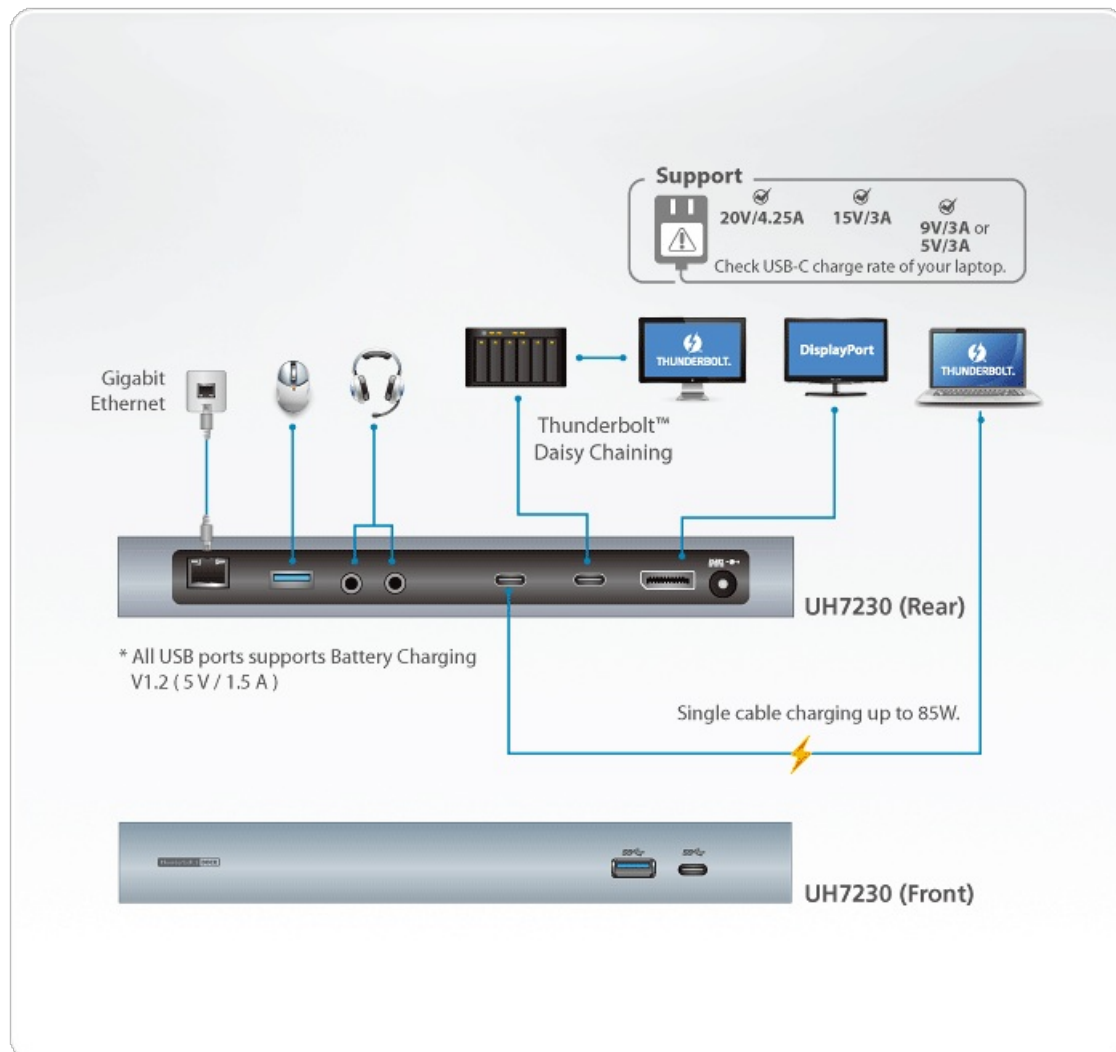

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.