

US3344I

4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industriële hub switch



De US3344I is een 4-poorts USB 3.2 Gen 1 industriële schakelaar die de mogelijkheid biedt om tot vier computers te delen en USB 3.2 Gen 1 apparaten te gebruiken, zoals een toetsenbord, muis en andere randapparatuur. Gebruikers kunnen handmatig de focus wisselen naar een bepaalde computer door de drukknop op de schakelaar te gebruiken of de focus kan automatisch wisselen op basis van de detectie van aangesloten computers.

Het neemt de kosten weg voor de implementatie van gecompliceerde redundante systemen en apparatuur voor elke computer. Het chassis van de US3344I is het op een rack monteerbaar design zijn uitermate geschikt voor elke industriële omgeving. Voor extra gemak bevat het een externe afstandsbedieningspoort die de bekabeling makkelijker kan maken. De US3344I zorgt voor een nette, opgeruimde installatie – de usb-kabels zijn gebundeld om extra kosten voor de aanschaf van usb-kabels te besparen.

Opties

- Stelt vier computers in staat om tot vier USB-apparaten te delen
- USB 3.2 Gen 1 compatibiliteit met maximale gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
- Multiplatform-ondersteuning - Windows, Mac en Linux
- Geeft poortfocus weer via led-indicators
- Metalen mechanisch chassis met optie voor muurbevestiging
- Ondersteunt aftermarket USB-kabel met M2-schroefvergrendeling
- Ondersteunt poortkeuze via afstandsbediening of RS-422/RS-485 koppeling via 5-pennen aansluitblok
- Ondersteunt hotpluggen
- Ondersteunt DC 9 - 24V stroominvoer via terminalblok*
- Ondersteunt USB BC 1.2 en overbelastingsbescherming
- Stroom aan detectie
 - De focus van de computer wisselt automatisch naar een nieuw aangesloten of ingeschakelde computer
 - De focus van de computer wisselt automatisch naar poort 1 als de gefocuste computer niet is aangesloten of als deze is uitgeschakeld
- Firmware kan worden geüpgrade


* Ondersteunt een van de volgende spanningsbronnen:

1. DC terminalblok
2. Dc-voedingsbron (apart verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde ATEN dealer. Onderdeelnr.: 0AD8-8012-33MG)

Specificaties

Computerverbindingen	4
Connectoren	
Computer	4 x USB Type B Female (Blauw)
Apparaat	4 x USB Type A Female (Blauw)
Serie	1 x 5-pin Eindstekker (Groen)
Stroom	1 x 2-pin 9-24V Eindstekker (Groen)
Stroom (Optioneel)	1 x 12V DC-stekker Female (Zwart)
Poort Selecteren	Poortselectie op Afstand / Seriecommando's
LED's	
Geselecteerd	4 (Groen)
Serie	RS422 (Oranje) RS485 (Groen)
Kabellengte	
USB-Kabel	2x USB 3.1 Gen 1 Type-B naar Type-A Kabels 1.2M 2x USB 3.1 Gen 1 Type-B naar Type-A Kabels 1.8M
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
Omgeving	
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Operatietemperatuur	0 - 50°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0.51 kg (1.12 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

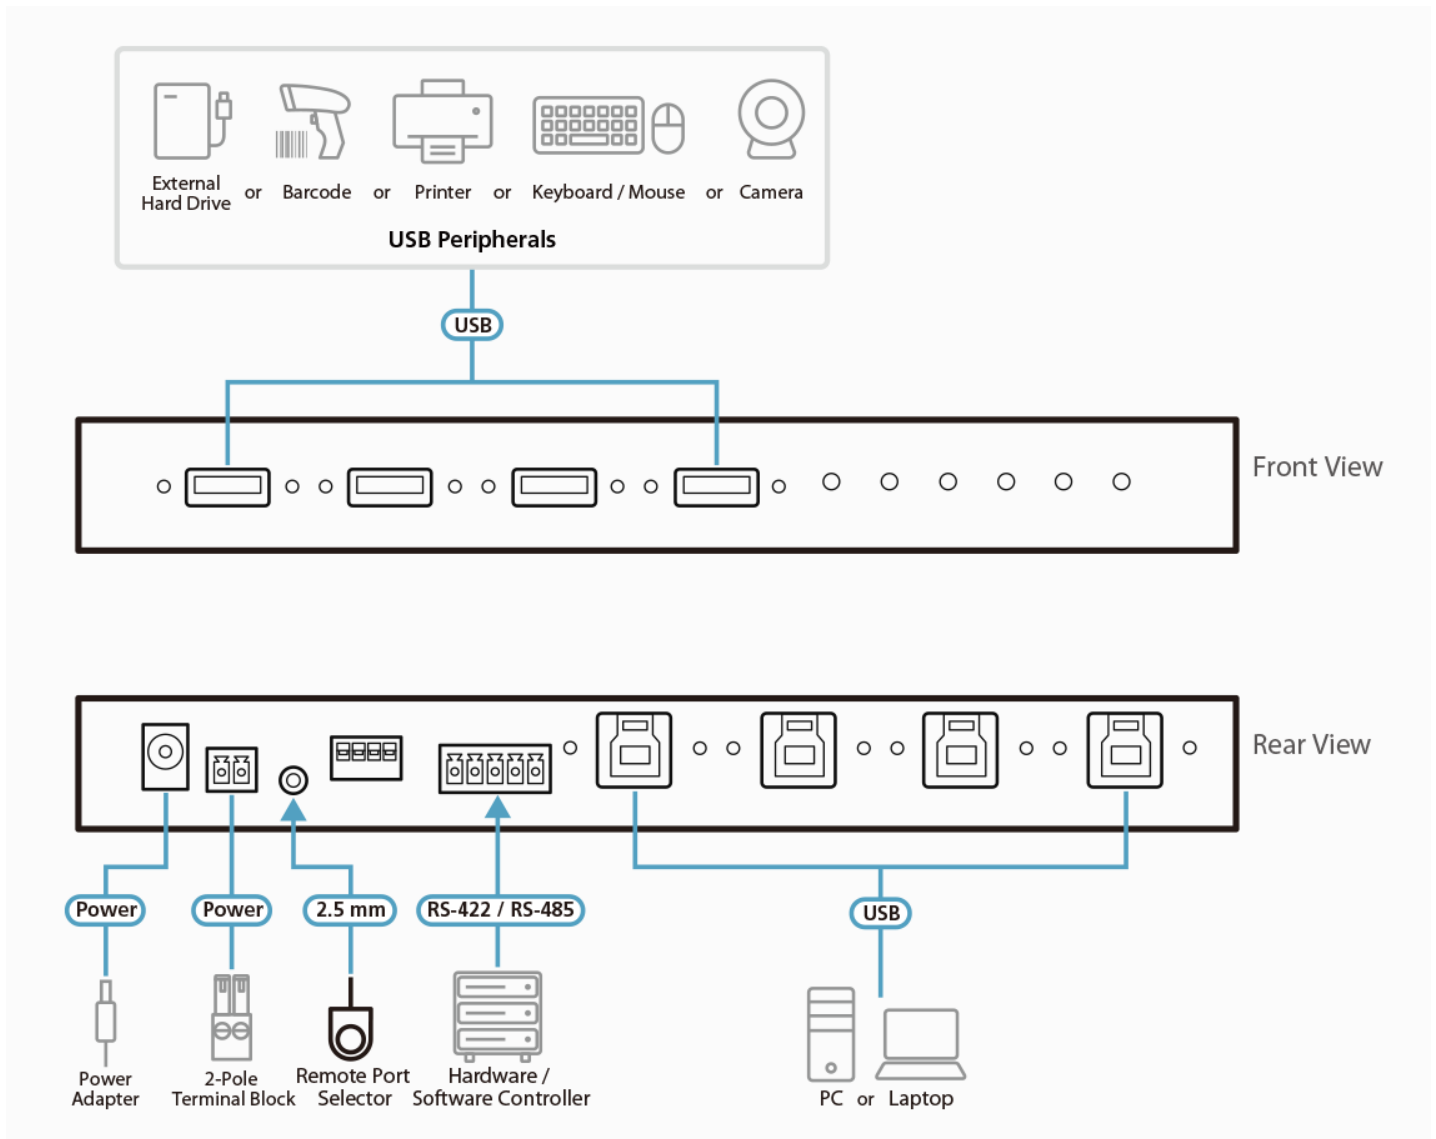

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.