

UC232B

USB naar RJ-45 (RS-232) consoleadapter



De ATEN UC232B is een USB-naar-seriële console-adapter met één poort. Deze industriële adapterkabel van topkwaliteit is ontworpen om direct een enkele RS-232 consolepoort-aansluiting toe te voegen voor netwerkapparatuur via een USB-poort. De adapter wordt gevoed via de USB-poort.

De UC232B is compatibel met de USB 2.0-standaard en werkt gemakkelijk samen met pc's en laptops. Hij kan tevens worden gebruikt met grote geïntegreerde computergebaseerde systemen of andere gespecialiseerde toepassingen, zoals PoS-toepassingen, netwerkapparatuur, industriële automatiseringssystemen en native seriële overdrachtinstrumenten om een handige aansluitoplossing te bieden. De UC232B-converter biedt een plug & play oplossing. Stuurprogramma's voor Windows, Mac en Linux worden meegeleverd.

LET OP

Als uw Linux kernel tussen v2.6.15 ~ v5.4 ligt en uw apparaat een nieuwe versie chipset heeft, werk dan het Linux-stuurprogramma bij

Opmerking: Dit stuurprogramma werkt alleen met een apparaat met chipset versie 2021 of nieuwer.

Gebruik de onderstaande link om te bepalen welke chipset versie uw apparaat bevat

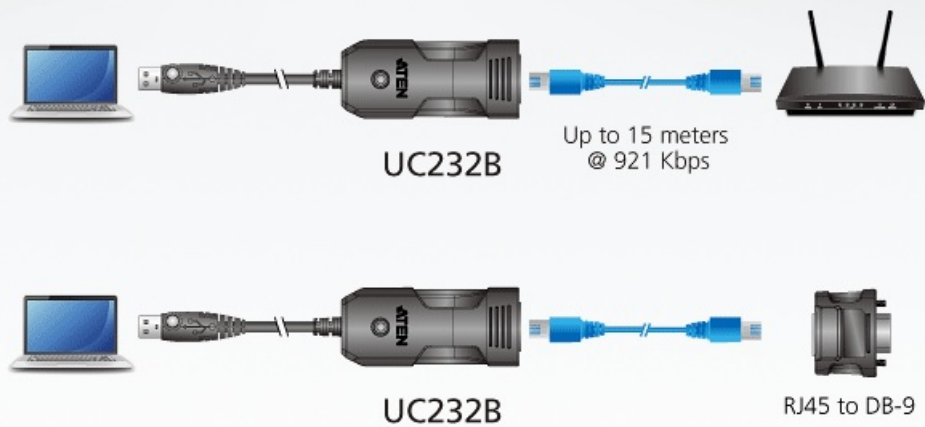
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Opties

- Converteert een USB-poort naar een RJ-45 consolepoort (RS-232)
- Ondersteunt rechte RJ45-kabel, geen noodzaak voor het gebruik van RJ45-kruiskabel voor aansluiting op een netwerkrouter, modem of netwerkswitch voor configuratie
- Snelle transmissie via COM-poort—tot 921,6 Kbps gegevensoverdrachtsnelheid
- COM-retentie bewaart de toegewezen poortinstellingen voor het apparaat
- OS-ondersteuning: Windows, Mac, Linux
- Plug-and-Play – klein en licht, dus de perfecte reisgezel
- Geen externe voeding nodig

Specificaties

Connectoren	
USB-Poort	1 x USB Type A Male (Wit)
Serie	1 x RJ-45 Female (Zilver)
Tarief Gegevens	Tot 921,6Kbps
Kabellengte	1.2m
LED's	Stroomstatus
Stroommodus	Voeding
USB-Specificatie	USB-geschild
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.06 kg (0.13 lb)
Afmetingen (L x B x H)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.