

UC3008A1

USB-C naar 4K HDMI-adapter



De UC3008A1 is een USB-C naar HDMI 4K-adapter waarmee u de video kunt overdragen van uw laptop, tablet of smartphones die met USB-C is/zijn uitgerust, naar een monitor, tv of projector. De UC3008A1 ondersteunt hoge videoresoluties van maximaal 4096 x 2160 op 60 Hz zodat u de uitvoerbeelden eenvoudig kunt opschalen naar een groter beeldscherm of projector voor presentaties. Daarnaast zijn geen externe stuurprogramma's of extra energietoevoer nodig. Het functioneert met computers met een USB-C-poort en smartphones met DP Alt-modus, het is compatibel met iPad Pro, Android, Mac OS X en Windows en is gebruiksvriendelijk en zeer draagbaar.



HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Opties


- Draag hoogwaardige video over van een laptop of smartphone met USB-C over naar een HDMI 4K op 60 Hz (4096 x 2160 op 60 Hz) display, tv of projector*
- Premiumbehuizing die signaalstoring tegengaat tijdens video-overdracht en dit isoleert tegen warmte
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Werkt met alle bekende besturingssystemen: Windows®, OS X®, iPad Pro en Android
- Plug-and-Play - geen software vereist

* Met Intel Core-processor van de 7de generatie (Kaby Lake) en hoger. Video-uitvoer via een USB-C-poort functioneert alleen als deze ondersteuning biedt voor DP Alt-modus.

Specificaties

Video Invoer	
Interface's	15,4 cm USB 3.2 Gen 1 Type-C-kabel
Video Uitgang	
Interface's	1 x HDMI tegenstekker
Video	
Maximale Pixel Klok	594 MHz
Maximale Resolutie	4096 x 2160 op 60 Hz
Nakoming	USB 3.2 Gen 1 Type-C met DP Alt-modus (compatibel met Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Device Class
Geluid	
Uitgang	1 x HDMI tegenstekker
Stroomverbruik	DC5V:1W:5BTU
Systeemvereisten	Windows 10 en hoger, computer met USB-C met DP Alt-modus* * Met Intel Core-processor van de 7de generatie (Kaby-Lake) of hoger. Meer informatie over cpu-generaties: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 en hoger, computer met USB-C Android 8.0 en nieuwer, smartphone met USB-C en DP Alt-modus iOS 12.1 en hoger, iPad Pro 3de generatie (2018)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Aluminium
Gewicht	0.02 kg (0.04 lb)
Afmetingen (L x B x H)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

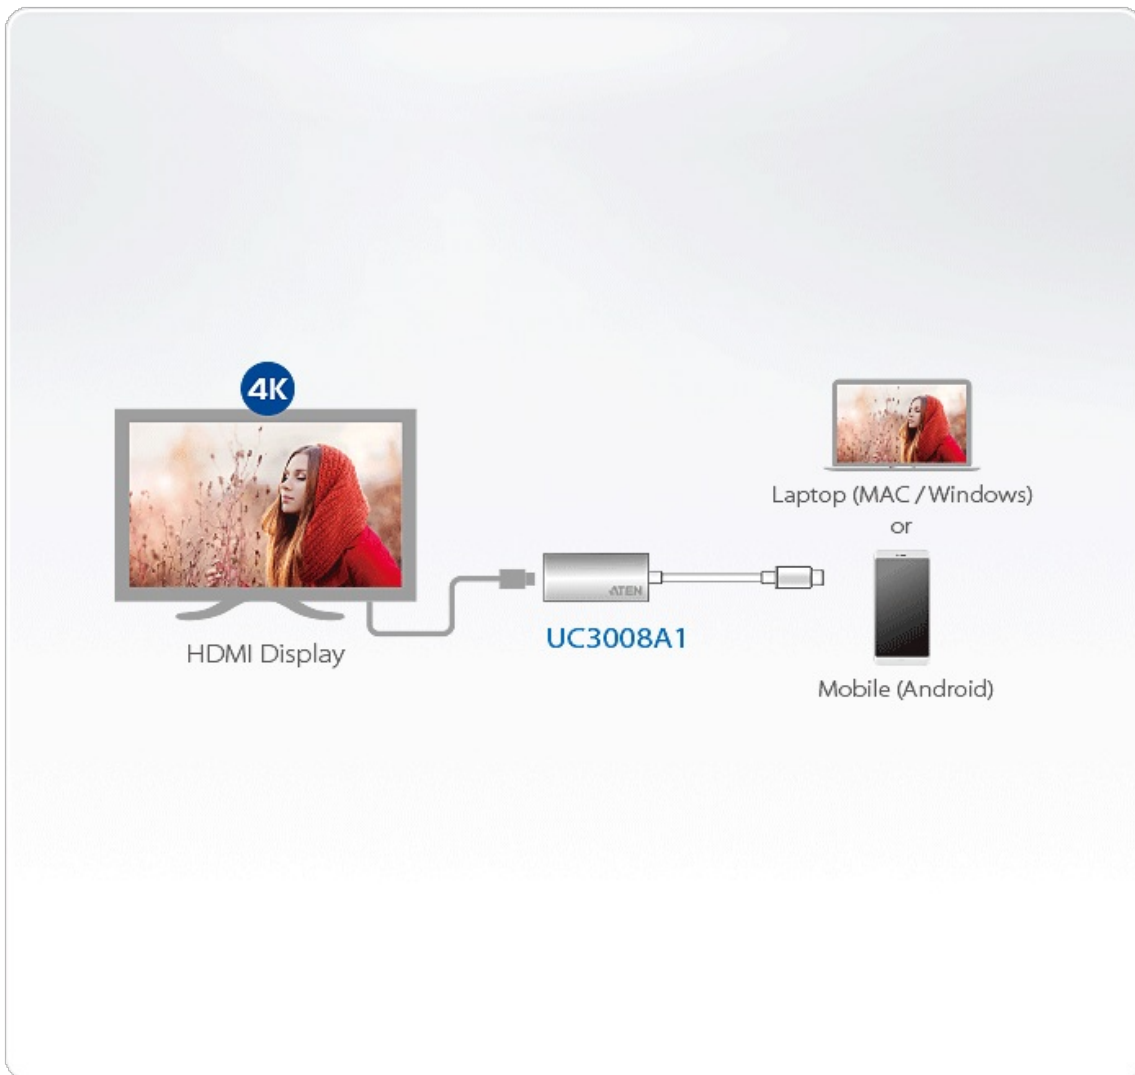

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.