

UC485

USB naar RS-422/485 adapter



De ATEN UC485 is een industriële topkwaliteit adapter ontworpen om direct een RS-422/485 poort toe te voegen aan uw pc of laptop via een USB-poort. De adapter wordt gevoed via de USB-poort zonder dat een externe voeding nodig is.

Met de UC485-adapter kunt u een enkele USB-verbinding gebruiken om plug-and-play seriële overdrachten uit te voeren, zonder extra kabels of gecompliceerde installaties van apparatuur. Hiermee kunt u elk RS-485 of RS-422 apparaat aansluiten op de USB-poort van uw computer, zonder dat de computer vastloopt en zonder I/O- of stuurprogramma-problemen. Het is de ideale oplossing om industriële apparaten aan te sluiten, zoals laboratoriummachines, meetapparatuur, geautomatiseerde systemen, bewakingsapparatuur en nog veel meer – waar missie-kritieke toepassingen vereist zijn.

LET OP

Als uw Linux kernel tussen v2.6.15 ~ v5.4 ligt en uw apparaat een nieuwe versie chipset heeft, werk dan het Linux-stuurprogramma bij

Opmerking: Dit stuurprogramma werkt alleen met een apparaat met chipset versie 2021 of nieuwer.

Gebruik de onderstaande link om te bepalen welke chipset versie uw apparaat bevat

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>


Opties

- Converteert een USB-poort naar een Legacy RS-422 of RS-485 COM-poort
- Snelle COM-poort transmissie – tot 921,6 Kbps
- Verpakking bevat DB-9 female naar terminal blok-adapter voor eenvoudige bedrading
- Ondersteunt Terminal-/ECHO-modus via moduskiezer
- Ondersteunt Windows Vista/7 en nieuwer, Mac en Linux
- Plug-and-Play – geen voeding nodig

Specificaties

Connectoren	
USB-Poort	1 x USB Type A Male (Wit)
Serie	1 x DB-9 Male (Zilver)
Tarief Gegevens	Tot 921,6Kbps
Kabellengte	1.2m
LED's	StroomStatus / RS-422 (Oranje), RS-485(Groen)
Stroommodus	Voeding
USB-Specificatie	USB-geschikt
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.09 kg (0.2 lb)
Afmetingen (L x B x H)	9.53 x 4.10 x 2.20 cm (3.75 x 1.61 x 0.87 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

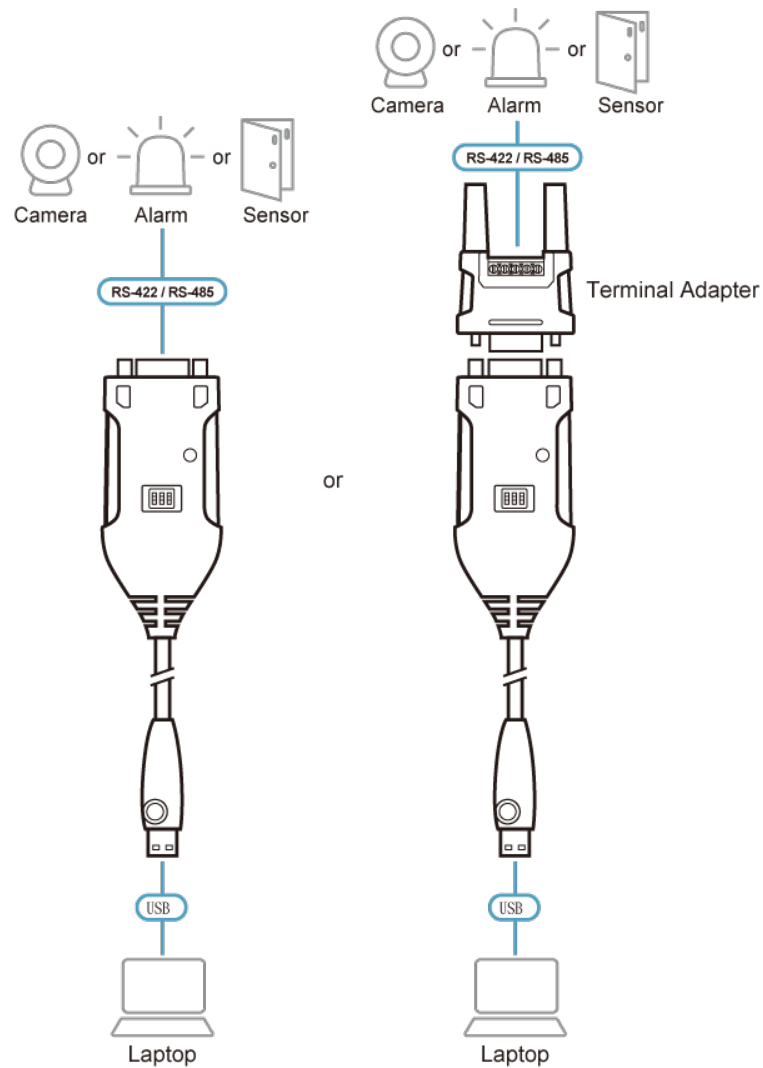

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.