

UC232BF

USB naar RJ-45 (RS-232) Console-adapter (FTDI/1,2 m)



FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m UC232BF

| | | | |
|-------|-------|-----------|----------|
| | | | |
| USB-A | RJ-45 | FTDI Chip | Anti-EMI |

**Nieuwe upgrade USB-A naar RJ-45 (RS-232) Console-adapter**

Uitgerust met de FTDI chipset, biedt de UC232BF betrouwbare datatransmissie op hoge snelheid en betere apparaatcompatibiliteit via plug-n-play connectiviteit.

Ondersteuning voor meerdere systemen

De UC232BF is compatibel met meerdere besturingssystemen, zoals macOS, Linux, Windows 7/8/10 en de oudere versies van Windows Vista/2000/XP/98.



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux

Quick Signal Transmission

Shielded Ground Cable

Thick Power Cable

Flexible PVC Jacket


- Insulation
- Anti-EMI
- Flame Resistance
- Fast Transmission
- Reinforced Cable

Stabiele prestaties, snelle overdracht

De UC232BF biedt USB 2.0 connectiviteit en is uitgerust met een robuuste kabel die zorgt voor bewezen anti-EMI prestaties voor betrouwbare signaaloverdracht bij snelheden tot 921,6 Kbps baudrate.

Breed compatibel met seriële apparaten via RJ-45-connectiviteit

Met de UC232BF kan je PC of laptop verschillende seriële apparaten rechtstreeks controleren en ermee communiceren via een RJ-45 kabel, zoals modem, netwerkswitch, router, barcodescanner, enz.

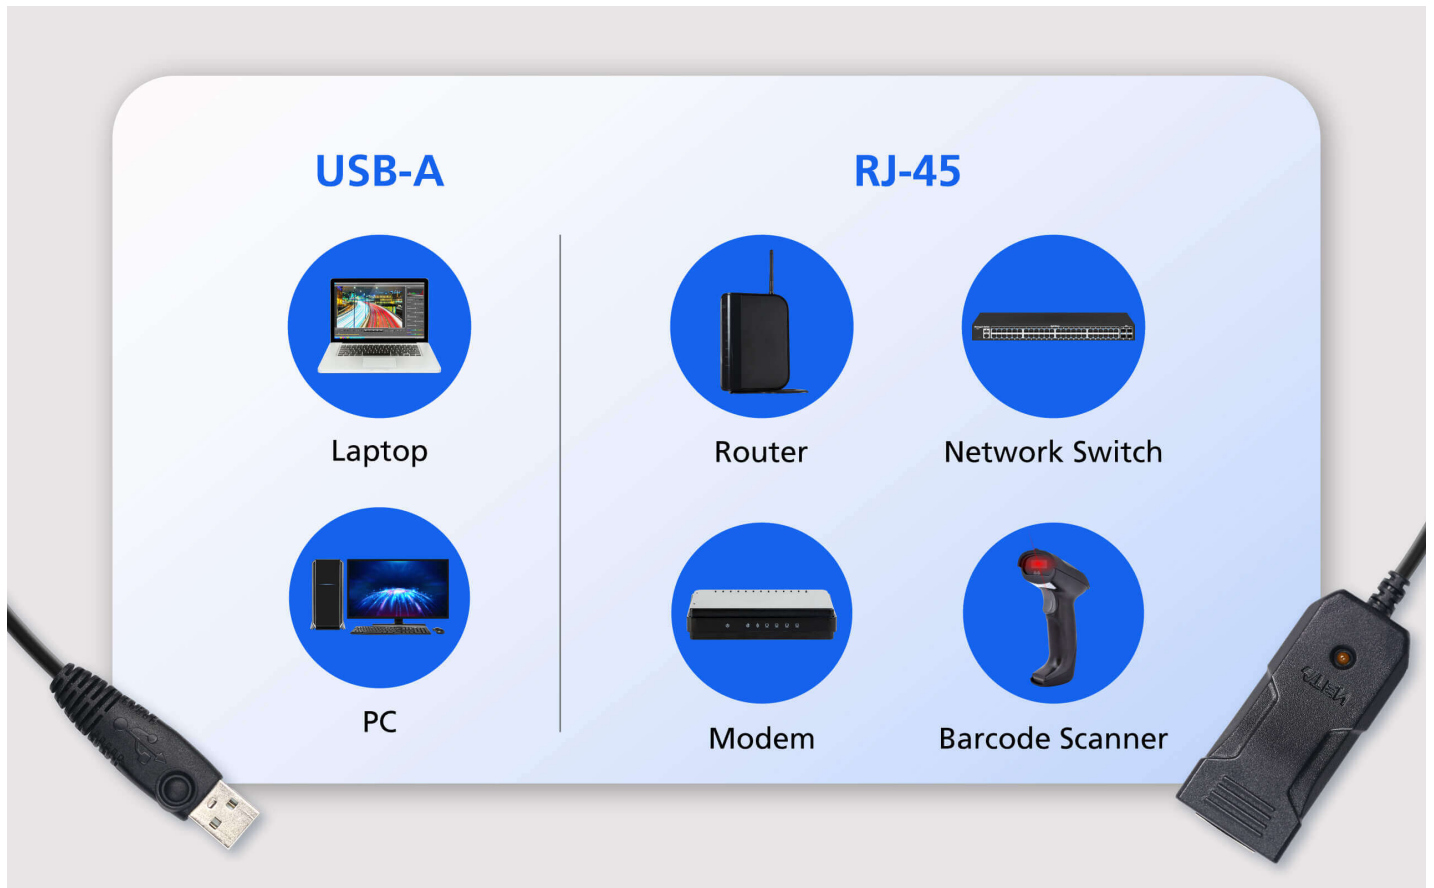

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Onderhoud van oude apparatuur



Serverruimte



Productielijn

[Previous](#) [Next](#)

Productvergelijking

De UC232 is geschikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder industriële automatisering, IT-netwerken en controlesystemen.

*Opmerking: Modellen die zijn uitgerust met een FTDI-chip bieden een betere signaaloverdracht met oudere Windows-besturingssystemen.

Talk to Our Experts

If you prefer to have ATEN contact you, please complete the form and a representative will be in touch with you shortly

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

USB 2.0

**RS-232
Functionality**

Bus-Powered

**Easy
Installation**

OS Support

Win, Mac, Linux

Opties

De ATEN UC232BF is een USB-naar-serieel console-adapter met één poort. Deze hoogwaardige industriële adapterkabel is ontworpen om direct enkele RS-232 consolepoort connectiviteit toe te voegen voor netwerkapparatuur via een USB-poort. De adapter wordt gevoed via de USB-aansluiting.


De UC232BF is compatibel met de USB 2.0 standaard en werkt gemakkelijk met desktops en laptops. Het kan ook worden gebruikt met grote geïntegreerde computergebaseerde systemen of andere gespecialiseerde toepassingen, zoals point-of-sale toepassingen, netwerkapparatuur, industriële automatiseringssystemen en native seriële overdrachtsinstrumenten om een handige connectiviteitsoplossing te bieden. De UC232BF converter biedt een Plug & Play oplossing. Windows, Mac en Linux drivers zijn inbegrepen.

- Zet een USB-poort om in een RJ-45 Console-poort (RS-232)
- Gebruikt FTDI-chip voor verbeterde apparaatcompatibiliteit
- Ondersteunt rechte RJ-45 kabels; het is niet nodig om opgerolde RJ-45 kabels te gebruiken voor het aansluiten van netwerkroueters / modems / netwerkswitches voor configuratie
- Snelle COM-poort Transmissie – tot 921,6 Kbps gegevensoverdrachtsnelheid
- COM-retentie slaat de toegewezen poortinstellingen voor het apparaat op
- Bewezen prestaties in anti-elektromagnetische interferentie (anti-EMI) voor stabiele transmissieprestaties
- Plug & Play
- Geen externe voeding nodig

Specificaties

| | |
|------------------------|--|
| Connectoren | |
| USB-Poort | 1 x USB type A Mannelijk |
| Serie | 1 x RJ-45 vrouwelijk |
| Tarief Gegevens | Tot 921,6Kbps |
| Kabellengte | 1.2m |
| LED's | Stroomstatus |
| Stroommodus | Busaangedreven |
| USB-Specificatie | Compatibel met USB |
| Omgeving | |
| Operatietemperatuur | 0-40°C |
| Opslagtemperatuur | -20-60°C |
| Vochtigheid | 0-80% RH, niet-condenserend |
| Fysieke Eigenschappen | |
| Behuizing | Kunststof |
| Gewicht | 0.06 kg (0.13 lb) |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.) |
| Let op | Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat. |

Diagram

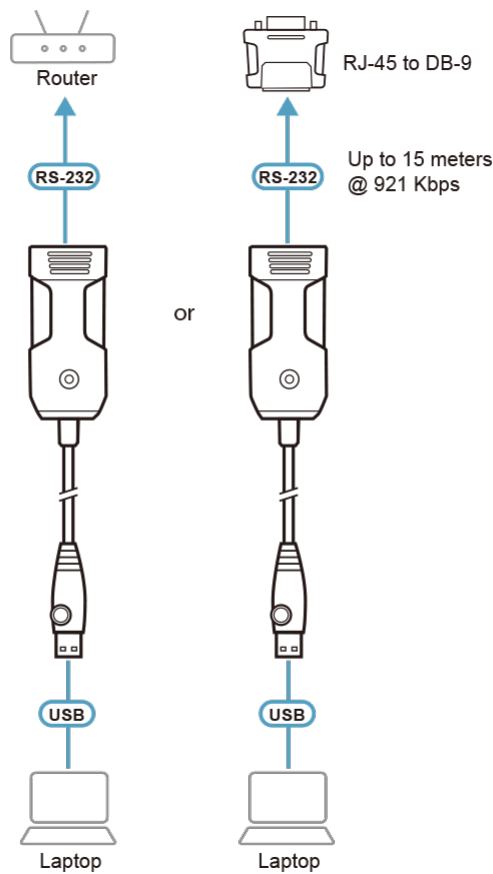

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.