


UH3230

USB-C Multiport Dock met stroomvoorziening



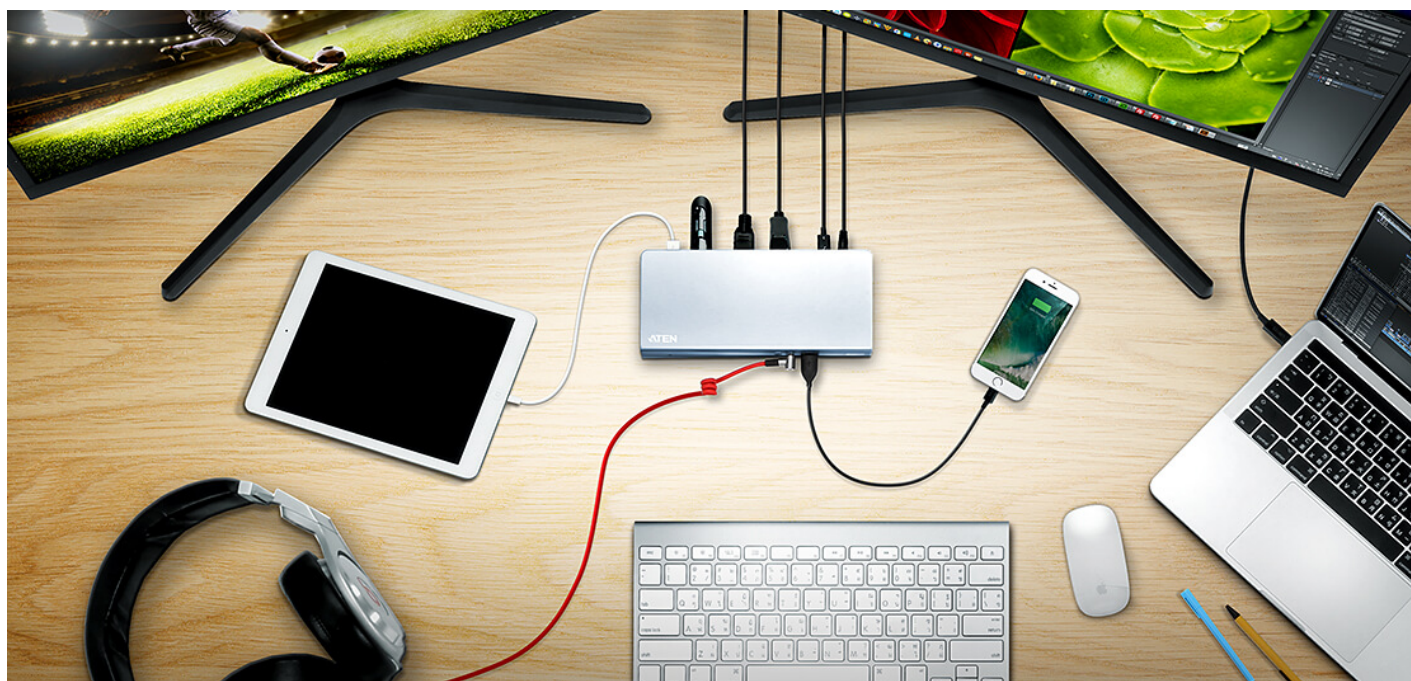

Maak van uw laptop een multitasking werkstation


De UH3230 verbindt alle apparaten die u ooit hebt gewild om uw dagelijkse USB-C of Thunderbolt 3 laptop in een ogenblik te veranderen naar een geavanceerdere bureaucomputer.

U hoeft niet telkens wanneer u naar uw bureau terugkeert meerdere kabels mee te nemen of aan te sluiten, wat betekent dat u meer tijd hebt om te werken of te spelen en er minder tijd nodig is voor de installatie.

Breid uit met nog eens 8 poorten en aansluitingen

De UH3230 biedt acht poorten voor randapparatuur: USB-C, Gigabit LAN, DisplayPort met Multi-Stream Transport, HDMI, audio en drie USB 3.1 Gen 1 poorten – over een enkele USB-C-kabel. De USB 3.1-poort op het frontpaneel is ideaal voor gegevensoverdracht met hoge snelheden en om snel draagbare apparaten te laden.

De UH3230 ondersteunt een enkel scherm tot 4K-resoluties via DisplayPort of HDMI en dubbele monitoren in spiegel- en uitgebreide modus met resoluties tot 1080p.

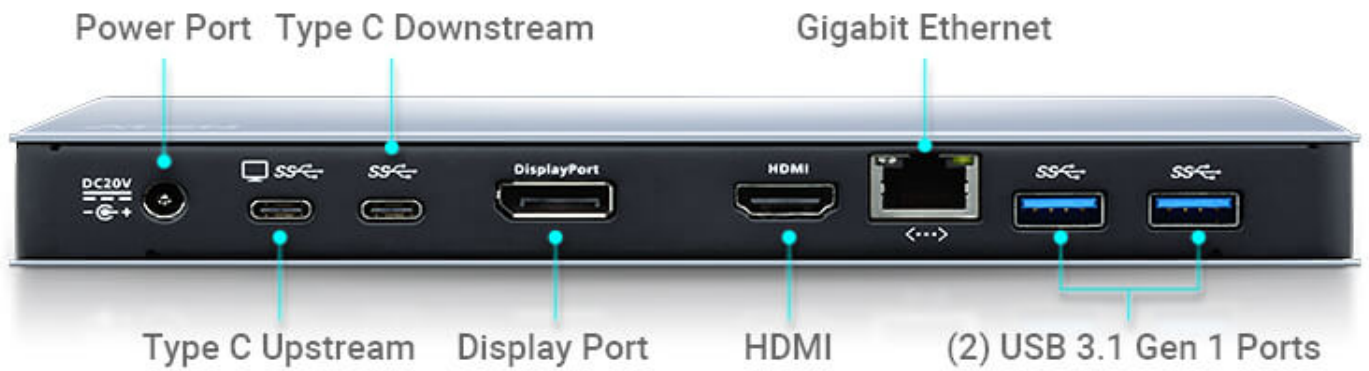



60 W ondersteunt USB-C Power Delivery 2.0

Ondersteunt tevens USB-C Power Delivery 2.0, dat bijpassende USB-C laptops van stroom kan voorzien met PD Profile-specificaties van 20 V/3 A, 20 V/1,8 A, 12 V/3 A en 5 V/3 A.

Meet the ATEN Docking Series



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Opties

Het UH3230 USB-C Multiport Dock verbindt een USB-C embedded computer met tot 8 poorten voor randapparaten waaronder USB-C, Gigabit LAN, DisplayPort met Multi-Stream Transport, HDMI, audio en drie USB 3.1 Gen 1 poorten – over één enkele USB-C kabel. Met de UH3230 kunt u uw laptop snel aansluiten en laten werken als een bureaucomputer. Dit multipoort dock ondersteunt tevens 60 W USB-C Power Delivery 2.0, wat betekent dat de UH3230 bijpassende USB-C laptops van stroom kan voorzien met PD Profile-specificaties van 20 V/3 A, 20 V/1,8 A, 12 V/3 A en 5 V/3 A.

- Sluit tot 8 apparaten aan op een laptop met één enkele USB-C kabel
- Ondersteunt HDMI 2.0 met 4K (UHD) resoluties *
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 met 4K (UHD) resoluties *
- Analoge audio line-in en line-out
- Gigabit LAN-poort**
- Ondersteunt dubbele monitoren in spiegel- en uitgebreide modus***
- USB 3.1 Gen 1 poort op het frontpaneel ondersteunt snelladen
- Ondersteunt 60 W USB Power Delivery 2.0 om een laptop op te laden via een USB-C-poort; ondersteunde voedingsprofielen zijn 20 V/3 A, 20 V/1,8 A, 12 V/3 A en 5 V/3 A
- Werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X®, en i-Pad Pro ****

*Met Intel 7th- Generation Core Processor (Kaby Lake) en hoger .Om video-uitvoer te laten werken via een USB-C-poort, moet deze DP Alt Mode ondersteunen. Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST-technologie ondersteunen.

** Download een compatibel stuurprogramma op uw computer voordat u de Gigabit LAN-poort gebruikt. Voor Mac OS 11 of nieuwer kan er zich een compatibiliteitsprobleem voordoen omdat de verkoper het stuurprogramma niet meer onderhoudt.

*** Mac-computers ondersteunen alleen Enkelvoudige Beeld-uitgang.


**** Alleen ondersteuning voor iPad Pro video-uitvoer en USB-toetsenbord

Specificaties

Computerverbindingen	1
Connectoren	
Apparaat	1 x USB-C Female (Zwart, Alleen Gegevens) 3 x USB 3.1 Gen1 Type A Female (Blauw)
Computer	1 x USB-C Female (Zwart)
Video Uitgang	1 x DisplayPort Female (Zwart) 1 x HDMI Female (Zwart)
LAN Poorten	1 x Gigabit Ethernet Female (Zwart)
Geluids invoer	1 x 3.5mm Stereo Invoer Female (Zwart)
Geluidsuitgang	1 x 3.5mm Stereo Uitgang Female (Zwart)
Stroompoort	1
LED's	
Stroom	1 (Wit)

Video Resolutie	Enkelvoudig beeld: DisplayPort- 3840x2160@30* of HDMI - 4096x2160@30 Tweevoudig Beeld**: DisplayPort 1 - 2048x1200@60* HDMI 2 - 1920x1200@60 *Met Intel 7e Generatie Core Processor (Kaby Lake) en hoger. Voor meer informatie over CPU generaties, ga naar: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Om een video-uitgang via een USB-C-poort te laten werken, is een apparaat met DP Alt Modus-ondersteuning vereist. De UH3230 ondersteunt DP++ standaard voor het optionele gebruik van actieve/passieve videoadapters om DP signalen om te zetten naar DVI/HDMI. ** Om Tweevoudig Beeld te gebruiken, moet de grafische kaart van de computer MST-technologie ondersteunen. Mac computers ondersteunen alleen een Enkelvoudige Beeld-uitgang.
Stroomverbruik	DC20V:90WBTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Pakketinhoud	1 x USB-C Cable
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal
Gewicht	0,56 kg (1,24 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20,00 x 9,07 x 2,15 cm (7,87 x 3,57 x 0,85 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

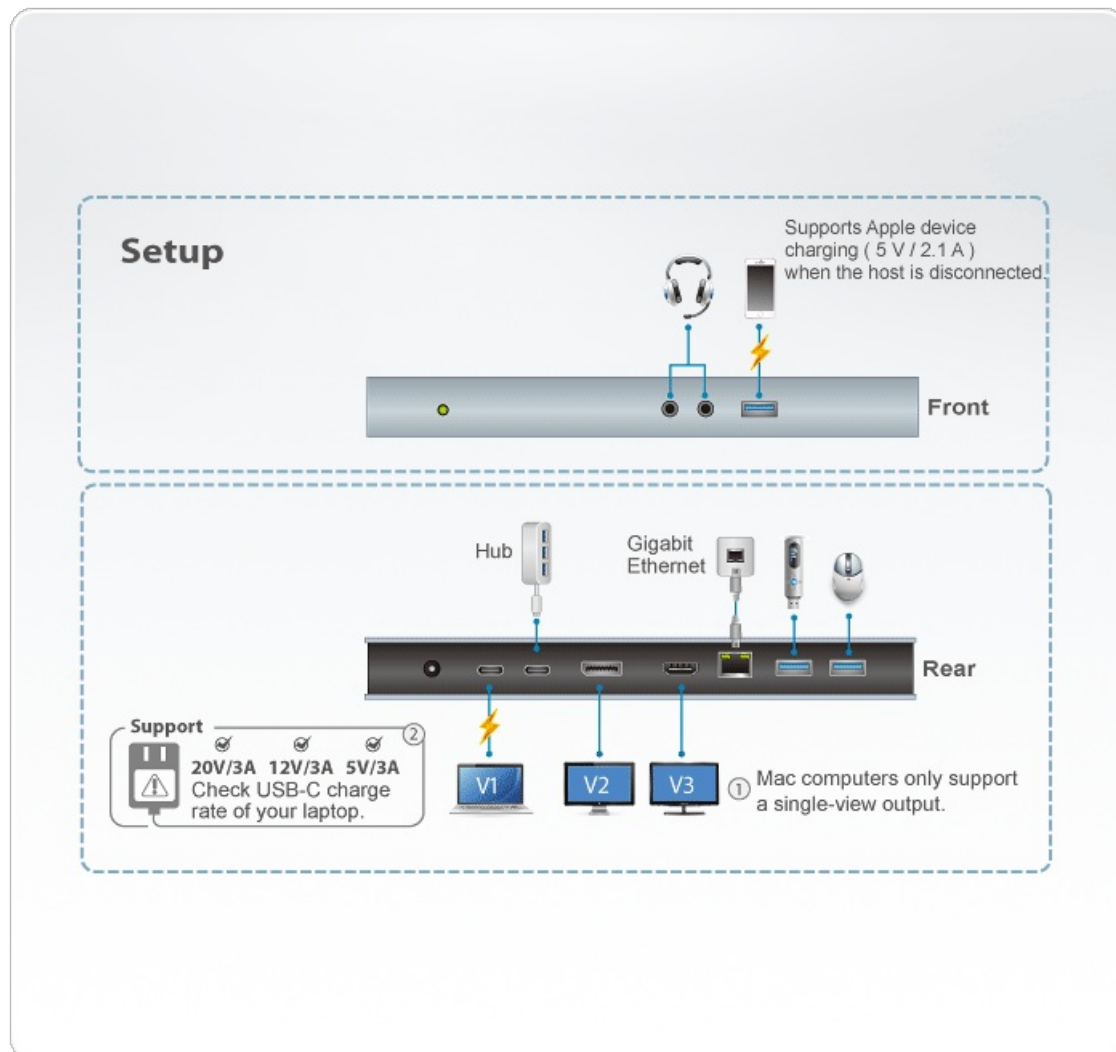

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.