

2L-7DA3H

Kabel HDMI High Speed True 4K z Ethernetem (0,3 m)



Kabel HDMI ATEN High Speed z Ethernetem zapewnia nieskompresowany, całkowicie cyfrowy interfejs dla sygnałów audio i wideo, gwarantując niezawodną transmisję sygnału cyfrowego do [True 4K](#) (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4). W naszych kablach zastosowano wysokiej jakości drut z cynowanej miedzi, który jest odporny na zakłócenia, co zapewnia lepiej zdefiniowaną jakość obrazu i wideo.



Funkcje

- Optymalna transmisja sygnału do True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
- Funkcja kanału Ethernet w HDMI: dodatkowy dedykowany kanał danych obsługuje sieć*
- Zgodny z HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2
- Połączone złącza dla niezawodnej transmisji
- Dostępny w długości 0,3 m
- Promień gięcia 90° **

Uwagi:


* Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy połączone urządzenia obsługują kanał HDMI Ethernet

** 100-krotne wychylenia między kątami +/- 90 stopni, z częstotliwością 13 razy na minutę

Specyfikacje

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Maks. rozdzielczość wideo | 4096x2160@60Hz (4:4:4) |
| Właściwości fizyczne | |
| Długość kabla | 0.3m |
| Kolor kabla | Czarny |
| Wymiar zewnętrzny kabla | 6.0 ± 0.15mm |
| Rozmiar przewodnika | 30AWG |
| Materiał przewodnika | Miedź cynowana |
| Platerowanie kabla | Złoto |
| Typ złącza | HDMI (19pin) męski - męski |
| Typ ekranowania kabla | Folia aluminiowa |
| Typ izolacji kabla | PVC |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 80°C |
| Klasa | UL VW-1 (Flame rate), CSA |

Diagram

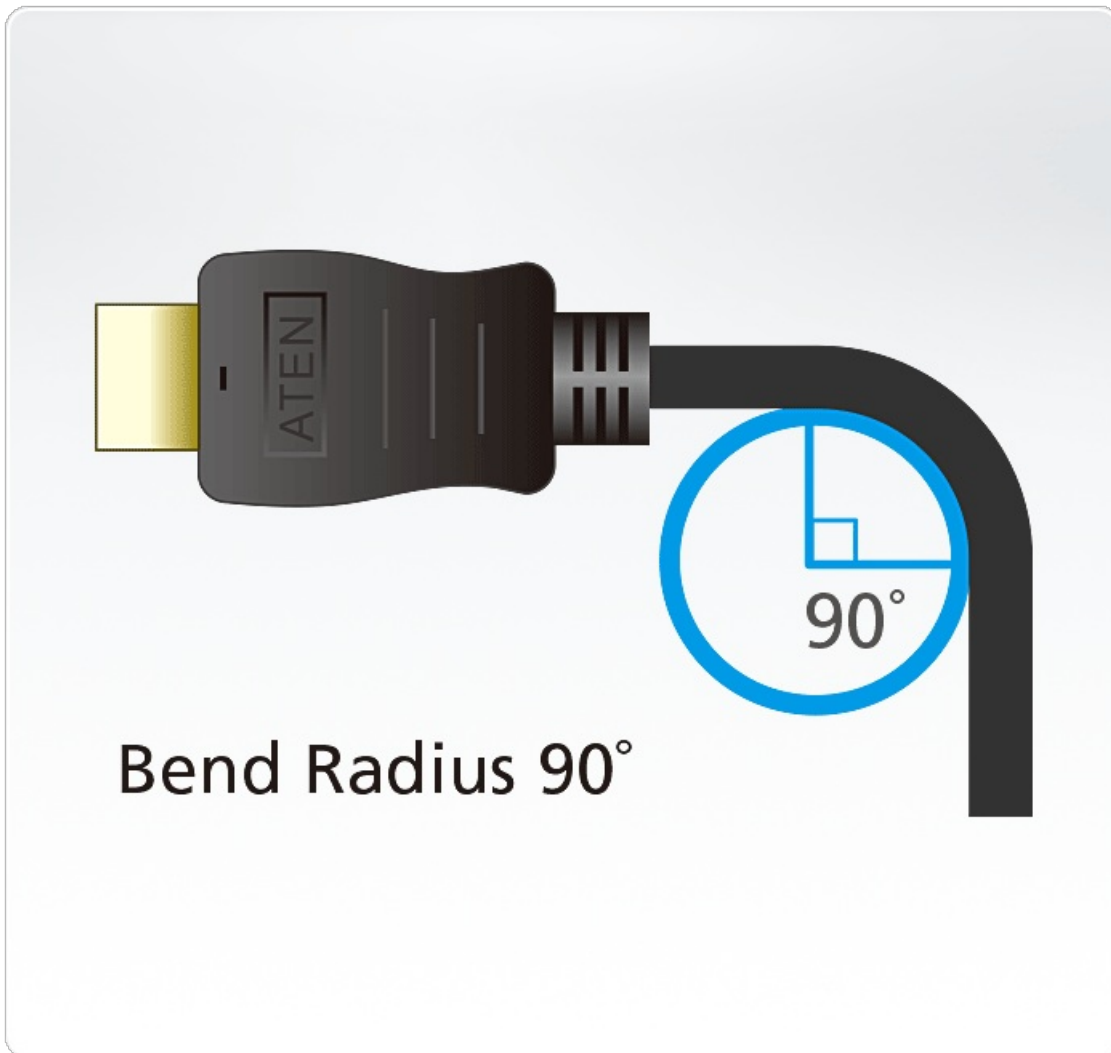

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.