

PE0324S

Podstawowe PDU 0U z ochroną przeciwprzepięciową

PE0324SA



Rodzina podstawowych PDU firmy ATEN została rozszerzona o moduły 0U zawierające 24 gniazda i dostępne w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia elegancki i solidny wygląd, a jednocześnie pozwala zminimalizować przestrzeń instalacyjną w celu zwiększenia efektywności pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi ochrony przeciwprzepięciowej urządzenia IT podłączone do PDU są dobrze chronione przed nagłymi skokami napięcia; ponadto konstrukcja zabezpieczenia nadprądowego skraca czas przestoju sprzętu. Urządzenia Basic PDU są dostosowane do potrzeb osób, które potrzebują łatwego w instalacji urządzenia do dystrybucji zasilania klasy przemysłowej w centrach przetwarzania danych, serwerowniach i szafach z okablowaniem sieciowym.


Funkcje

- Oszczędność miejsca – konstrukcja 0U do montażu w stelażu
- Modele z gniazdami wyjściowymi IEC lub NEMA
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Obudowa z aluminium
- Współpracuje z [centrami danych](#), serwerowniami i sprzętem telekomunikacyjnym

Specyfikacje

Function	PE0324SA	PE0324SG
Elektryczne		
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	30A Max (UL de-rated 24A Max)	32A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA L5-30P	IEC 60309 32A
Moc wejściowa	3600VA(Max); 2880VA(UL de-rated)	7680VA(Max)
Typ gniazda	(24) NEMA 5-20R	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	20 Max (UL de-rated 16A Max)	C13:10A Max C19:16A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	30A Max (UL de-rated 24A Max)	32A Max
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	Yes	Yes
Właściwości fizyczne		
Wymiary(D x S x W)	119.98 x 4.44 x 6.00 cm (47.24 x 1.75 x 2.36 in.)	119.98 x 4.44 x 6.00 cm (47.24 x 1.75 x 2.36 in.)
Masa	2.40 kg (5.29 lb)	2.40 kg (5.29 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(10#)	10ft(3×4mm2)
Środowiskowe		
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m
Zgodność		
Weryfikacja EMC	FCC Class A	CE Class A
Weryfikacja bezpieczeństwa	By Request	CE,LVD
Uwaga		

Diagram

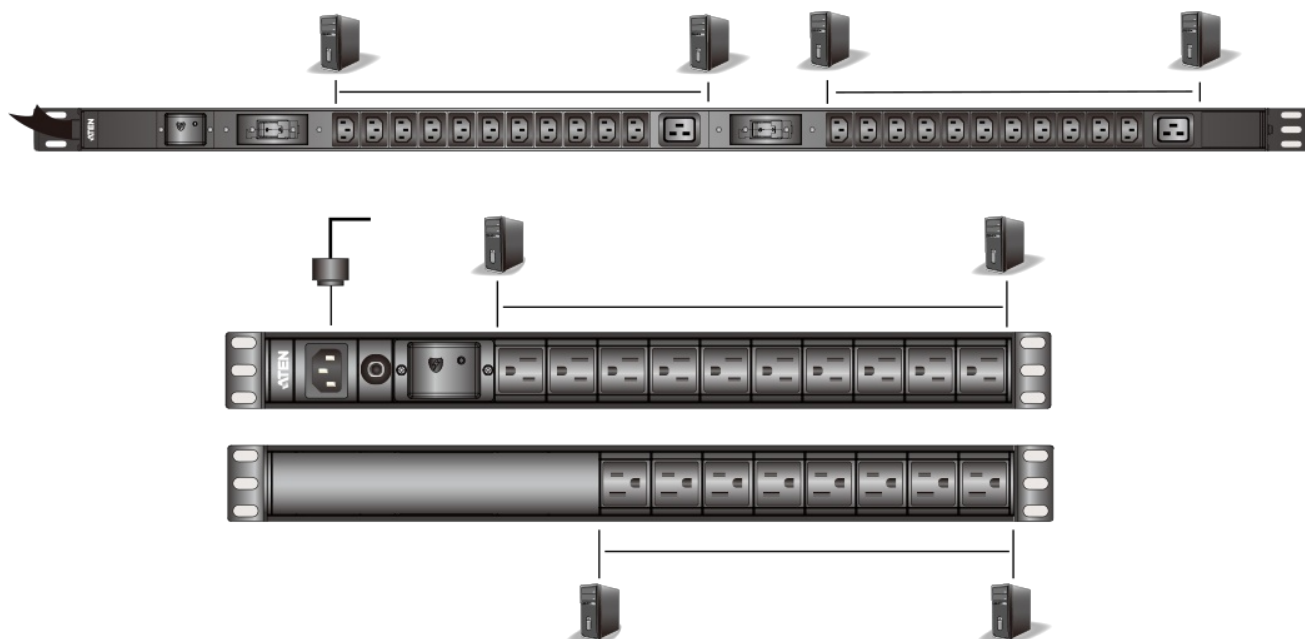

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.