

CE252

Przedłużacz KVM



Produkt CE252 zapewnia dostęp do instalacji KVM z konsoli lokalnej lub zdalnej oddalonej nawet o 300 m. Oba moduły — zdalny i lokalny — obsługują konsole PS/2. Ponadto model CE252 wyposażono w praktyczny port w module zdalnym umożliwiający podłączenie dodatkowego komputera. Dzięki temu użytkownik zdalny może połączyć swój komputer biurowy z funkcjami zdalnej konsoli i pracować wydajniej.


Funkcje

- Połączenie modułów zdalnego z lokalnym za pomocą przewodu Cat 5e (odległość do 300 m)
- Obsługa z dwóch konsol — lokalnej i zdalnej (konsola obejmuje klawiaturę i mysz PS/2 oraz monitor)
- Dodatkowe złącze komputera PC w module zdalnym
- Wybór za pomocą przycisku — sekwencyjne przełączanie między trybem lokalnym i auto
- Dwa tryby wzmocnienia z możliwością automatycznego doboru lub regulacji w celu uzyskania najostrzejszego obrazu
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Automatyczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — do 1600 x 1200
- Obsługa technologii DDC2B w monitorze lokalnym (kanał przesyłania danych dotyczących obrazu między kartą graficzną a monitorem)
- Obsługa monitorów VGA, SVGA oraz Multisync
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8 KV oraz antyprzepięciowe 2 KV
- Moduł lokalny pobiera zasilanie z komputera. Zasilanie zewnętrzne jest potrzebne tylko wtedy, gdy moc z komputera/komputerów lokalnych w instalacji KVM jest zbyt mała
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#)

Specyfikacje

Function	CE252L	CE252R
Złącza		
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	1 x SPHD-15 żeńskie (żółte)	1 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
Połączenie	1 x RJ-45 Żeńskie	1 x RJ-45 Żeńskie
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	1 (zielony)
Zdalne	1 (zielony)	1 (zielony)
Przełączniki		
Tryb wyboru	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Ręczna regulacja wzmocnienia (zdalne)	Nie dotyczy	1 x pokrętko
Wybór przyciskiem skrótu (zdalne)	Nie dotyczy	1 x suwak
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	PS/2	PS/2
Wideo	1600 x 1200 przy 60 Hz, 150 m 1024 x 768 przy 60 Hz, 300 m	1600 x 1200 przy 60 Hz, 150 m 1024 x 768 przy 60 Hz, 300 m
Pobór mocy	5,3 V DC; 2,6 W Uwaga:	5,3 V DC; 2,6 W Uwaga:
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Uwaga		

Diagram

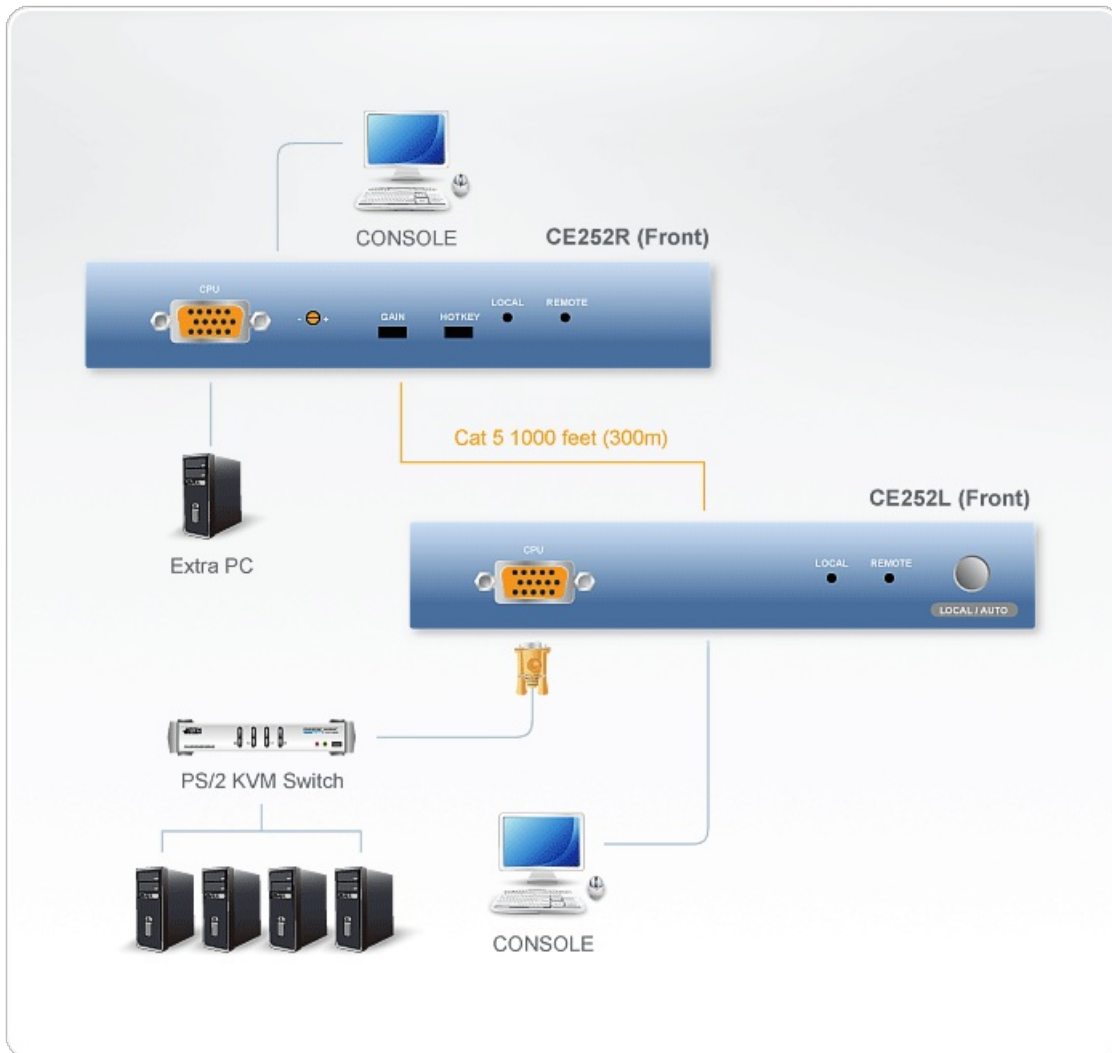

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.