

## CE350

Ekstender KVM PS/2 VGA/Audio Cat 5 (1600 x 1200@150m)



Ekstender (przedłużacz) KVM PS/2 CE350 zapewnia automatyczną kompensację sygnału na potrzeby obsługi urządzeń RS-232 — możliwość dostępu do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli PS/2 (klawiatura PS/2, monitor, mysz PS/2). Urządzenie CE350 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, dlatego doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy. Dzięki temu możliwe jest znaczne oddalenie urządzeń na duże odległości.

### Funkcje

- Moduły lokalny i zdalny połączone przewodem Cat 5e na odległość do 150 m
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa z dwóch konsol — lokalnej i zdalnej (konsola obejmuje klawiaturę, mysz oraz monitor)
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- [Automatyczna kompensacja sygnału \(ASC\) i zapisywanie ustawień](#)
- [Porty szeregowo RS-232 — możliwość podłączenia terminalu szeregowego lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe i skanery paskowe \(szybkość transmisji 115200 b/s\)](#)
- Audio — obsługa głośników stereo i mikrofonu
- Wybór trybu pracy za pomocą przycisku (tylko moduł lokalny) — przełączanie między trybami lokalnym i auto naciśnięciem jednego przycisku
- Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV) oraz ochrona przed przepięciami 2 kV
- [Bardzo wysoka jakość grafiki: 1920 x 1200 przy 60 Hz \(30 m\); 1600 x 1200 \(150 m\)](#)
- Wysoka jakość audio — bez utraty jakości przy oddaleniu na 150 m
- Obsługa formatów panoramicznych \*
- Obsługa rozdzielczości VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024) oraz UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1900 x 1200) i monitorów Multisync; w lokalnym monitorze obsługa standardów DDC, DDC2, DDC2B
- Podłączanie na gorąco
- Montaż w stelażu
- Łatwa instalacja — niewymagane oprogramowanie — wystarczy podłączyć komputery za pomocą standardowych przewodów


\* Dane EDID dla formatu panoramicznego są wysyłane z lokalnego portu wyjściowego wideo. W przypadku trybów i formatów panoramicznych monitor należy podłączyć do lokalnego portu wyjściowego wideo lub użyć emulatora EDID firmy ATEN.

### Specyfikacje

Function	CE350L	CE350R
Złącza		

Porty konsoli	1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (purpurowe) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)	1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (purpurowe) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	1 x gniazdo SPHD-17 (żółte) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 żeńskie (czarne)	1 x DB-9 męskie (czarne)
Jednostka do jednostki	1 x gniazdo RJ-45 (czarny)	1 x gniazdo RJ-45 (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (czerwone)
Połączenie	Nie dotyczy	1 (pomarańczowe)
Kompensacja obrazu	Nie dotyczy	1 (niebieski)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk chwilowy	Nie dotyczy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	PS/2	PS/2
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B
Pobór mocy	DC5.3V:2.87W:18BTU/h  Uwaga:	DC5.3V:4.85W:26BTU/h  Uwaga:
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.50 kg ( 1.1 lb )	0.50 kg ( 1.1 lb )
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
Uwaga		

## Diagram

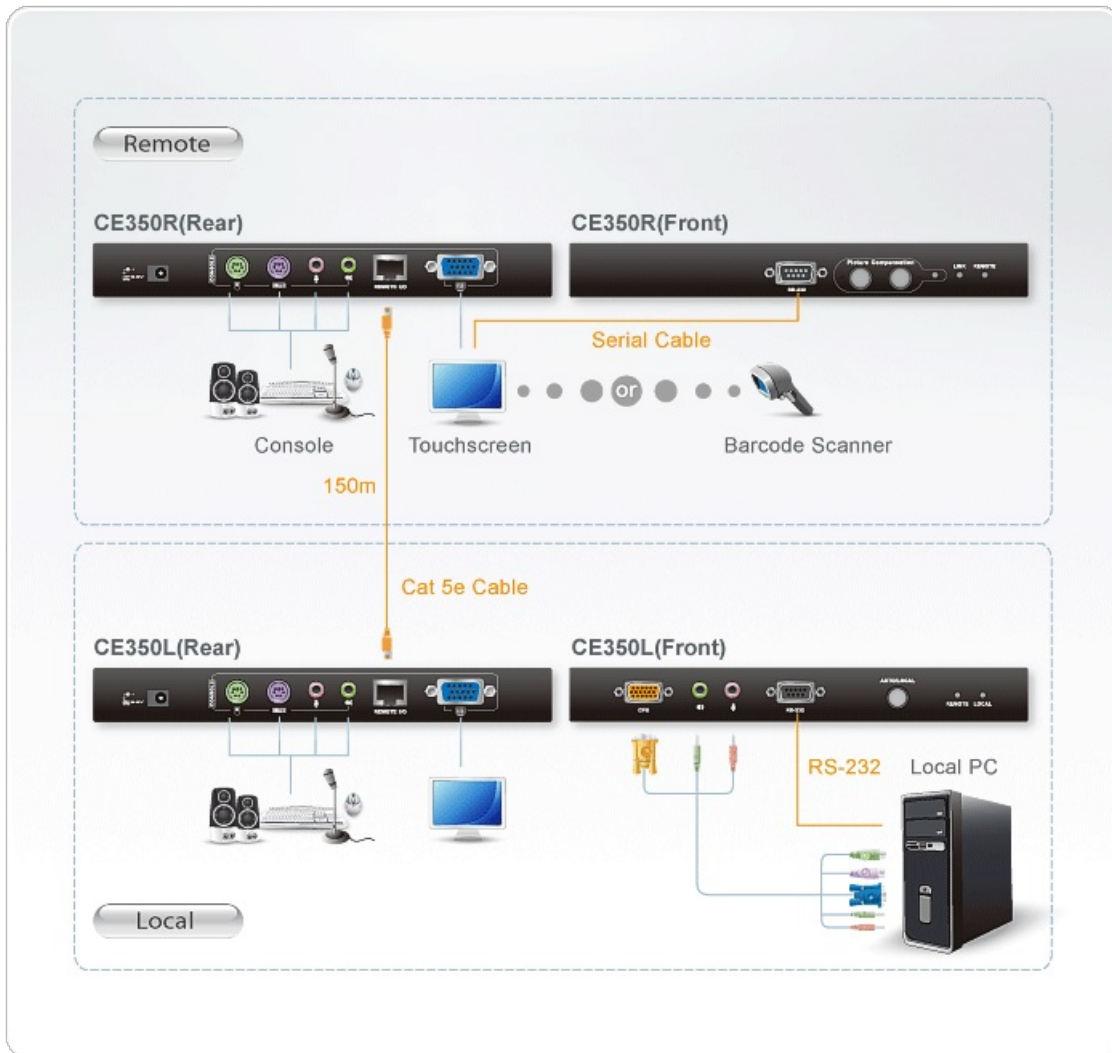

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.