

CE600

Przedłużacz KVM DVI



CE600 to przedłużacz KVM z interfejsami DVI i USB, wyposażony w funkcję komunikacji szeregową RS-232. Umożliwia uzyskanie dostępu do systemu komputerowego z konsoli zdalnej (klawiatura USB, monitor, mysz). Urządzenie CE600 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, dlatego doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy. Dzięki temu możliwe jest znaczne oddalenie urządzeń na duże odległości.

W urządzeniu CE600 zastosowano jeden przewód Cat 5e (DVI Single Link), przez który obsługiwana jest rozdzielczość graficzna 1920 x 1200*

*Drugi przewód Cat 5e służy do przesyłania sygnałów HDCP, RS-232 oraz mikrofonu.

Funkcje


- Moduły lokalny i zdalny połączone przewodem Cat 5e na odległość do 60 m
- Możliwość uzyskania dostępu do komputera lub instalacji KVM z konsoli zdalnej (oddalonej na odległość do 60 m)
- Rozwiązanie wyposażone w technologię ATEN zapewniającą transmisję sygnałów audio-wideo za pośrednictwem jednego przewodu cat 5e
- Drugi przewód Cat 5e służy do przesyłania sygnałów HDCP, RS-232 oraz mikrofonu
- Ręczne sterowanie kompensacją — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Porty szeregowo RS-232 — możliwość podłączenia terminalu szeregowego lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe i skanery paskowe (szybkość transmisji 115200 b/s)
- Audio — obsługa głośników stereo i mikrofonu
- Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV)
- Obsługa formatów panoramicznych
- Wysoką jakość grafiki: do 1920 x 1200 przy 60 Hz na 30 m; 1024 x 768 przy 60 Hz na 60 m – wyraźny obraz wysokiej jakości przy dużej odległości transmisji sygnału
- Podłączanie na gorąco
- Montaż w stelażu
- Łatwa instalacja — niewymagane oprogramowanie — wystarczy podłączyć komputery za pomocą standardowych przewodów
- Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego

Specyfikacje

Function	CE600L	CE600R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)

		1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x USB typ B żeńskie (białe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Podrzędne/główne	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED		
Połączenie	1 (zielony)	1 (zielony)
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Przełączniki		
Przełącznik EQ	Nie dotyczy	1 x przełącznik 8-pozycyjny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	Nie dotyczy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m);	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m);
Pobór mocy	DC5.3V:1.92W:13BTU	DC5.3V:1.69W:12BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.50 x 2.50 cm (7.95 x 3.35 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

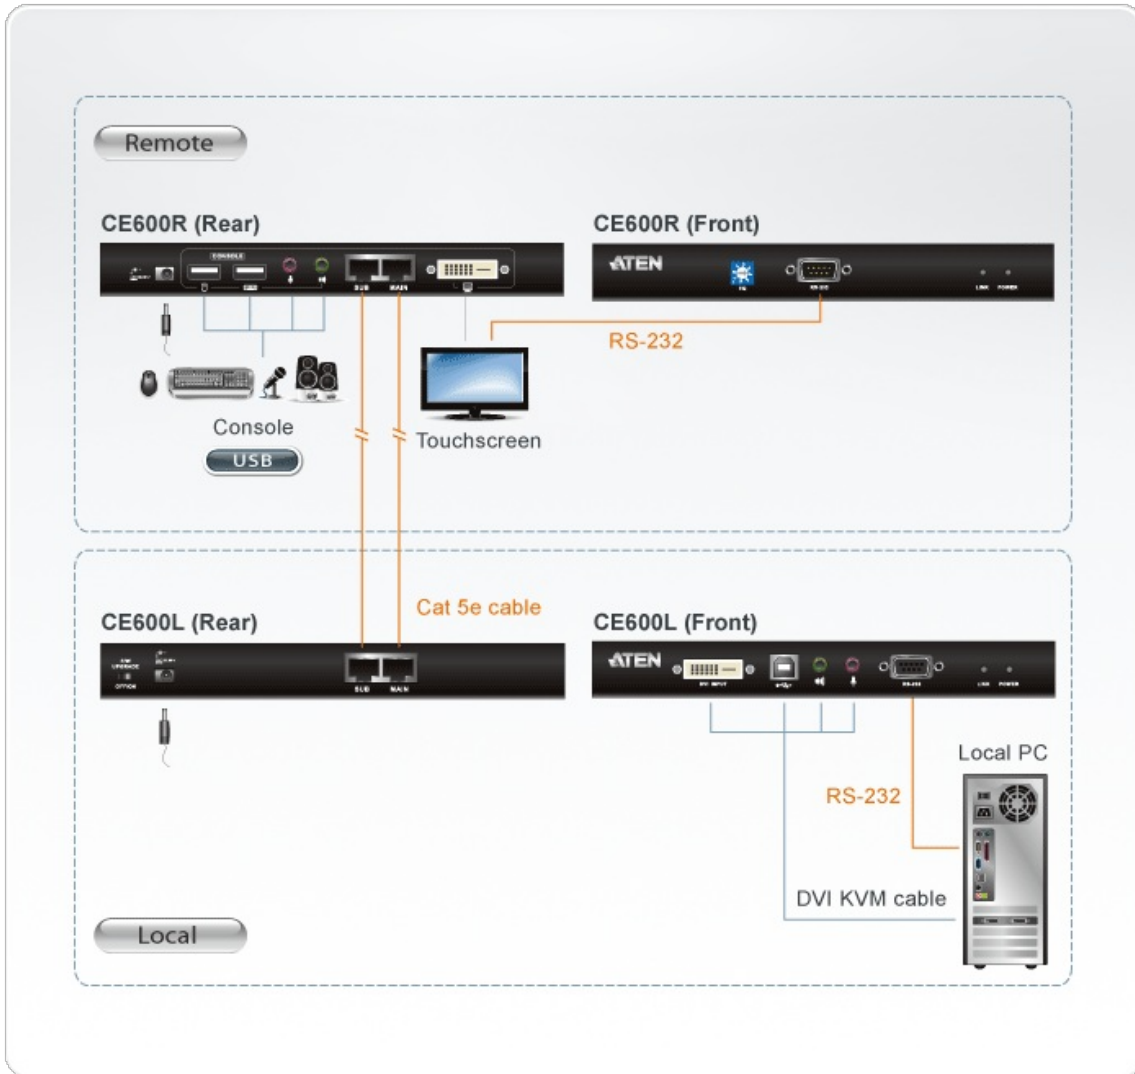

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.