

## CE600

Ekstender KVM USB DVI Cat5 (1024 x 768@60m)



CE600 to przedłużacz KVM z interfejsami DVI i USB, wyposażony w funkcję komunikacji szeregową RS-232. Umożliwia uzyskanie dostępu do systemu komputerowego z konsoli zdalnej (klawiatura USB, monitor, mysz). Urządzenie CE600 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, dlatego doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy. Dzięki temu możliwe jest znaczne oddalenie urządzeń na duże odległości.

W urządzeniu CE600 zastosowano jeden przewód Cat 5e (DVI Single Link), przez który obsługiwana jest rozdzielczość graficzna 1920 x 1200\*

\*Drugi przewód Cat 5e służy do przesyłania sygnałów HDCP, RS-232 oraz mikrofonu.

### Funkcje


- Moduły lokalny i zdalny połączone przewodem Cat 5e na odległość do 60 m
- Możliwość uzyskania dostępu do komputera lub instalacji KVM z konsoli zdalnej (oddalonej na odległość do 60 m)
- [Rozwiązanie wyposażone w technologię ATEN zapewniającą transmisję sygnałów audio-wideo za pośrednictwem jednego przewodu cat 5e](#)
- [Drugi przewód Cat 5e służy do przesyłania sygnałów HDCP, RS-232 oraz mikrofonu](#)
- Ręczne sterowanie kompensacją — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Porty szeregowo RS-232 — możliwość podłączenia terminalu szeregowego lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe i skanery paskowe (szybkość transmisji 115200 b/s)
- Audio — obsługa głośników stereo i mikrofonu
- [Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV \(napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV\)](#)
- [Obsługa formatów panoramicznych](#)
- [Wysoką jakość grafiki: do 1920 x 1200 przy 60 Hz na 30 m; 1024 x 768 przy 60 Hz na 60 m – wyraźny obraz wysokiej jakości przy dużej odległości transmisji sygnału](#)
- Podłączanie na gorąco
- Montaż w stelażu
- Łatwa instalacja — niewymagane oprogramowanie — wystarczy podłączyć komputery za pomocą standardowych przewodów
- Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego

### Specyfikacje

Function	CE600L	CE600R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM	1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x USB typ B żeńskie (białe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Podręczne/główne	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED		
Połączenie	1 (zielony)	1 (zielony)
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Przełączniki		
Przełącznik EQ	Nie dotyczy	1 x przełącznik 8-pozycyjny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	Nie dotyczy
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m);	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m);
Pobór mocy	DC5.3V:1.92W:13BTU/h  Uwaga:	DC5.3V:1.69W:12BTU/h  Uwaga:
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.48 kg ( 1.06 lb )	0.48 kg ( 1.06 lb )
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.50 x 2.50 cm (7.95 x 3.35 x 0.98 in.)
Uwaga		

# Diagram

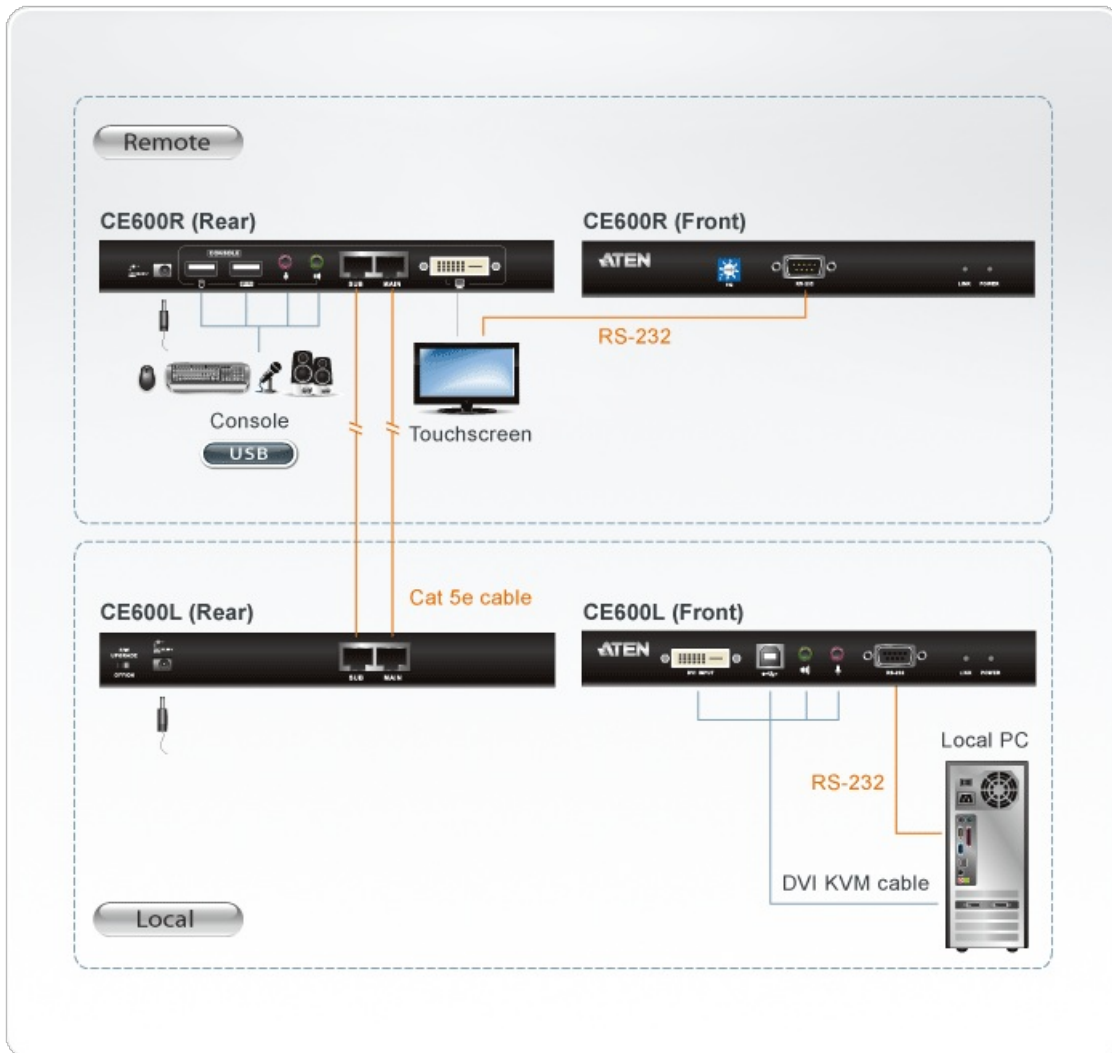

## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.