

CE611

Mini ekstender KVM USB DVI HDBaseT™ (1920 x 1200@100m)



ATEN CE611 to przedłużacz (ekstender) KVM USB DVI HDBaseT™, który łączy w sobie najnowsze technologie HDBaseT™, umożliwiając przesyłanie sygnałów wideo DVI 1920 x 1200, audio stereo, USB i RS-232 na odległość do 100 metrów za pomocą jednego przewodu Cat6 / 6a / ATEN [2L-2910](#) Cat 6. Ten ekonomiczny przedłużacz jest oferowany w niewielkiej obudowie, która zawiera interfejsy DVI, audio, porty USB 2.0 o pełnej prędkości oraz konsolę szeregową, aby spełnić większość wymagań rozszerzonego sterowania KVM i konsoli. Dzięki łatwej instalacji kablowej obsługującej różne sygnały, CE611 idealnie nadaje się do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny, takich jak centra kontroli transportu, obiekty medyczne, magazyny przemysłowe i rozbudowane stacje robocze.




Funkcje

- Obsługuje technologię HDBaseT™
 - Przedłuża sygnały wideo, audio, USB i RS-232 za pomocą jednego kabla Cat6 / 6a / ATEN [2L-2910](#) Cat 6
 - Udoskonalone wykrywanie i korekcja błędów bitowych w celu zapewnienia odporności na zakłócenia sygnału podczas transmisji wideo wysokiej jakości
 - Wykrywanie stanu i sygnalizacja diodą LED dla transmisji sygnału HDBaseT™
- Duża odległość z doskonałą jakością wideo - do 1920 x 1200 @ 100m (przewód Cat6 / 6a / przewód ATEN [2L-2910](#) Cat 6)
- Porty USB 2.0 o pełnej prędkości - zapewniają dużą prędkość transmisji dla urządzeń peryferyjnych
- Obsługuje 2-kanalowy dźwięk stereofoniczny dla zastosowań wymagających wysokiej jakości dźwięku
- Wbudowana ochrona ESD 8kV / 15kV (napięcie styku: 8kV; napięcie przez powietrze: 15kV)

Specyfikacje

Function	CE611L	CE611R
Złącza		
Porty KVM	1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo USB typ B (białe) 1 x gniazdo mini jack stereo (zielone) 1 x gniazdo mini jack stereo (różowe)	N/D
Porty konsoli	N/D	1 x gniazdo DVI-D (białe) 2 x gniazdo USB typ A 1 x gniazdo mini jack stereo (zielone) 1 x gniazdo mini jack stereo (różowe)
RS-232	1 x DB-9 żeńskie (czarne); Typ: DTE	1 x DB-9 męskie (czarne); Typ: DTE
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack z blokadą	1 x gniazdo DC Jack z blokadą
Jednostka do jednostki	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Diody LED		
Zasilanie	1 (zielona)	1 (zielona)
Połączenie	1 (pomarańczowa)	1 (pomarańczowa)
Wyjście wideo	N/D	1 (pomarańczowa)
Przełączniki		
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy	1 x przełącznik hebelkowy
Wideo	Do 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080@100m(Cat 5e/6/6a)	Do 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080@100m(Cat 5e/6/6a)
Pobór mocy	DC5V: 2.494W:16BTU	DC5V: 4.816W:27BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–40°C	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.35 kg (0.77 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

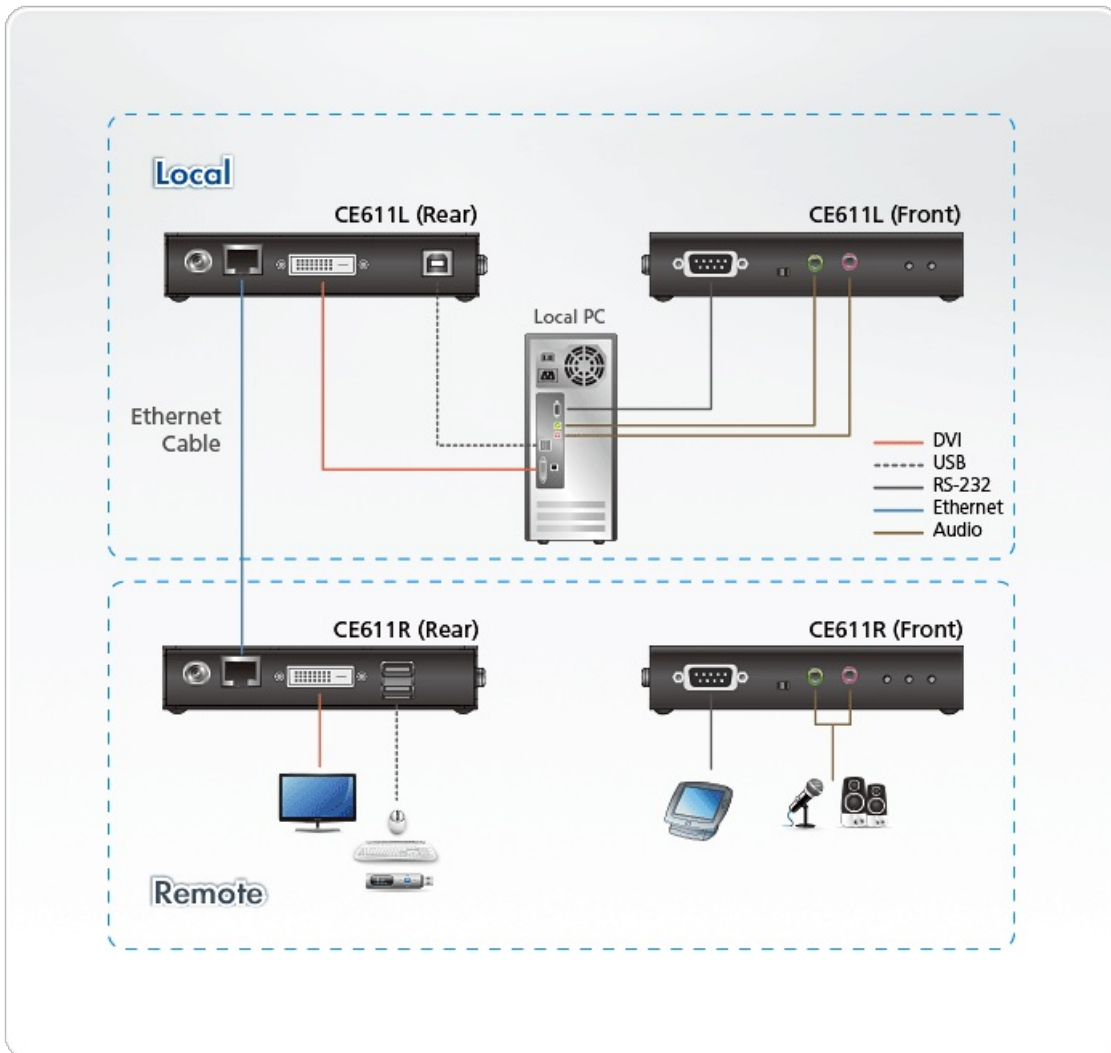

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.