

CE620

Ekstender USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM (1920 x 1200 przy 100 m)



Ekstender ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM integruje najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, aby oferować najbardziej niezawodną z dostępnych na rynku transmisję wideo, dźwięku, sygnałów USB i RS-232. Urządzenie CE620 dostarcza wysokiej jakości obrazu wideo DVI, 2-kanalowego dźwięku cyfrowego PCM, sygnałów USB 2.0 i RS-232 na odległość do 100 metrów od komputera źródłowego za pośrednictwem pojedynczego kabla Cat5e/6. Dzięki prostej instalacji kabla obsługującego szereg różnych sygnałów, urządzenie CE620 jest idealne do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny – w miejscach, takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozszerzone stacje robocze.



Funkcje


- Technologia łączności HDBaseT™ 2.0
 - Pozwala przedłużyć sygnały wideo, audio, USB i RS-232 za pomocą jednego kabla Ethernet
 - Bufor EDID zapewnia płynne włączanie zasilania i najwyższą jakość obrazu
 - Poprawione wykrywanie i korekcja błędnych bitów, pozwalająca niwelować zakłócenia podczas transmisji obrazu wideo wysokiej jakości
 - Doskonała jakość obrazu wideo na dużych odległościach
 - HDBaseT™ Tryb standardowy do 1920 x 1200 przy 100 m
 - HDBaseT™ Tryb dużego zasięgu do 1920 x 1080 przy 150 m
 - Przełącznik trybu dużego zasięgu — pozwala szybko przełączać pomiędzy standardowym trybem HDBaseT™ a trybem dużego zasięgu
 - Zintegrowane porty USB 2.0 — zapewniają dużą szybkość transmisji dla urządzeń peryferyjnych
 - Obsługa 2-kanalowego cyfrowego dźwięku PCM — zapewnia wysoką jakość transmisji audio
 - Obsługa funkcji budzenia komputerów PC za pomocą przycisku lub klawisza skrótu
 - Wbudowana ochrona 8 KV/15 KV ESD (napięcie styłu 8KV, napięcie przez powietrze 15 KV)
- Uwaga: Urządzenie CE620 nie obsługuje HDCP.

Specyfikacje

Function	CE620L	CE620R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	1 x DVI-D żeńskie (białe) 3 x USB typ A żeńskie 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM	1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC z blokadą	1 x gniazdo DC z blokadą
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)
Diody LED		
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	1 (pomarańczowy)	1 (pomarańczowy)
Wyjście wideo	Nie dotyczy	1 (pomarańczowy)
Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	Nie dotyczy	1 x przycisk
Wideo	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m
Pobór mocy	DC5V:2.68W:13BTU	DC5V:5.02W:28BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–40°C	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0–80% wilgotności względnej, bez kondensacji	0–80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

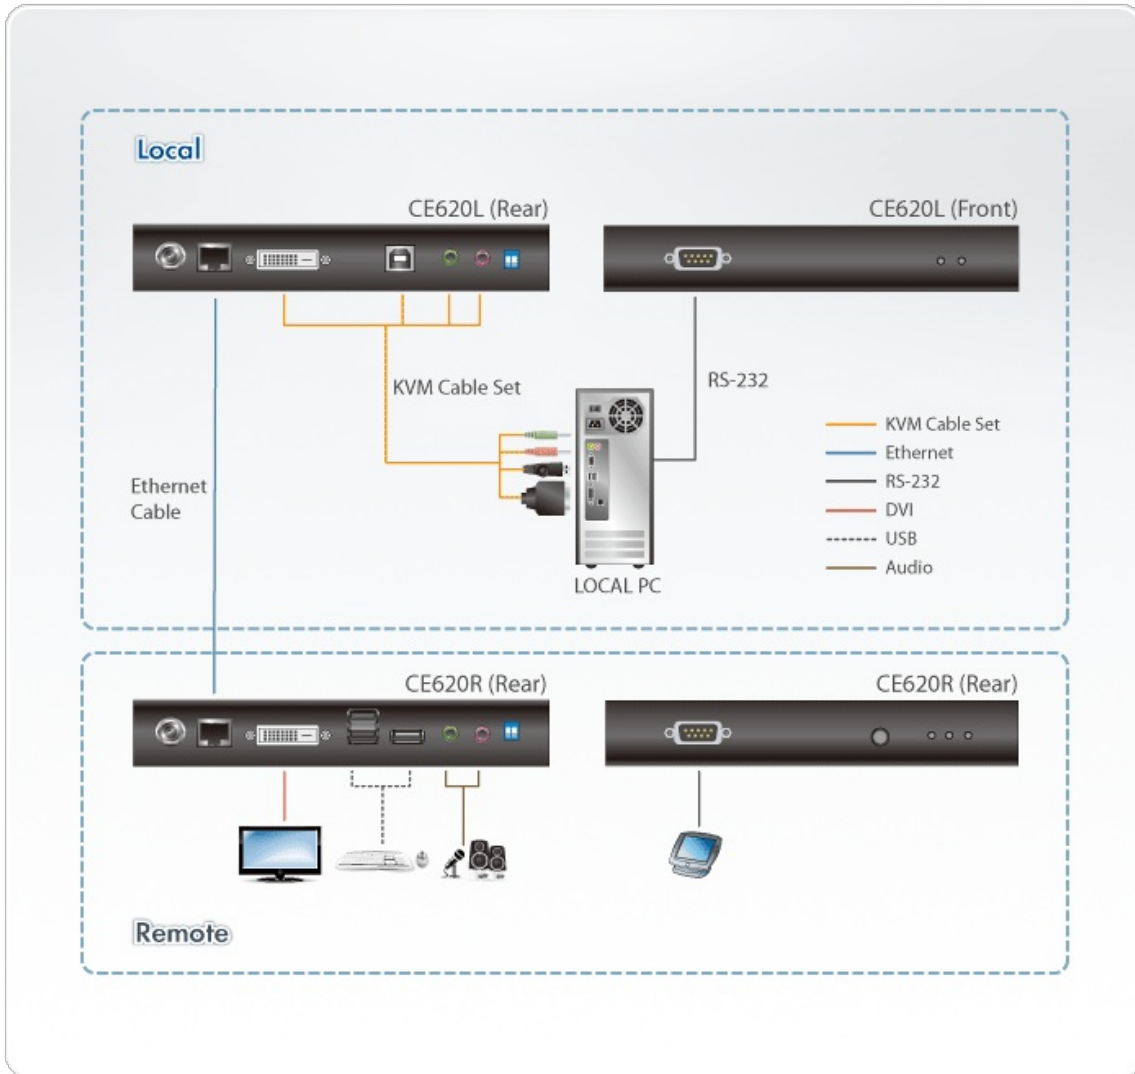

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.