

CE750

Przedłużacz KVM USB



Przedłużacz KVM USB CE750 zapewnia automatyczną kompensację sygnału na potrzeby obsługi urządzeń RS-232 — możliwość dostępu do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, monitor, mysz USB).

Urządzenie CE750 umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, dlatego doskonale sprawdza się we wszelkich instalacjach, w których konsola musi znajdować się w wygodnym miejscu, a sam system w bezpiecznej lokalizacji, na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub placu budowy.

CE750 stanowi usprawnienie wcześniejszych konstrukcji — dodano port RS-232 (w modułach lokalnym i zdalnym), który umożliwia podłączenie terminala szeregowego na potrzeby konfiguracji (moduł lokalny) lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe lub skanery kodów paskowych (moduł zdalny)

Funkcje

- Moduły lokalny i zdalny połączone przewodem Cat 5e na odległość do 200 m
- Obsługa z dwóch konsol — lokalnej i zdalnej (konsola obejmuje klawiaturę i mysz USB oraz monitor)
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- Porty klawiatury USB i myszy USB
- Porty szeregowy RS-232 — możliwość podłączenia terminalu szeregowego na potrzeby konfiguracji (moduł lokalny) lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe i skanery paskowe (moduł zdalny)
- Obsługa głośników stereo i mikrofonu stereo
- Wykrywanie przepięć na portach USB i niwelowanie ich
- Wybór trybu pracy za pomocą przycisku (tylko moduł lokalny) — przełączanie między trybami lokalnym i auto
- Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV) oraz ochrona przed przepięciami 2 kV
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — do 1920 x 1200 przy 60 Hz (30m) ; 1600 x 1200 przy 60 Hz (150m) ; 1280 x 1024 przy 60 Hz (200m)
- Obsługa formatów panoramicznych *
- Obsługa rozdzielczości VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024) oraz UXGA (1600 x 1200) i monitorów Multisync; w lokalnym monitorze obsługa standardów DDC, DDC2, DDC2B
- Podłączanie na gorąco
- Montaż w stelażu
- Łatwa instalacja — niewymagane oprogramowanie — wystarczy podłączyć komputery za pomocą standardowych przewodów
- Obsługa różnych platform: Windows, Linux, FreeBSD


* Dane EDID dla formatu panoramicznego są wysyłane z lokalnego portu wyjściowego wideo. W przypadku trybów i formatów panoramicznych monitor należy podłączyć do lokalnego portu wyjściowego wideo lub użyć emulatora EDID firmy ATEN.

Specyfikacje

Function	CE750L	CE750R
Złącza		

Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x DB-9 żeńskie (czarne) 1 x RJ-45 żeńskie 1 x gniazdo DC	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne) 1 x RJ-45 żeńskie 1 x gniazdo DC
Porty KVM	1 x SPHD-15 żeńskie (żółte) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	Nie dotyczy	1 (zielony)
Kompensacja obrazu	Nie dotyczy	1 (pomarańczowe)
Przyciski naciskowe		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	Nie dotyczy
Kompensacja obrazu	Nie dotyczy	2 x przyciski naciskowe
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60 Hz przy 30 m; 1600 x 1200 przy 60 Hz przy 150 m; 1280 x 1024 przy 60 Hz przy 200 m	1920 x 1200 przy 60 Hz przy 30 m; 1600 x 1200 przy 60 Hz przy 150 m; 1280 x 1024 przy 60 Hz przy 200 m
Pobór mocy	5,3 V DC; 3,0 W	5,3 V DC; 4,2 W
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.50 kg (1.1 lb)	0.50 kg (1.1 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

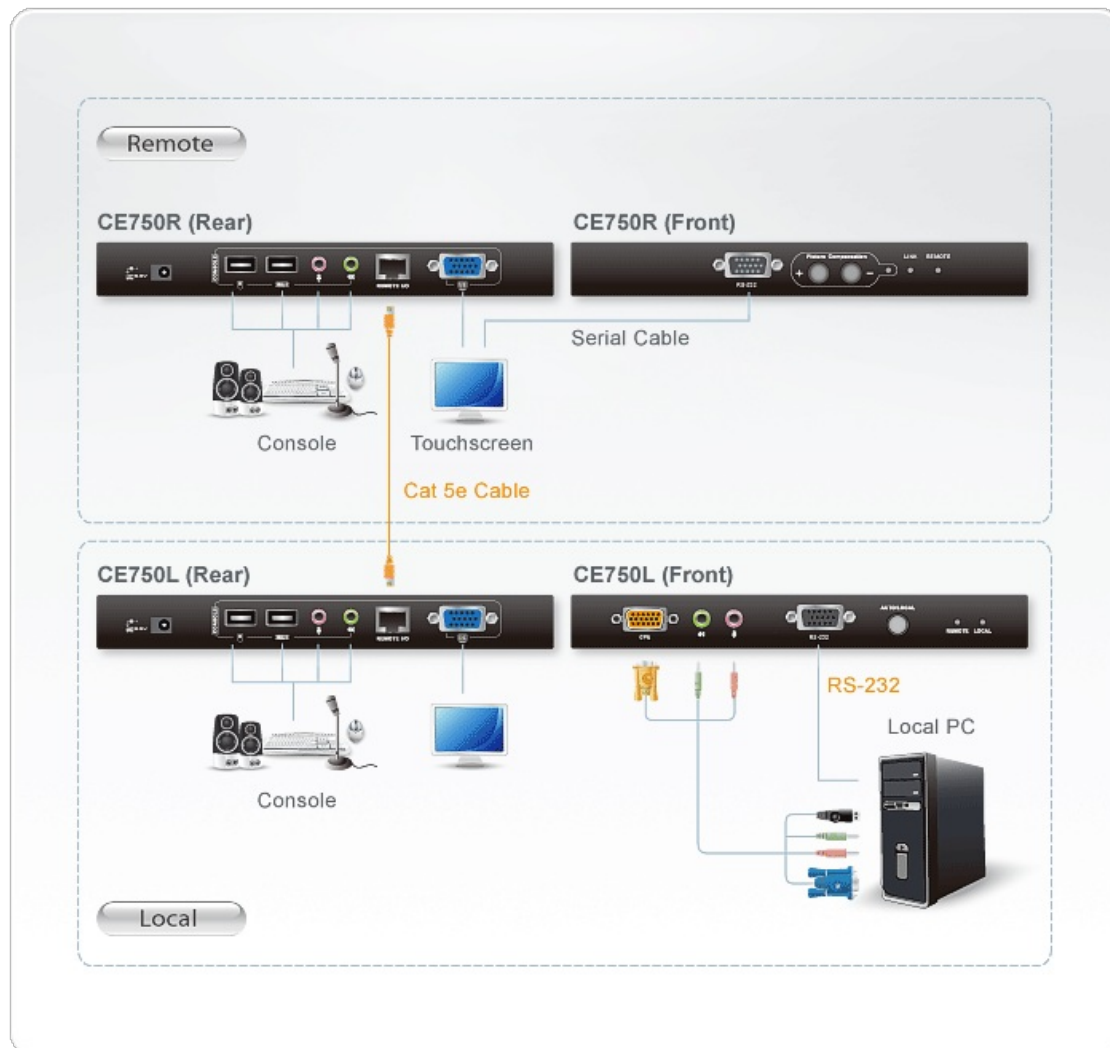

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.