

CE774

Ekstender KVM USB VGA Dual View Cat5 (1600 x 1200@150m)



Przedłużacze KVM ATEN CE774 Dual View zapewniają zdalny dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli Dual View oddalonej nawet o 150 m. Funkcja Dual View zapewnia obsługę dwóch wyświetlaczy — obraz może być widoczny jednocześnie na dwóch monitorach. Zaawansowana funkcja PC Wake-Up umożliwia „obudzenie” komputera PC za pomocą przycisku na konsoli Dual View i interfejsu RS-232 — nie trzeba iść do znajdującego się w osobnym pomieszczeniu komputera i włączać go ręcznie. Użytkownik nie musi stale przemieszczać się między lokalnym komputerem i zdalną konsolą, dlatego całe rozwiązanie jest bardzo wydajne w obsłudze i elastyczne. Jakość obrazu można łatwo wyregulować za pomocą wbudowanych potencjometrów na panelu przednim.

Funkcje

- Obsługa technologii Dual View — możliwość podłączenia dwóch ekranów i przesyłania dwóch sygnałów obrazu do zdalnego pomieszczenia oddalonego nawet o 150 m za pośrednictwem niedrogich kabli Cat 5e/6
- Obsługa z dwóch konsol — lokalnej i zdalnej (konsola obejmuje klawiaturę i mysz USB oraz monitor)
- Funkcja PC Wake-Up — aby „obudzić” komputer zdalnie przez interfejs RS-232, wystarczy nacisnąć przycisk na konsoli
- Bardzo wysoka jakość obrazu - 1920x1200 przy 60 Hz (30 m), 1600x1200 przy 60 Hz (150 m)
- Regulacja wzmocnienia/kompensacji — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Kanał RS-232 — możliwość podłączenia terminalu szeregowego lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe i skanery paskowe
- Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV)
- Obsługa i emulacja klawiatury Sun/Mac *
- Obsługa formatów panoramicznych **

* 1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.

2. Klawiatury Sun/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

** Dane EDID dla formatu panoramicznego są wysyłane z lokalnego portu wyjściowego wideo. W przypadku trybów i formatów panoramicznych monitor należy podłączyć do lokalnego portu wyjściowego wideo lub użyć emulatora EDID firmy ATEN.


Specyfikacje

Function	CE774L	CE774R
Złącza		
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 2 x RJ-45 żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 2 x RJ-45 żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM	1 x SPHD-17 żeńskie (żółte) 1 x stereo typu mini jack (zielone) 1 x stereo typu mini jack (różowe) 1 x HDB-15 męskie (niebieskie)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki		
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy	1 x przycisk naciskowy
Wznowienie komputera	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Wybór portu wyjścia wideo	Nie dotyczy	1 x przełącznik suwakowy
Tuner wzmocnienia wideo	Nie dotyczy	1 x pokrętło
Tuner kompensacji wideo	Nie dotyczy	1 x pokrętło
Diody LED		
Lokalne	1 (zielony)	Nie dotyczy
Zdalne	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	Nie dotyczy	1 (zielony)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60Hz (150 m)	1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60Hz (150 m)
Pobór mocy	DC5.3V:3.83W:22BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.	DC5.3V:5.73W:31BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal

Masa	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

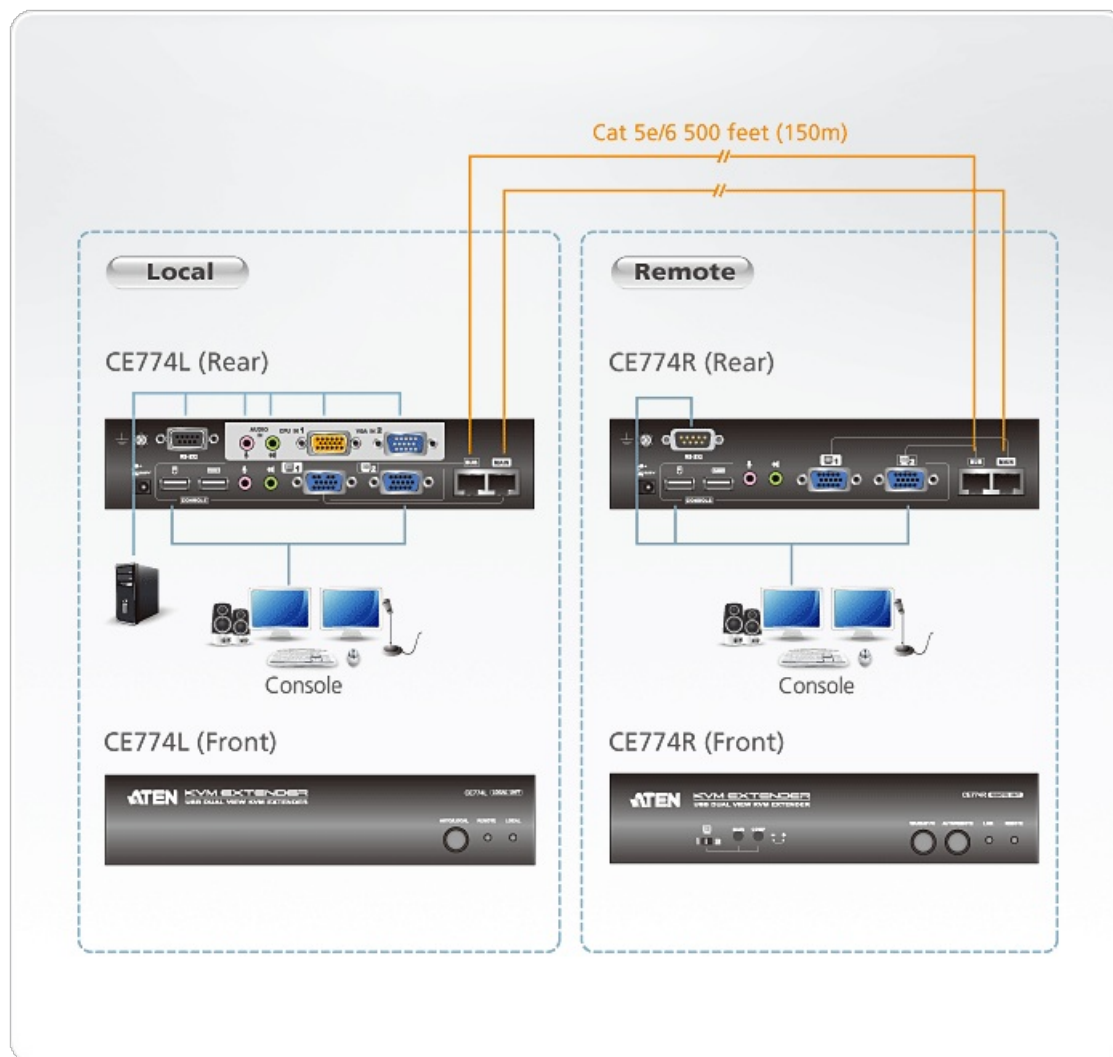

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.