

## KA7171

Moduł adaptera KVM USB-PS/2 z konsolą lokalną



Moduł adaptera KVM USB-PS/2 KA7171 firmy ATEN zapewnia pełną obsługę konsoli lokalnej w przełączniku KVM over IP lub instalacji Matrix KVM\*. Urządzenie KA7171 umożliwia podłączenie serwera PS/2 lub USB do przełącznika za pośrednictwem kabla Cat 5e/6 i zapewnia dostęp z dodatkowej konsoli z myszą i klawiaturą USB oraz monitorem w celu ułatwienia obsługi lokalnej. Ponadto funkcja priorytetu kontroli z konsoli (Privileged Console Control) blokuje działanie użytkownikom zdalnym, gdy administrator lokalny wymaga pełnej kontroli nad serwerem — to zmniejsza liczbę konfliktów i niepożądanych działań.

### Funkcje

- Kabel Cat 5e/6 łączy urządzenie z przełącznikiem KVM\*
- Obsługa komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsługa z konsoli lokalnej — sterowanie systemem za pomocą dodatkowej klawiatury i myszy USB oraz monitora działających jako konsola lokalna
- Przycisk pozwalający przejąć kontrolę z konsoli lokalnej
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- Wykrywanie przepięć na portach USB i niwelowanie ich
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne oraz antyprzepięciowe
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości – do 1920 x 1200 przy 60 Hz\*\*
- Obsługa trybów VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA i MultiSync; w lokalnym monitorze obsługa technologii DDC; DDC2; DDC2B
- Łatwa instalacja – niewymagane oprogramowanie: wystarczy podłączyć komputery za pomocą standardowych przewodów

\* Obsługiwane produkty:


- [KN2116A](#) / [KN2132](#) / [KN4116](#) / [KN4132](#)
- [KN2116v](#) / [KN2132v](#) / [KN4116v](#) / [KN4132v](#)
- [KN2124v](#) / [KN4124v](#) / [KN2140v](#) / [KN4140v](#)
- [KM0032](#), [KM0532](#), [KM0932](#)

\*\* Zależy od przełącznika KVM

**Specyfikacje**

Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	1 x SPHD-18 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przyciski naciskowe	
Wybór trybu działania	1 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Lokalne	1 (zielony)
Zdalne	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	Do 1920 x 1200 przy 60Hz; DDC2B
Pobór mocy	DC5.3V:1.88W:13BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.33 kg ( 0.73 lb )
Wymiary(D x S x W)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

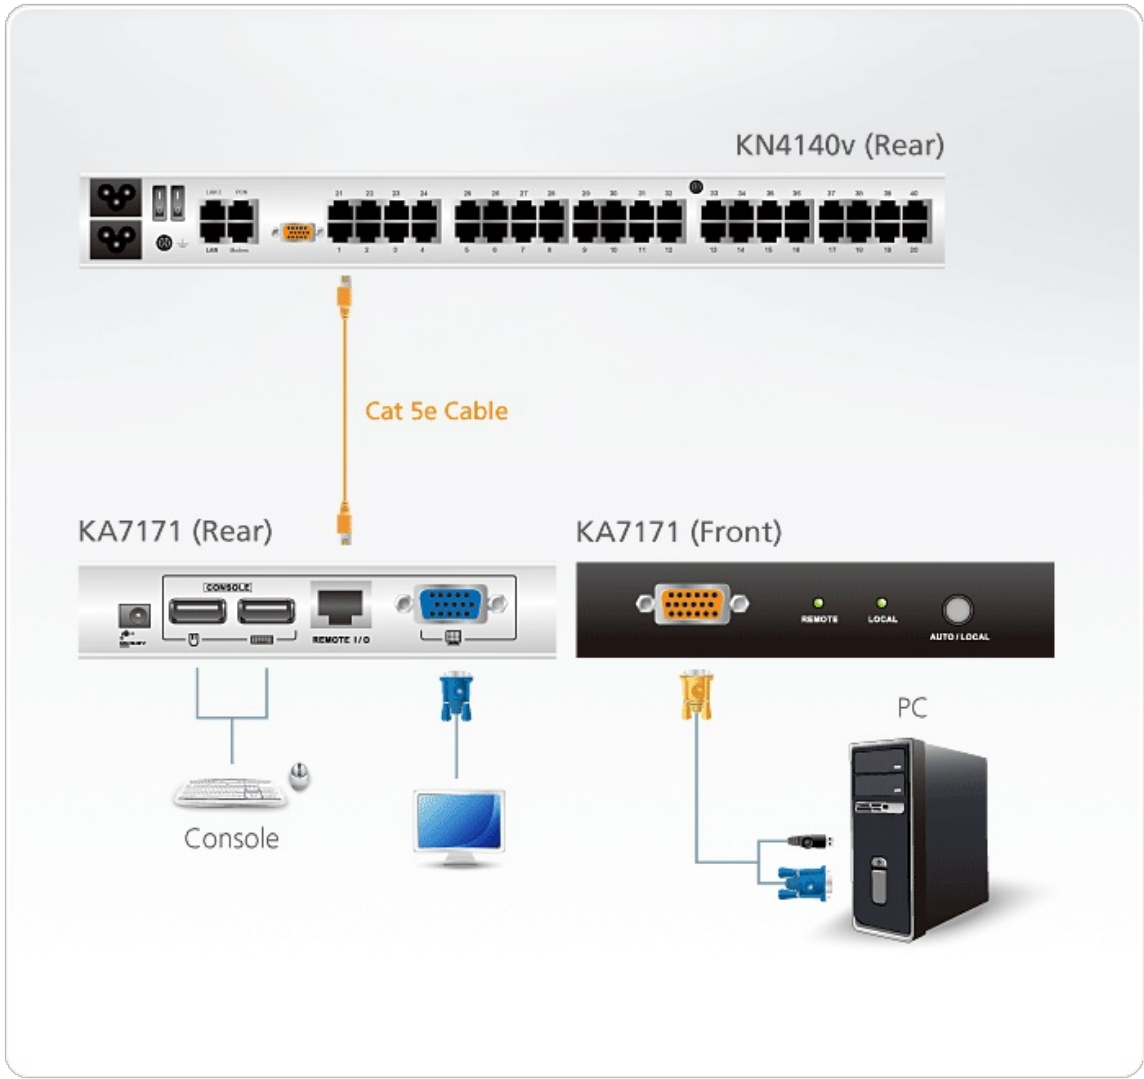

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.