

KA7520

Adapter KVM VGA PS/2



Przewód-adapter KVM PS/2 KA7520 służy do podłączania sygnału wideo oraz portów myszy i klawiatury PS/2 do komputera docelowego. To mały i lekki adapter, doskonale sprawdzający się w połączeniu z większością serwerów stelażowych i biurowych.

Funkcje


- Emulacja klawiatury i myszy — serwer działa płynnie nawet wtedy, gdy jest odłączony od portu KVM lub przenoszony na inny port KVM
- Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1920 x 1200 przy odległości do 30m and 1600 x 1200 przy odległości do 40m
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Kompaktowa konstrukcja

*Rozdzielczości 1680 x 1050 (Reduced blanking — zredukowane wygaszanie) oraz 1920 x 1200 (Reduced blanking — zredukowane wygaszanie) nie są obsługiwane przez przewody-adaptory KVM KA7xxx

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x gniazdo RJ-45
Komputer	2 x wtyk PS/2 1 x wtyk HDB-15
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.14 kg (0.31 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Diody LED	
Online	1 (zielony)
Zasilanie	1 (pomarańczowe)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

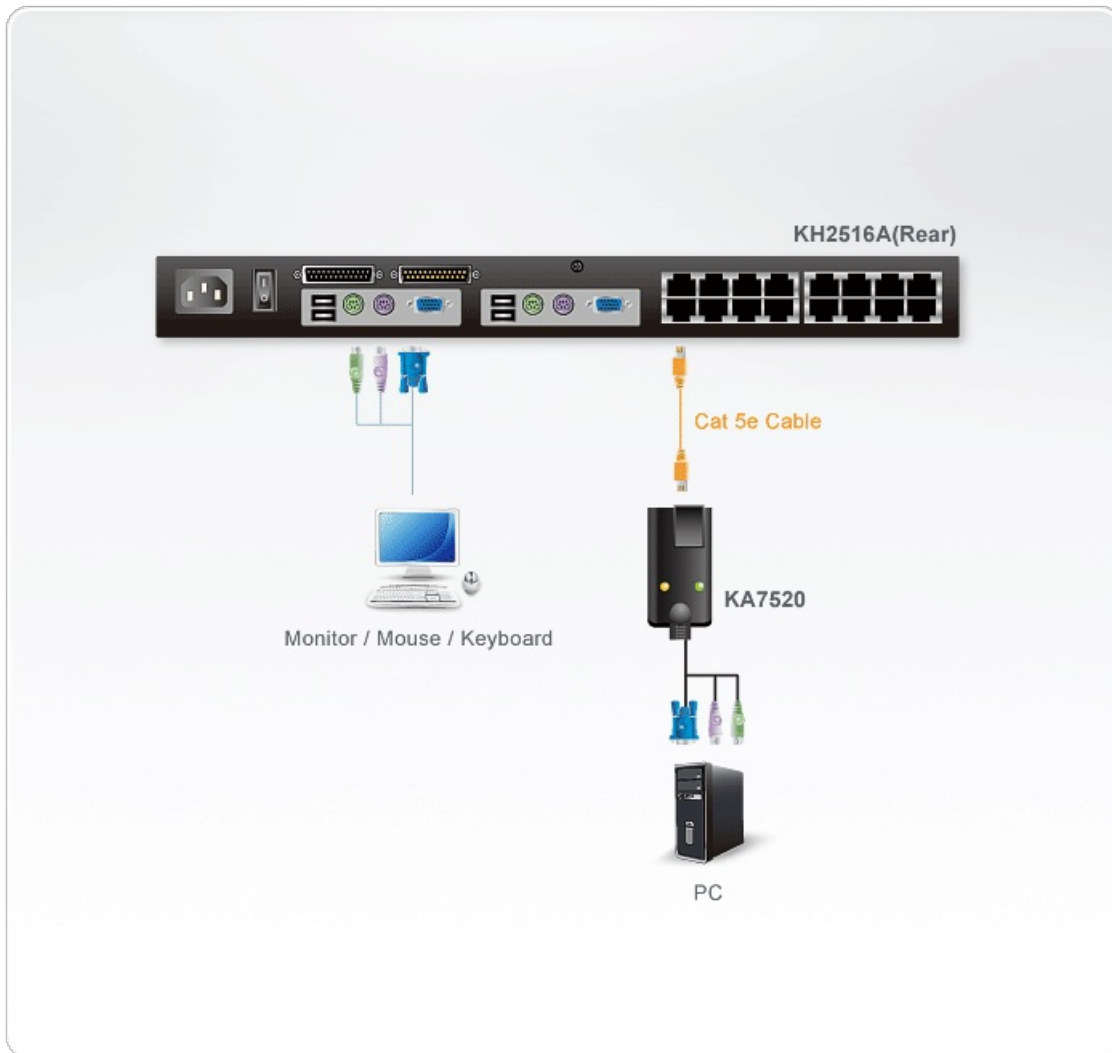

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.