

## CS1944

4-portowy przełącznik KVMP™ USB Mini DisplayPort/Audio Dual Display (kable w zestawie)



4-portowy przełącznik USB 2.0 CS1944 Dual View Mini DisplayPort KVMP™ umożliwia dostęp do 4 komputerów z 2 monitorami za pomocą pojedynczej klawiatury USB i myszy USB. Doskonała funkcjonalność przełączników KVM to efekt połączenia 4-portowego przełącznika Dual View Mini DisplayPort z 2-portowym hubem USB 2.0 i panelem czołowym z 2 złączami USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych.

CS1944 stanowi ulepszenie poprzednich modeli KVM poprzez dodanie najnowszych złączy Mini-DisplayPort i Mini-TOSLINK. Może on także przesyłać cyfrowe sygnały wideo i audio o rozdzielczości HD, dając żywe obrazy i dźwięk przestrzenny dzięki złączom SPDIF.

CS1944 nadaje się idealnie do zastosowań multimedialnych, a dzięki kompaktowej budowie i technologii KVM zajmuje niewiele miejsca na biurku.

### Funkcje

- Jedna podwójna konsola USB steruje niezależnie i jednocześnie czterema komputerami ze złączem Mini DisplayPort i 2 urządzeniami USB
- [Tryb szybkiego ładowania USB \(port USB na panelu czołowym\)](#)
- [Kompatybilny z Mini DisplayPort 1.1a i HDCP](#)
- [Soczyste basy zapewniają efektowny dźwięk przestrzenny systemów audio połączonych przez złącze Mini-TOSLINK](#)
- [Najwyższa jakość wideo – rozdzielczość do 2560 x 1600 i obraz 3D przy rozdzielczości do 1920 x 1080 i 120 Hz](#)
- [Nvidia 3D Vision Ready](#)
- Wbudowany 2-portowy hub USB 2.0, w pełni zgodny ze specyfikacjami USB 2.0
- Wybór komputera za pomocą czołowego panelu dotykowego/skrótów klawiaturowych/myszy\*
- Niezależne przełączanie urządzeń peryferyjnych USB, audio i KVM
- Emulacja i obejście obsługi klawiatury i myszy
- Wykrywanie włączenia zasilania
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac
- Mapowanie klawiatur wielojęzycznych – obsługa klawiatur angielskich, japońskich i francuskich
- Obsługa wielu platform – Windows, Linux i Mac

\*Przełączanie portu za pomocą myszy działa tylko w trybie emulacji myszy Tylko do myszy z 3 przyciskami i pokrętelem

\*\*Emulacja klawiatury Mac na klawiaturze PC


\*\*Klawiatura Mac działa tylko z komputerami Mac

### Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Panel dotykowy, przycisk skrótu, mysz
Złącza	

Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (czarne; panel tylny) 2 x mini DisplayPort żeńskie (czarne) 2 x gniazdo mini TOSLINK żeńskie (czarne) 1 x audio typu jack 3,5 mm żeńskie (zielone) 1 x audio typu jack 3,5 mm żeńskie (różowe)
Porty KVM	4 x USB typ B żeńskie (białe) 8 x mini DisplayPort żeńskie (czarne) 4 x gniazdo mini TOSLINK żeńskie (czarne)
Koncentrator USB	2 x USB typ A żeńskie (białe; 1 x panel przedni, 1 x panel tylny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Wybór	4 x punktowy panel dotykowy
Diody LED	
KVM	4 (pomarańczowe)
Audio	4 (zielony)
USB	4 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	Ekran: rozdzielczość 2560 x 1600 przy 60 Hz lub obraz 3D w rozdzielczości 1920 x 1080 przy 120 Hz
Odstęp czasu skanowania	1–99 sekund (domyślnie: 5 sekund)
Pobór mocy	DC5.3V:3.9W:52BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 50°C
Temperatura przechowywania	–20 – 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.61 kg ( 1.34 lb )
Wymiary(D x S x W)	19.70 x 19.70 x 4.47 cm (7.76 x 7.76 x 1.76 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

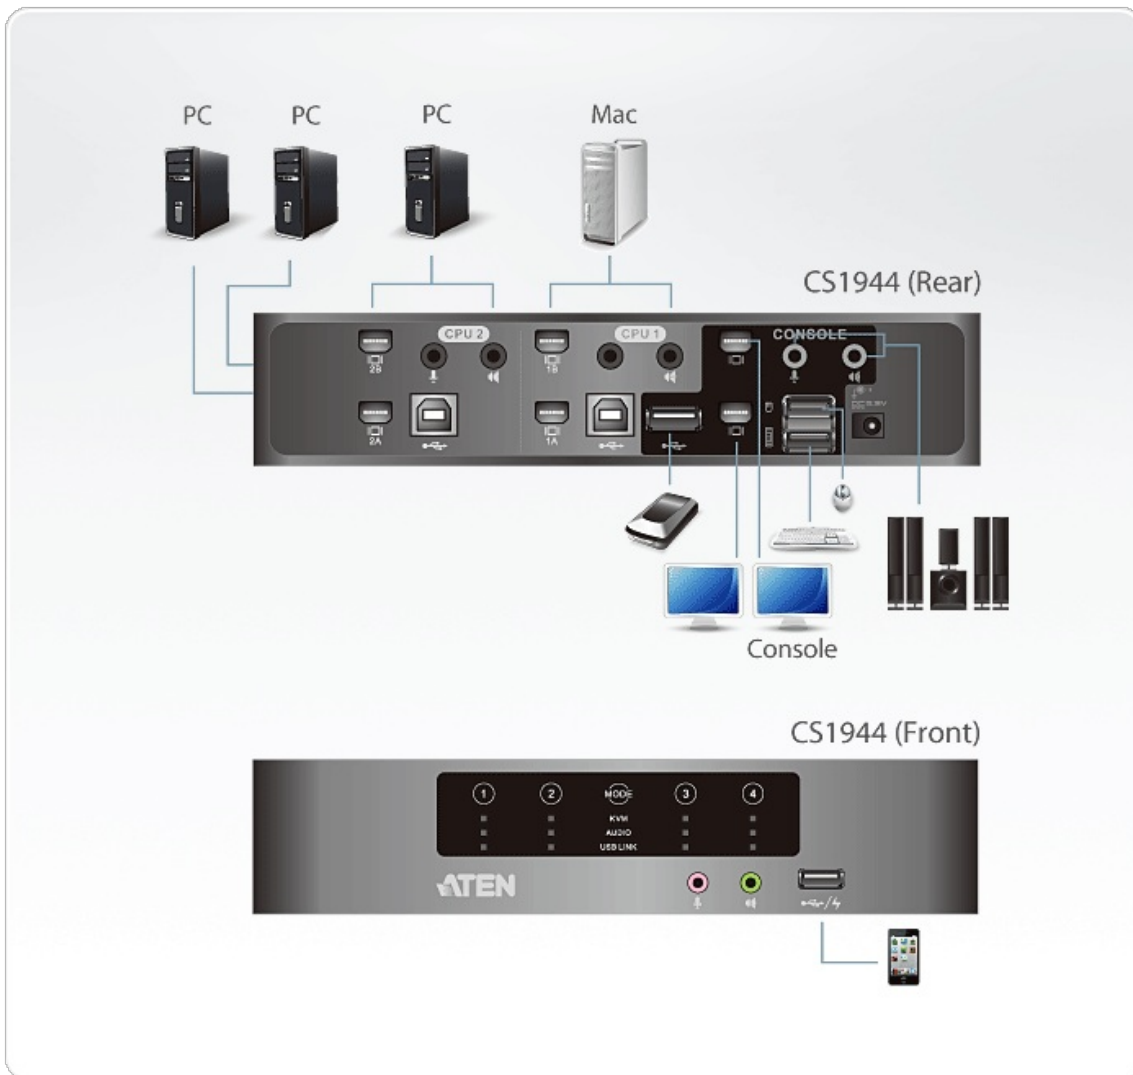

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.