

## CS62

2-portowy przełącznik KVM PS/2



2-portowy przełącznik KVM CS62 ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 1,2 m. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.


### Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów PS/2 za pomocą jednej konsoli PS/2
- Kompaktowa konstrukcja, fabrycznie podłączone przewody 1,2 m
- Zintegrowana konstrukcja typu „wszystko w jednym”
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX oraz FreeBSD

**Specyfikacje**

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe min-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x 6-pinowe min-DIN żeńskie (zielone) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
Porty KVM	2 x 6-pinowe mini-DIN męskie (purpurowe) 2 x 6-pinowe mini-DIN męskie (zielone) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie)
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Długość kabla	
Komputer	1,2 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.27 kg ( 0.59 lb )
Wymiary(D x S x W)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Diagram

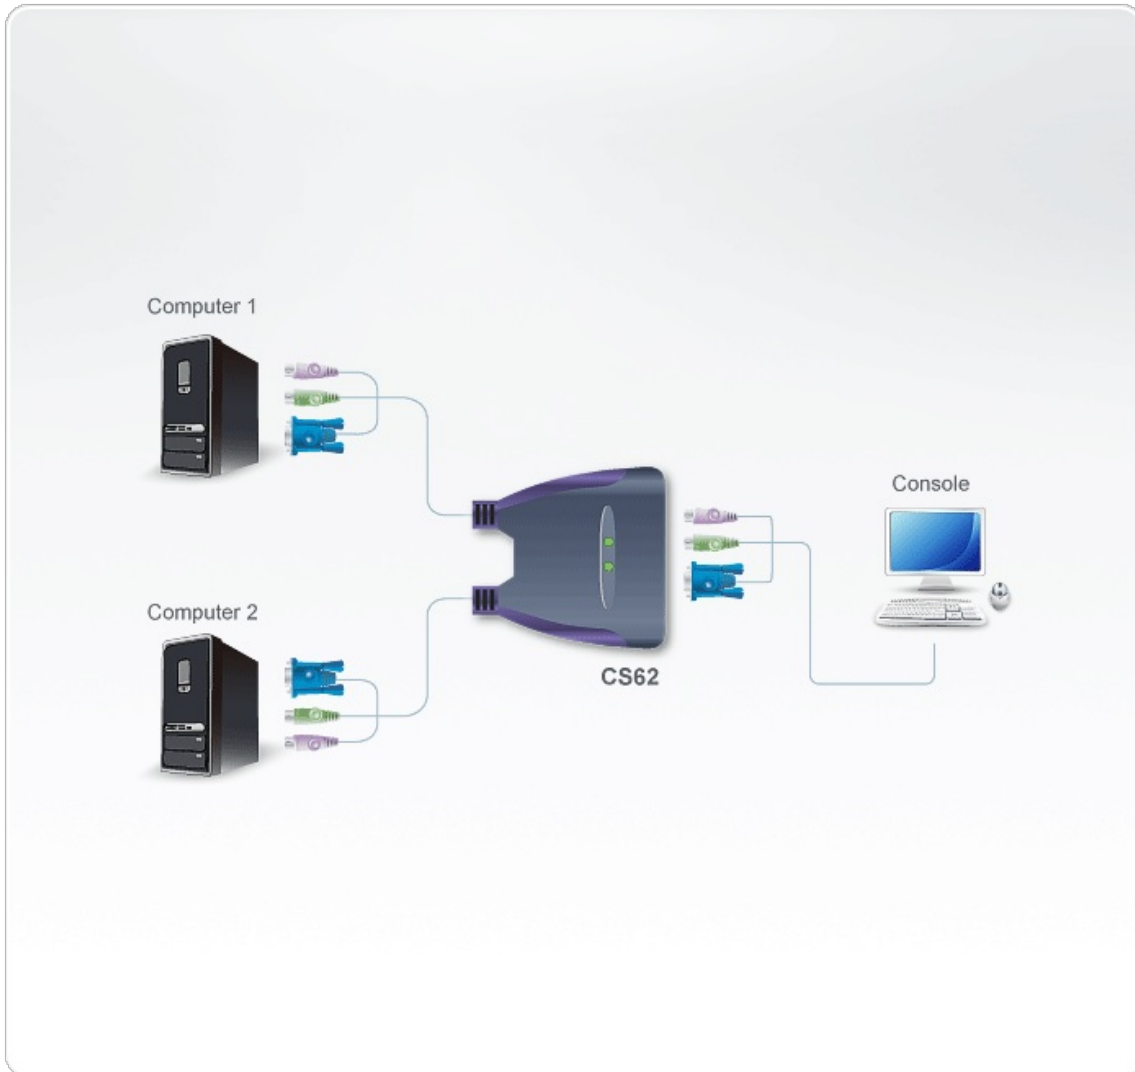

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.