

CL1000N

Konsola LCD



Model CL1000N jest konsolą KVM LCD wyposażoną w zintegrowany 19-calowy panel LCD podświetlany diodami LED, pełną klawiaturę i touchpad. Całość umieszczona jest w obudowie do montażu stelażowego o wysokości 1U. Ten model umożliwia wygodny „stelażowy” dostęp do przełączników KVM już zainstalowanych w danej lokalizacji.



Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlenia klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Zintegrowana konsola KVM z 19-calowym podświetlanym diodami LED monitorem LCD w wysuwanej obudowie, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- Możliwość obracania modułu LCD o kąt do 115 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- Ulepszona konstrukcja – opcjonalny zestaw umożliwiający montaż przez jedną osobę
- Kompatybilność z większością przełączników KVM
- Wewnętrzny zasilacz
- Wysoka rozdzielczość grafiki:
 - do 1280 x 1024 przy 75 Hz
 - Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B
 - Emulacja DDC monitora LCD – ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
- Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)


Specyfikacje

Specyfikacje panelu

Módulo LCD	19-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,294 mm x 0,294 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Złącza	
Porty konsoli	1 x SPHD-15 żeńskie (żółte) 1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Regulacja LCD	4 x przyciski naciskowe
Zasilanie LCD	1 x przyciski naciskowe
Diody LED	
Procesor	1 (zielony)
Num Lock	1 (zielony)
Caps Lock	1 (zielony)
Scroll Lock	1 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB (z kablem USB KVM 2L-52xxUP)
Wideo	1280 x 1024 przy 75 Hz ; DDC2B
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Pobór mocy	120 V/23 W; 230 V/24 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik

Masa	11.06 kg (24.36 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

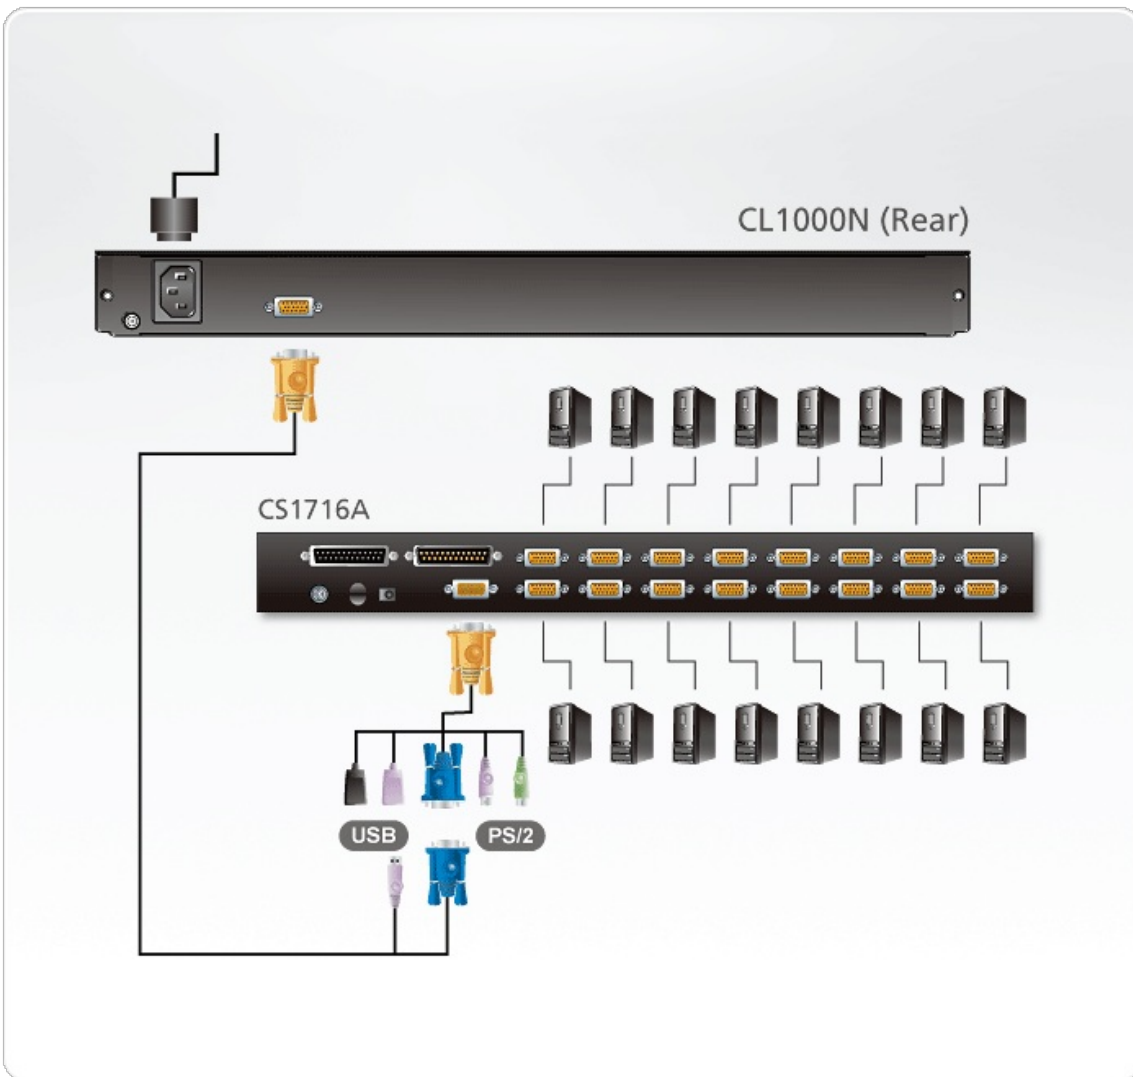

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.