

## KL1508

8-portowy przełącznik KVM Cat5 Dual Rail LCD o wysokiej gęstości upakowania



Przełącznik KVM LCD ALTUSEN KL1508 jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" lub 19" oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem. Za pomocą jednego urządzenia KL1508 można zarządzać nawet 8 komputerami. Model ten jest wyposażony w złącza RJ-45, a komputery są podłączane przewodem Cat 5e/6. Przełącznik [KH1508](#) obsługuje podłączanie za pomocą przewodów-adapterów KVM i dowolne łączenie komputerów PC, Mac, Sun oraz urządzeń z interfejsami szeregowymi w ramach jednej instalacji.

strong>Kompatybilne przewody-adaptory KVM:

[KA9520](#) — przewód-adapter KVM PS/2

[KA9570](#) — przewód-adapter KVM USB

[KA9130](#) — przewód-adapter KVM do tradycyjnych systemów Sun (Legacy)

[KA9170](#) — przewód-adapter KVM USB (PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) — moduł adaptera szeregowego KVM




## Funkcje

- Konsola KVM z monitorem LCD 17" lub 19" LCD w wysuwanej obudowie, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- Konstrukcja Dual Rail — monitor LCD wysuwa się niezależnie od klawiatury/touchpada
- Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
- Możliwość kontrolowania do 8 komputerów z jednej konsoli, albo do 256 komputerów po podłączeniu łańcuchowo maks. 31 dodatkowych modułów
- Przewody-adaptory KVM z automatyczną konwersją — możliwość łączenia urządzeń z różnymi interfejsami: komputery PC, Mac i Sun oraz urządzenia szeregowo mogą być wspólnie obsługiwane w ramach jednej instalacji
- Złącza RJ-45 i przewód Cat 5e/6 — możliwość oddalenia komputerów od przełącznika nawet na 40 m przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości 1280 x 1024 przy 75 Hz
- Specjalnie wydzielony port do zarządzania z konsoli zewnętrznej + dodatkowy port ymszy PS/2 do myszy zewnętrznej na potrzeby zintegrowanej konsoli LCD
- Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą przełączników, skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu ekranowego (OSD)
- Automatyczne dostosowanie menu ekranowego do rozdzielczości roboczej; drzewo menu OSD ułatwia znalezienie potrzebnego komputera i zarządzanie nim
- Szybkie i wygodne przełączanie na dowolny komputer za pomocą przełączników wyboru stacji i portu — wyświetlacz LED wskazuje lokalizację stacji i portu
- Ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
- Funkcja Auto Scan umożliwiająca monitorowanie wybranych komputerów
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Obsługa rozsyłania — możliwość przesłania polecenia z klawiatury na wszystkie dostępne komputery instalacji
- Standardowa klawiatura 105-klawiszowa; emulacja klawiatur Mac i Sun
- Wydzielone klawisze wywołujące tryb skrótów klawiszowych i menu ekranowe — szybki dostęp do tych dwóch funkcji
- Montaż w stelażu 19" (wys. 1U); w zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu, a opcjonalnie do dokupienia zestaw do łatwej instalacji i montażu w stelażu (instalacja przez jedną osobę)
- Panel LCD TFT Super A-Grade; [zero uszkodzonych pikseli](#)
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu KL1508: [Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM](#)

Zestaw do montażu w stelażu	Głębokość (cm)
<a href="#">2X-010G</a> (wersja długa - opcja)	68 - 105
Krótką (standard)	42 - 77
Łatwa instalacja Zestaw do montażu w stelażu	Głębokość (cm)
<a href="#">2X-012G</a> (wersja długa - opcja)	LCD 17": 68 - 105 LCD 19": 74 - 105
<a href="#">2X-011G</a> (wersja krótka - opcja)	LCD 17": 57 - 70 LCD 19": 63 - 70

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

## Diagram

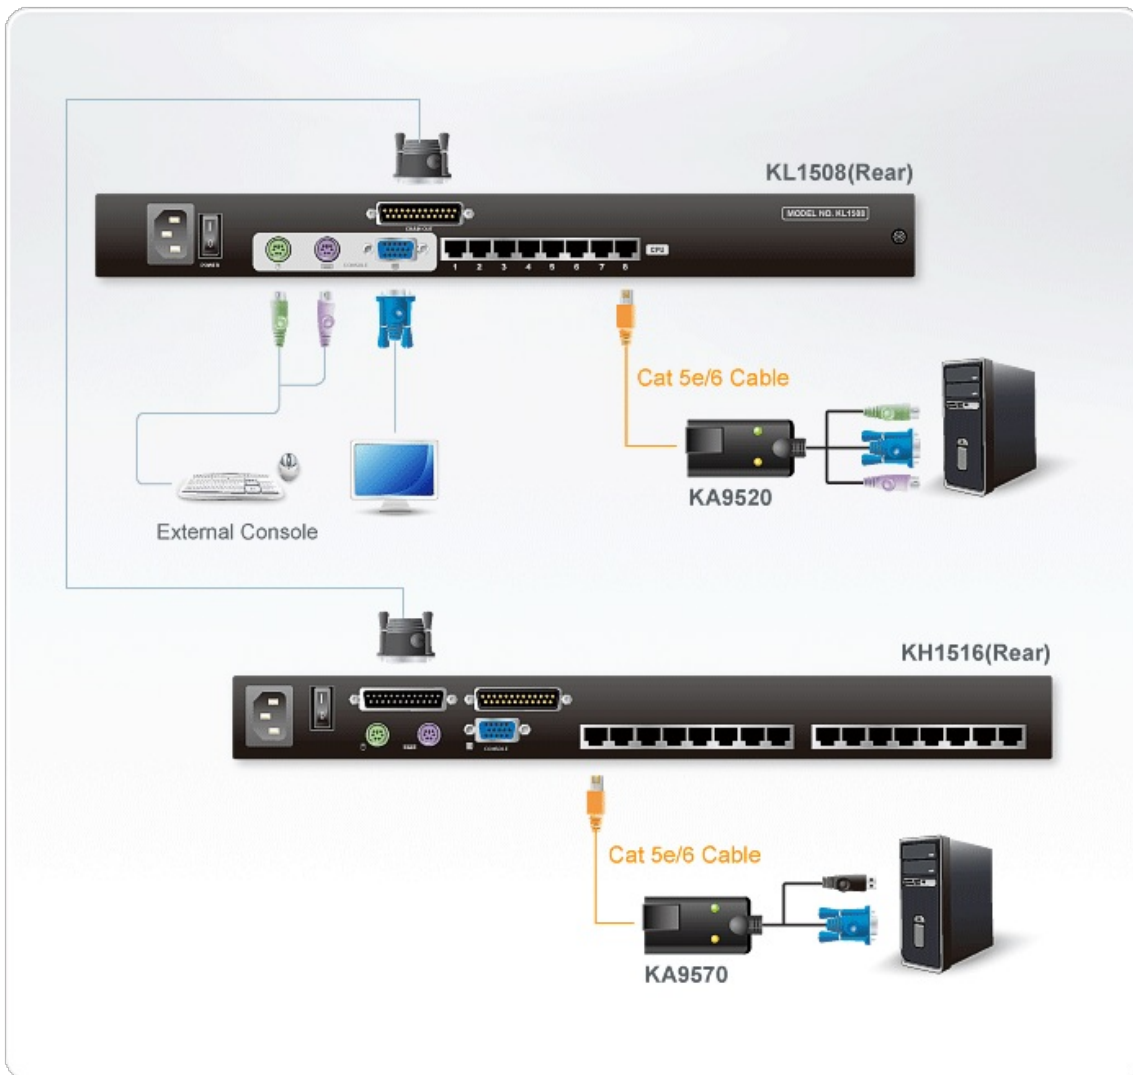

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.