

CS228

8-portowy wielokonsolowy przełącznik KVM PS/2



CS228 to wysokowydajny przełącznik KVM zapewniający najsprawniejsze zarządzanie. Jego konsola z 2 wbudowanymi portami PS/2 umożliwia kontrolowanie 8 serwerów osobno lub w sposób współdzielony. Wbudowane w modelu CS228 złącze DB-25 pozwala zmniejszyć bałagan w przewodach oraz zwiększa jakość sygnału i sprawność zarządzania.


Funkcje

- Kontrolowanie 8 komputerów za pomocą 2 konsol PS/2
- Możliwość obsługi do 64 komputerów jednocześnie przez nawet 4 użytkowników (w przypadku kaskadowego połączenia modeli [CS88A](#) i [CS9138*](#))
- Osobne mechanizmy kontroli dostępu w każdej konsoli
- Dwupoziomowa autoryzacja hasłem (administrator/użytkownik) - lepsze zabezpieczenie systemów
- Dostęp administratora do dowolnego komputera całkowicie niezależnie od innych użytkowników
- Osobna lista kontroli dostępu dla każdego użytkownika
- Wybieranie komputera za pomocą menu ekranowego (OSD)
- Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
- Automatyczne dostosowanie menu OSD do zmian rozdzielczości
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Obsługa głośników i mikrofonu
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC2B
- Specjalna konstrukcja umożliwiająca łatwe dostawianie kolejnych urządzeń
- Możliwość zamontowania w szelaku systemowym 19" (1U)
- * Modele [CS88A](#) ani [CS9138](#) nie obsługują funkcji audio dostępnych w specjalnych przełącznikach KVM z obsługą dźwięku
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux oraz FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu CS228: [Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM](#)

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	64 (połączenie kaskadowe z CS9138)
Wybór portu	Menu ekranowe
Złącza	
Porty konsoli (1,2)	2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 2 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone) 2 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (czarne) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	8 x DB-25 Żeńskie (czarny)
Diody LED	
Wybór	8 (zielony)
Zasilanie	1 (niebieski)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	1920 x 1440; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 sekund
Pobór mocy	9 V DC; 6,3 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.70 kg (5.95 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 15.76 x 4.40 cm (17.21 x 6.2 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

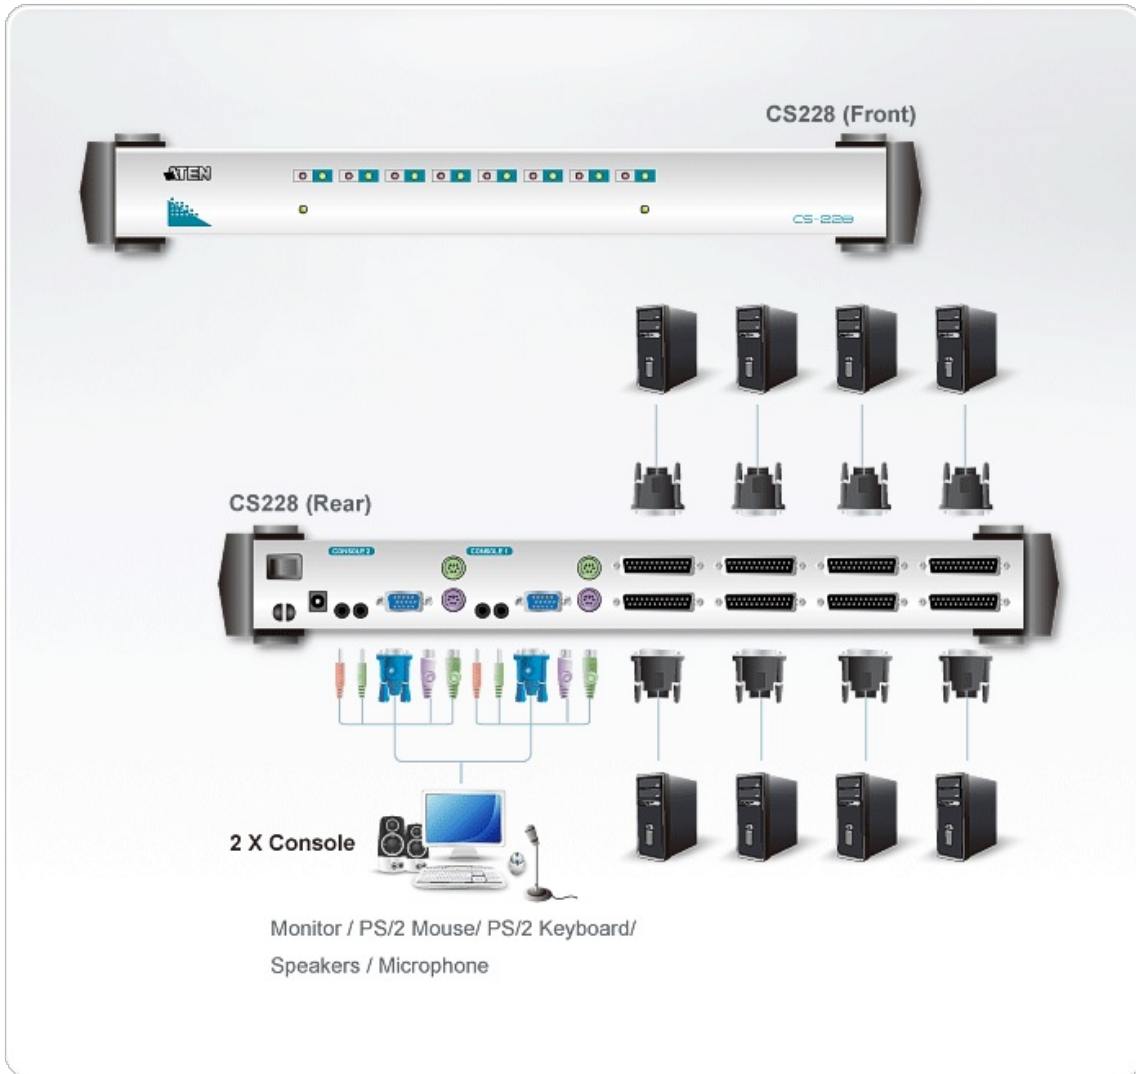

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.