

## KH1508

8-portowy przełącznik KVM Cat5 o wysokiej gęstości upakowania



Przełącznik KVM KH1508 to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Model KH1508 jest wyposażony w złącza RJ-45, a komputery są podłączane przewodem Cat 5e/6. Funkcja automatycznej kompensacji sygnału (ASC) umożliwia oddalenie połączonych urządzeń na 40 m przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości grafiki. Przełącznik KH1508 obsługuje podłączanie za pomocą przewodów PS/2 i USB (przewody-adaptory KVM), co pozwala dowolnie łączyć komputery PC, Mac, Sun i urządzenia z interfejsami szeregowymi w ramach jednej instalacji.

### Kompatybilne przewody-adaptory KVM:

[KA9520](#) — przewód-adapter KVM PS/2

[KA9570](#) — przewód-adapter KVM USB

[KA9130](#) — przewód-adapter KVM do tradycyjnych systemów Sun (Legacy)

[KA9170](#) przewód-adapter KVM USB (PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) — moduł adaptera szeregowego KVM

Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel mit PS/2- oder USB-Steckern verwendet, können Sie an den KH1508 beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.

### Kompatible KVM-Adapterkabel:

[KA9520](#) PS/2-KVM-Adapterkabel

[KA9570](#) USB-KVM-Adapterkabel

[KA9130](#) Sun Legacy-KVM-Adapterkabel


[KA9170](#) USB-KVM-Adapterkabel (PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) Serielles KVM-Adaptermodul

## Funkcje

- Kontrolowanie do 8 komputerów za pomocą jednej konsoli
- Obsługa różnych platform: PC, Mac, Sun i systemy bazujące na terminalach
- Wyspecjalizowany port do połączeń łańcuchowych, umożliwiający podłączenie nawet 31 dodatkowych modułów i sterowanie nawet 256 komputerami z jednej konsoli
- Większa odległość między komputerami a przełącznikiem — do 40 m przy zachowaniu rozdzielczości 1280 x 1024 przy 60 Hz; 30 m przy zachowaniu rozdzielczości 1600 x 1200 przy 60Hz
- Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą przełączników, skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu ekranowego (OSD)
- Niewymagane ręczne ustawianie przełącznika DIP — urządzenie automatycznie wykrywa pozycje stacji w instalacjach łańcuchowych
- Wskaźnik LED informuje o pozycji stacji
- Tryb Auto Scan umożliwia ciągłe monitorowanie komputerów wskazanych przez użytkownika
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Obsługa różnych języków: amerykański/brytyjski angielski, tradycyjny chiński, japoński, francuski, niemiecki, koreański
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1600 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa wielu platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN i FreeBSD
- Więcej informacji na temat przełączników KVM, które można podłączyć do modelu KH1508: [Zestawienie kompatybilnych urządzeń KVM](#)

## Diagram

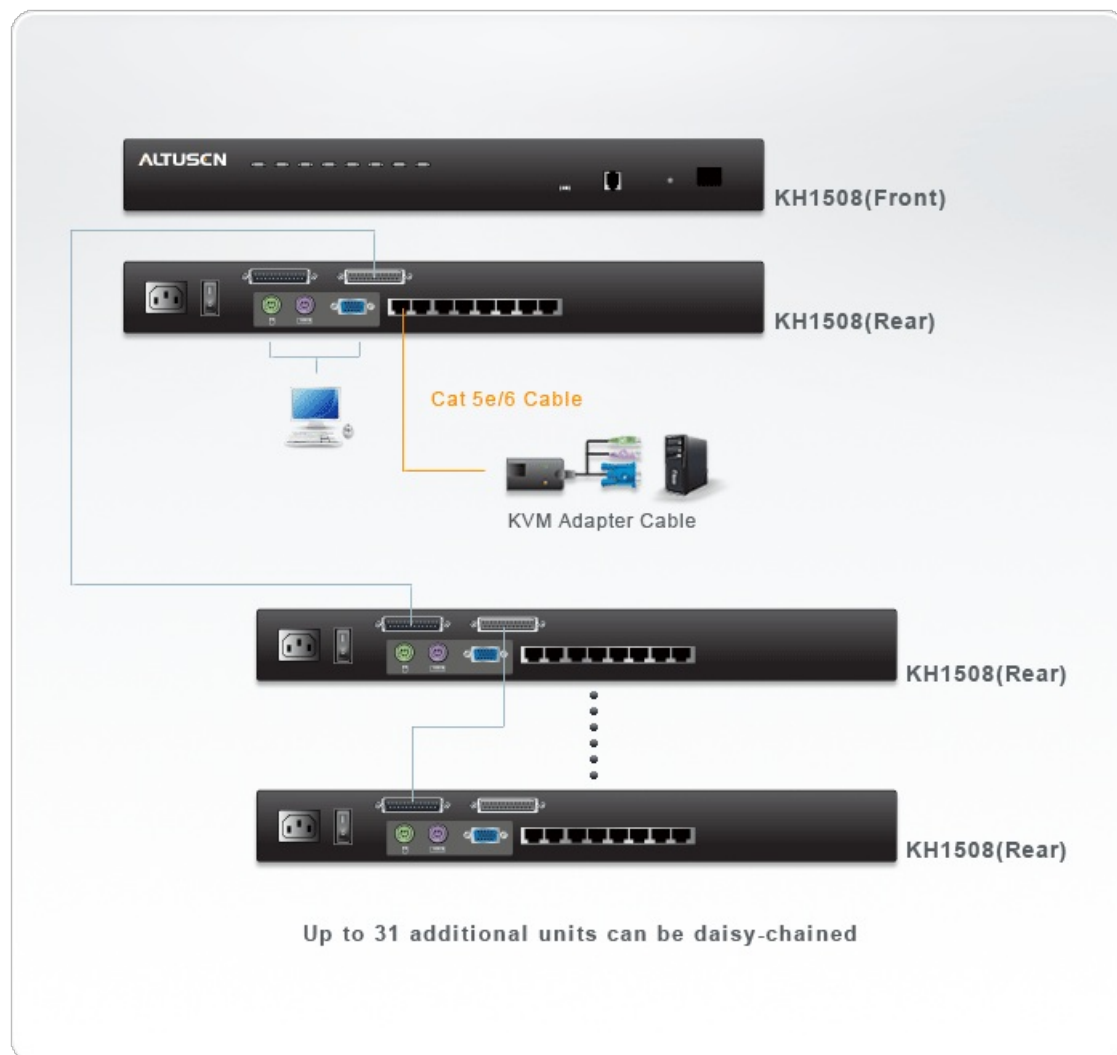



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.